


## Azeloss

### ACスクレュードライバー TypeC



※)電源アダプターは別売になります。

#### 締め付けトルク目安表

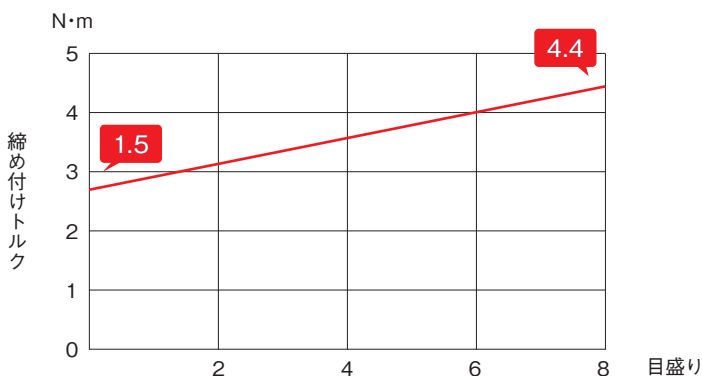

#### 同梱品

ドライバーコード 2m	クラッチカバー
吊下げ金具	グリップアタッチメント

#### 別売品

電源アダプター	ドライバーコード 3m
 ※電源コード1mは付属しています。	
通信ケーブル (TypeC用)	受信機管理用ソフトウェア

ACスクレュードライバーシステム TypeC	
管理番号	DA407XC
回転数	650rpm
トルク設定範囲	1.5~4.4N・m
お勧めネジ径	M4~M5
繰返しトルク精度	約±10%
モーター	ブラシレスモーター
本数カウント	○
ネジ締め良否判定	○ 回転時間の上限下限設定
ネジ締めサポート	○ ・ソフトスタート設定 ・ソフト着座設定 ・作業禁止設定 ・回転自動停止設定
シーケンス機能での 順番制御	○ PLC等で設定必要
データ通信	○ 有線、別売の通信ケーブルが必要
出力信号 (工具から取得できる情報)	・締め付けOK・締め付けNG (NOK) ・カウントアップ (バッチ完了) ・正転・逆転
プッシュレバー式 選べるスタート方式	○
判定ランプ	○
質量 (重量)	約630g
寸法	全長271mm、グリップ径φ38mm