


F SERIES

充電インパクトドライバー LB2




適用ビット



※電池パックは別売です。

締付トルク目安表

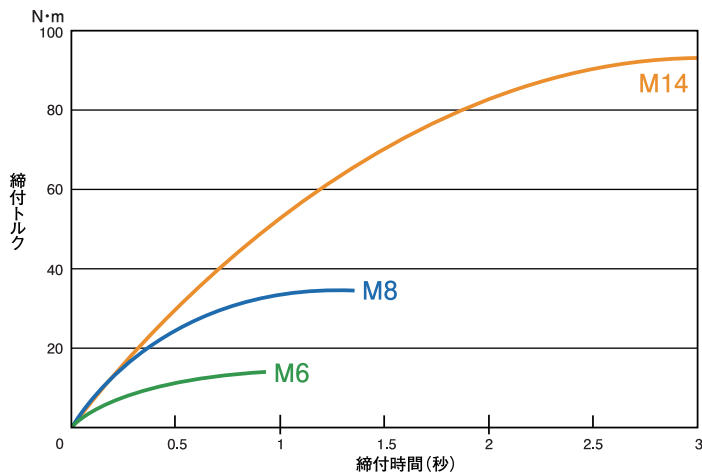

別売品

10.8Vリチウムイオン電池パック 電池パック① (3.0Ah) 電池パック② (2.0Ah)	10.8V電池プロテクター 電池パック①用 電池パック②用
本体プロテクター (黄) (橙) (青) (グレー) (緑)	
急速充電器 スライドリチウム電池専用	

10.8V 充電インパクトドライバー		
管理番号	LB2	
	A	N
適用ビット・レンチ寸法	片頭 9mm 両頭 12mm	片頭 13mm 両頭 16mm
おすすめ作業	M6 (高力ボルト) M8 (普通~高力ボルト)	
最大締付トルク (3秒締付時)	約90N・m (M14ボルト)	
回転数 (単位: 回転/分)	0~2,300	
打撃数 (単位: 回/分)	0~3,600	
質量 ^{*2} (重量)	電池パック① ^{*3} 装着時	約1.3kg
	電池パック② ^{*3} 装着時	約1.15kg
	電池パック③ ^{*3} 装着時	—
	電池パック④⑤ ^{*3} 装着時	—
本体寸法	全 長	約158mm
	全 高	約248mm(電池パック① ^{*3})、約231mm(電池パック② ^{*3})
	全 幅	約59mm (電池パック最大幅 約75mm)
振動3軸合成値		10.5m/s ²
機能 ^{*3}	LEDライト	●(ON / OFF スイッチ付、5分後自動消灯)
	電池残量ランプ	●(3段階)
	電源自動停止機能	●
作業量・作業スピード ^{*1} (目安・フル充電で)	約740本・約0.8秒/本 (電池パック① ^{*3}) 約500本・約0.8秒/本 (電池パック② ^{*3}) < M8: 23N・m >	
充電時間	実用充電: 約20分、フル充電: 約45分(電池パック① ^{*3}) 実用充電: 約30分、フル充電: 約35分(電池パック② ^{*3})	

※1 本データは当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。

※2 質量は0.05kgきざみで表示しています。

※3 電池パック①: 10.8V3.0Ahリチウムイオン電池パック
 電池パック②: 10.8V2.0Ahリチウムイオン電池パック
 電池パック③: 14.4V2.0Ahリチウムイオン電池パック
 電池パック④: 14.4V4.2Ahリチウムイオン電池パック(■色は生産終了商品です。)
 電池パック⑤: 14.4V4.0Ahリチウムイオン電池パック