

届きにくい狭所の締め付けに



従来品のインパクトに取付可能な アタッチメント方式



●アタッチメントは全4品番のラインナップ

※品番ごとに取付可能な工具が異なります

ピストル形状

EYFLA8/LA9/LF2用: 3品番



EYFLA9

アングル形状

EYFME1用: 1品番



EYFME1

狭所でも楽に作業ができる


1 極薄ヘッド ヘッドの厚み(17mm※)

※プロテクター装着時の寸法です。



2 作業部に合わせて 角度調整が可能

無段階で調整が可能。作業姿勢、作業箇所にフレキシブルに対応できる構造。

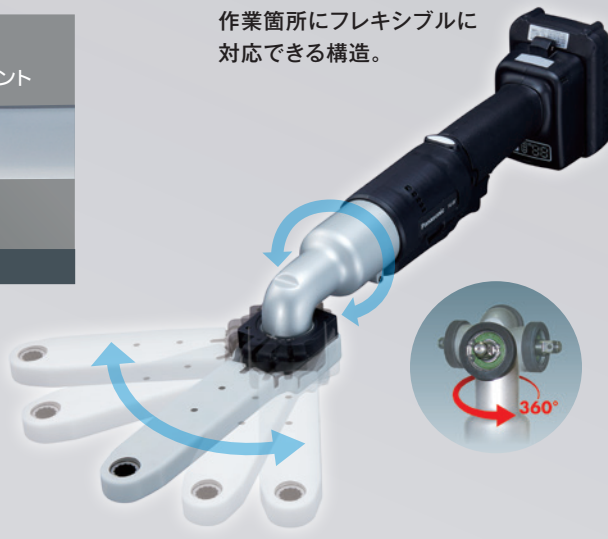

3 逆回転にも対応

インパクトの正逆スイッチで締め作業、外し作業が簡単にできる。



プロテクターをはずした状態

(EYFA50)

狭所用アタッチメント

以下充電インパクト用に4品番ラインナップ

- EYFA50 (EYFLA8C用)
- EYFA51 (EYFLA9C用)
- EYFA52 (EYFLF2XC用)
- EYFA53 (EYFME1C用)





仕様

能力 (ボルト径)	M8 (普通~高力ボルト)	EYFA50、EYFA51
	M8 (普通ボルト)	EYFA52、EYFA53
出力側寸法	対応 12mm	
入力側寸法	EYFA50、52、53 □9.5mm	
	EYFA51 □12.7mm	
最大トルク ※1	EYFA50 (EYFLA8装着時)	約19N・m (3秒締め)
	EYFA51 (EYFLA9装着時)	約26N・m (2秒締め)
	EYFA52 (EYFLF2装着時)	約15N・m (3秒締め)
	EYFA53 (EYFME1装着時)	約14N・m (3秒締め)
作業量 作業スピード ※2	EYFA50 (EYFLA8装着時)	約170本・約3秒/本 (EZFB30) 約110本・約3秒/本 (EYFB32)
	EYFA51 (EYFLA9装着時)	約150本・約2秒/本 (EZFB30) 約100本・約2秒/本 (EYFB32)
	EYFA52 (EYFLF2装着時)	約230本・約3秒/本 (EZFB30) 約145本・約3秒/本 (EYFB32)
	EYFA53 (EYFME1装着時)	約270本・約3秒/本 (EYFB43) 約130本・約3秒/本 (EYFB41)
重量 ※3	EYFA50	約710g
	EYFA51	約700g
	EYFA52	約710g
	EYFA53	約700g

※1.当社測定条件による参考値です。
※2.本データは、当社測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では、周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等により変化します。)実作業での事前確認をおすすめします。
※3.アタッチメントのみ・プロテクタ込み。

締付トルク目安表

締付トルク目安表

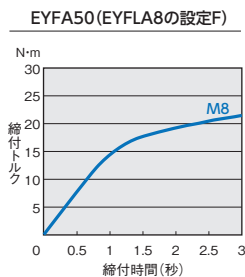


寸法 ()内は、プロテクターありの寸法

(寸法単位:mm)

●出力ギア

M8 (対辺12mm)

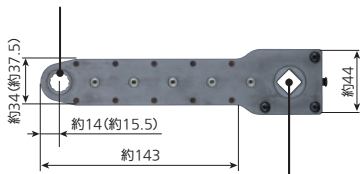


●入力ギア

品番	寸法
EYFA50	□ 9.5
EYFA51	□ 12.7
EYFA52	□ 9.5
EYFA53	

●ハウジング

全品番共通の寸法、形状

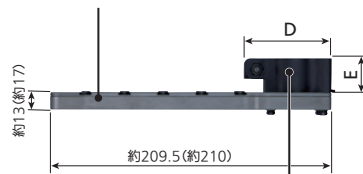

●取付部

品番	適応器具	D寸法	E寸法
EYFA50	EYFLA8C	67.1	25
EYFA51	EYFLA9C	67.1	25
EYFA52	EYFLF2XC	67.3	30
EYFA53	EYFME1C	67.1	13.5

●ピストル形状

EYFA50装着時寸法
本体:EYFLA8C



●アングル形状

EYFA53装着時寸法
本体:EYFMEC1

