

# 【一体型LEDベースライトiDシリーズ非常用照明器具非常灯 埋込下面開放型】

【ライトバーを外した状態】



【カバーを外した状態】





カバーを外した状態で蓄電池は外さずに確認できます


## ■作業手順

### 1. ライトバーを仮吊り状態にする

- ①本体の△マークを目印に、手でライトバーを引き下げる。  
※工具でこじ開けると、ライトバー破損の原因となります。

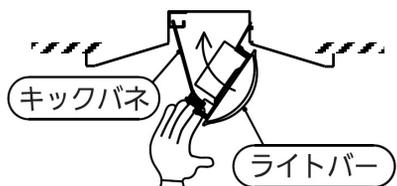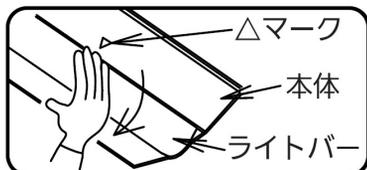

- ②キックバネを本体の受け金具から外す。

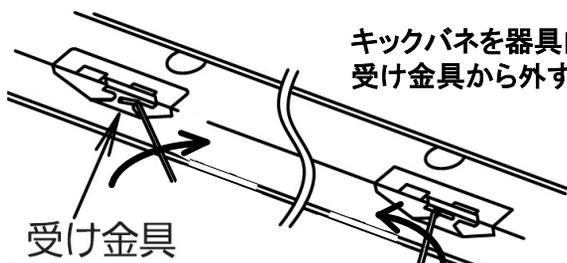

キックバネを器具内側方向に倒し、受け金具から外す。

## 2. カバーを取り外す

①非常灯部のカバーの取付ネジを緩め、カバーを真下に引き下げる。

(ネジは抜け止めワッシャ付き)

※取付ネジをゆるめずカバーを引き下げた場合、カバー及びバネ変形の原因となります。

