屋内照明器具特性

品番（品名）	LBJ70078
光源	LBJ70078 x1　　3.1 lm
管理番号	K0130299(0)DD1
BZ分類	BZ10

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	50 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	50 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	42	29	21	15	38	26	19	14	31	21	15	11	24	17	12	8	3
	中 0.6	0.8	50	37	28	22	46	34	26	20	37	28	21	16	29	22	16	12	5
	否 0.56	1.0	56	43	34	28	51	40	31	25	41	32	26	20	32	25	20	16	8
下方投影面積	cm^2	1.25	62	50	41	34	56	45	37	31	45	37	31	25	36	29	24	20	11
		1.5	66	54	46	39	60	50	42	36	49	41	35	29	38	32	27	23	13
等価発光面積	cm^2	2.0	71	62	53	47	65	56	49	43	54	47	41	36	43	37	33	29	17
		2.5	75	66	59	53	69	61	54	48	57	51	45	41	46	41	36	33	20
		3.0	78	70	63	57	72	65	58	53	59	54	49	44	48	43	40	36	23
		4.0	82	75	69	64	75	69	64	59	63	58	54	50	51	47	44	41	27
		5.0	84	79	73	68	78	73	68	63	65	61	57	54	53	50	47	44	30
		7.0	87	83	78	74	81	77	73	69	68	65	62	59	56	53	51	49	33
		10.0	90	86	83	80	83	80	77	74	70	68	65	63	58	56	54	53	37

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.55Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

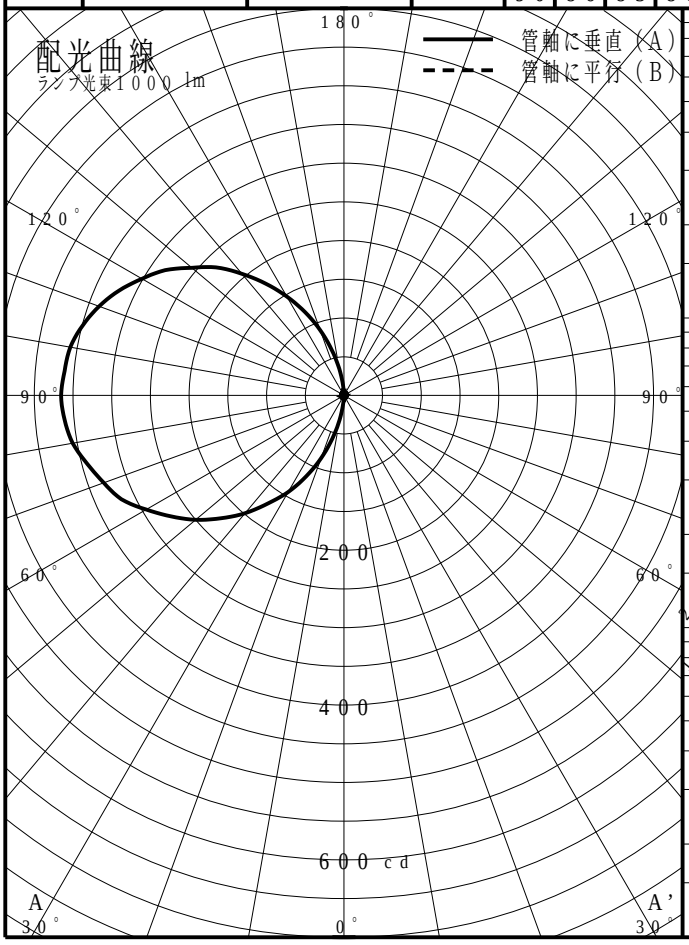

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

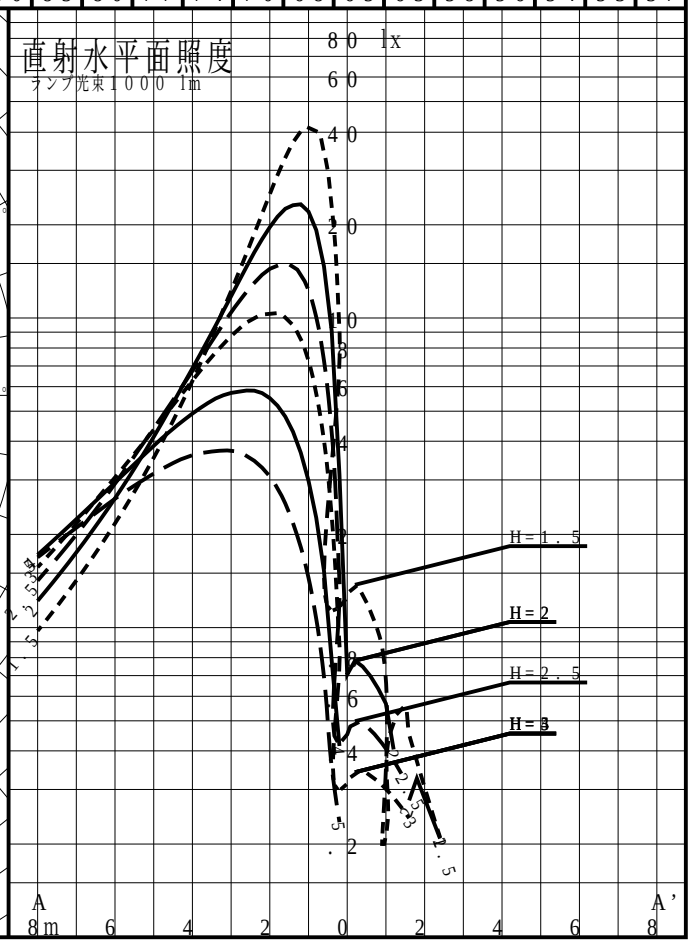

パナソニック株式会社