屋内照明器具特性

品番（品名）	FYY26409
光源	LED3500_85_8340 x1　　8340.0 lm
管理番号	K0149131(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.81	0.6	51	38	29	23	50	37	29	23	47	36	28	23	45	35	28	23	21
	中 0.77	0.8	61	48	39	32	59	47	39	32	56	45	38	32	53	44	37	32	29
	否 0.68	1.0	67	55	46	39	66	54	46	39	62	52	45	39	59	50	44	38	36
下方投影面積	cm^2	1.25	74	62	53	47	72	61	53	46	68	59	52	46	65	57	51	45	43
		1.5	78	67	59	52	76	66	58	52	73	64	57	51	69	62	56	51	48
等価発光面積	cm^2	2.0	84	75	68	61	82	74	67	61	79	71	65	60	75	69	64	59	56
		2.5	88	80	73	68	86	79	73	67	83	76	71	66	80	74	69	65	62
		3.0	91	84	78	73	89	83	77	72	86	80	75	71	83	78	74	70	67
		4.0	95	89	84	80	93	88	83	79	90	85	81	78	87	83	80	76	73
		5.0	98	93	88	84	96	91	87	84	93	89	85	82	90	86	83	81	78
		7.0	100	97	93	90	99	95	92	89	96	93	90	88	93	90	88	86	83
		10.0	103	100	97	95	101	99	96	94	98	96	94	92	96	94	92	91	87

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	2.31 m	2.31 m
2	3.03	3.04
2.5	3.73	3.75
3	4.49	4.48

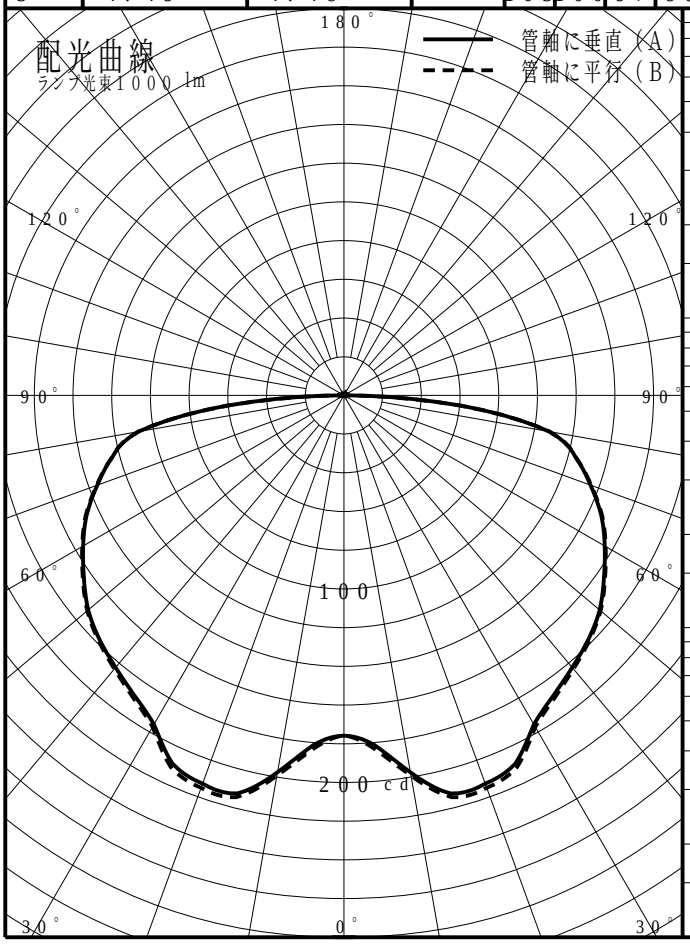

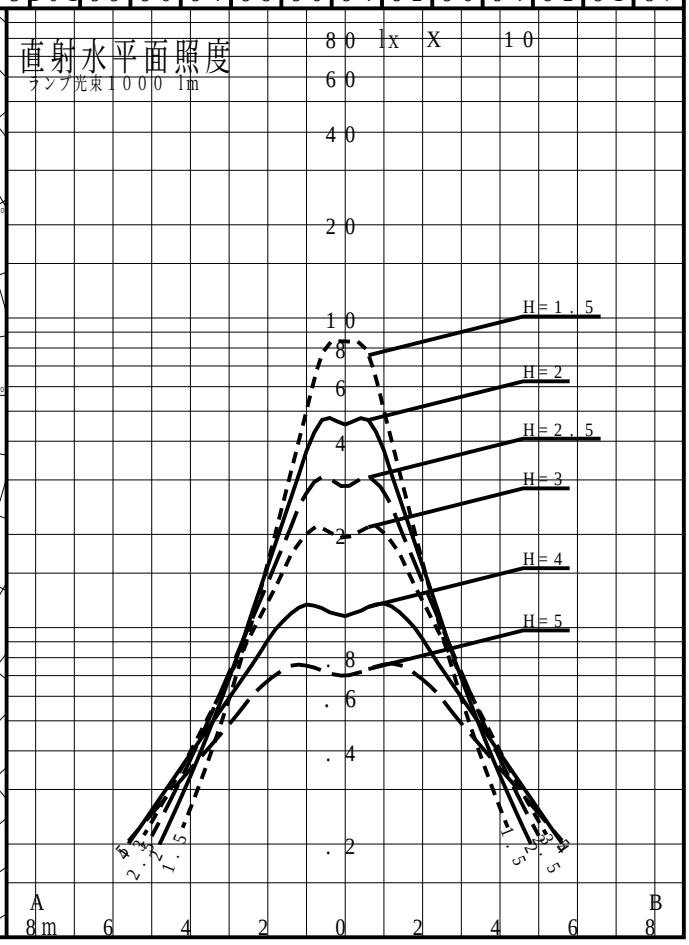

248.0
175.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社