屋内照明器具特性

品番（品名）	FYY43005J(JYOUJI)
光源	LDA7N-D-G/S/Z6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0172080(0)DR1
BZ分類	BZ9/0.7/BZ8

器具効率	91 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	45 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	46 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	41	30	23	18	38	27	21	16	31	23	17	14	25	19	14	11	6
	中 0.6	0.8	49	38	30	25	45	35	28	23	37	29	23	19	29	24	19	16	10
	否 0.56	1.0	54	44	36	30	50	40	33	28	41	33	28	24	33	27	23	19	12
下方投影面積	cm^2	1.25	59	49	42	36	54	45	39	33	45	38	33	28	36	31	27	23	15
		1.5	63	54	46	41	58	49	43	38	48	41	36	32	39	34	30	26	17
等価発光面積	cm^2	2.0	68	60	53	48	62	55	49	44	52	46	42	38	42	38	34	31	21
		2.5	71	64	58	53	66	59	54	49	55	50	46	42	45	41	38	35	23
		3.0	74	67	62	57	68	62	57	53	57	52	49	45	47	43	40	38	26
		4.0	77	72	67	63	71	66	62	58	60	56	53	50	49	46	44	41	29
		5.0	79	74	70	67	73	69	65	62	62	58	56	53	51	48	46	44	31
		7.0	81	78	75	71	75	72	69	67	64	61	59	57	53	51	49	48	34
		10.0	83	81	78	76	77	75	73	70	66	64	62	60	55	53	52	51	36

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.54H m	1.88H m

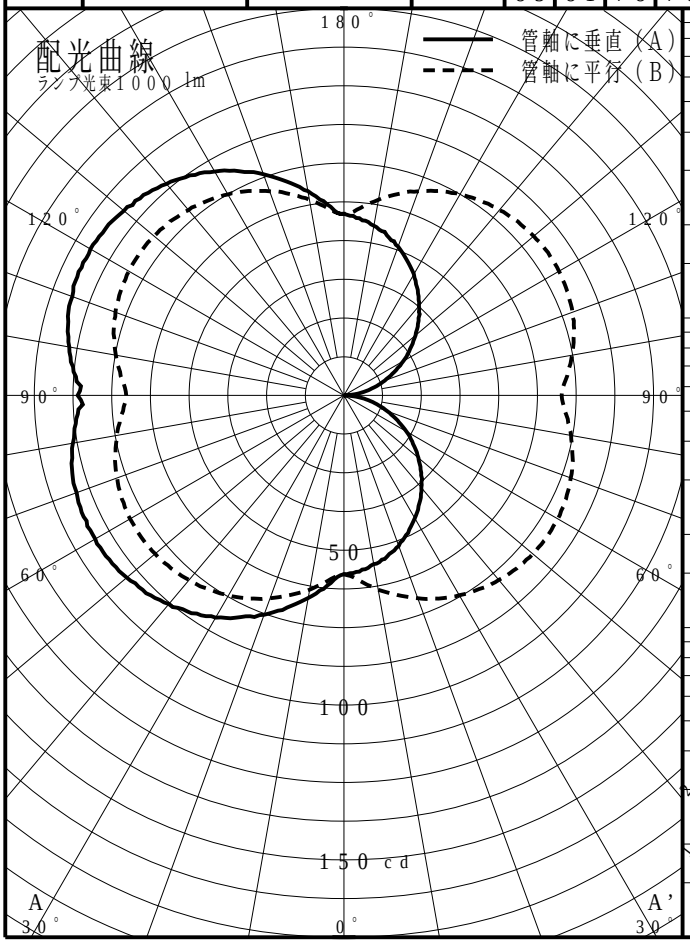

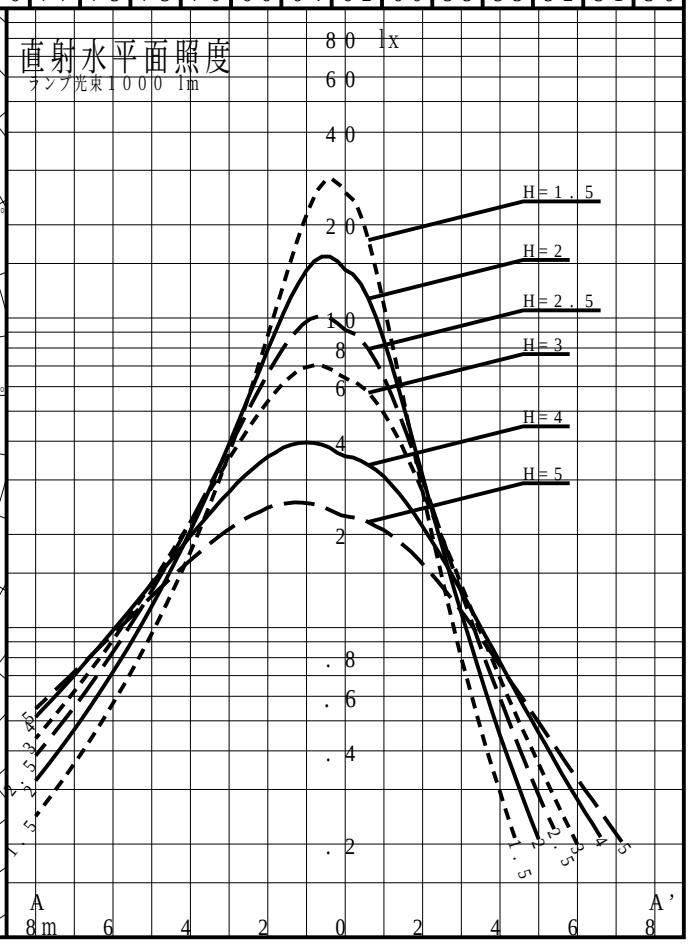

105.7
57.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社