


投光照明器具特性

品名(品番)	LSEB2050		
光源	LED5000_70_440 ×1	440.0 l m	
管理番号	K0140809(4)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	65.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	29.9%	64.0%	74.9%
最大光度	2498 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.4	56.9	76.8

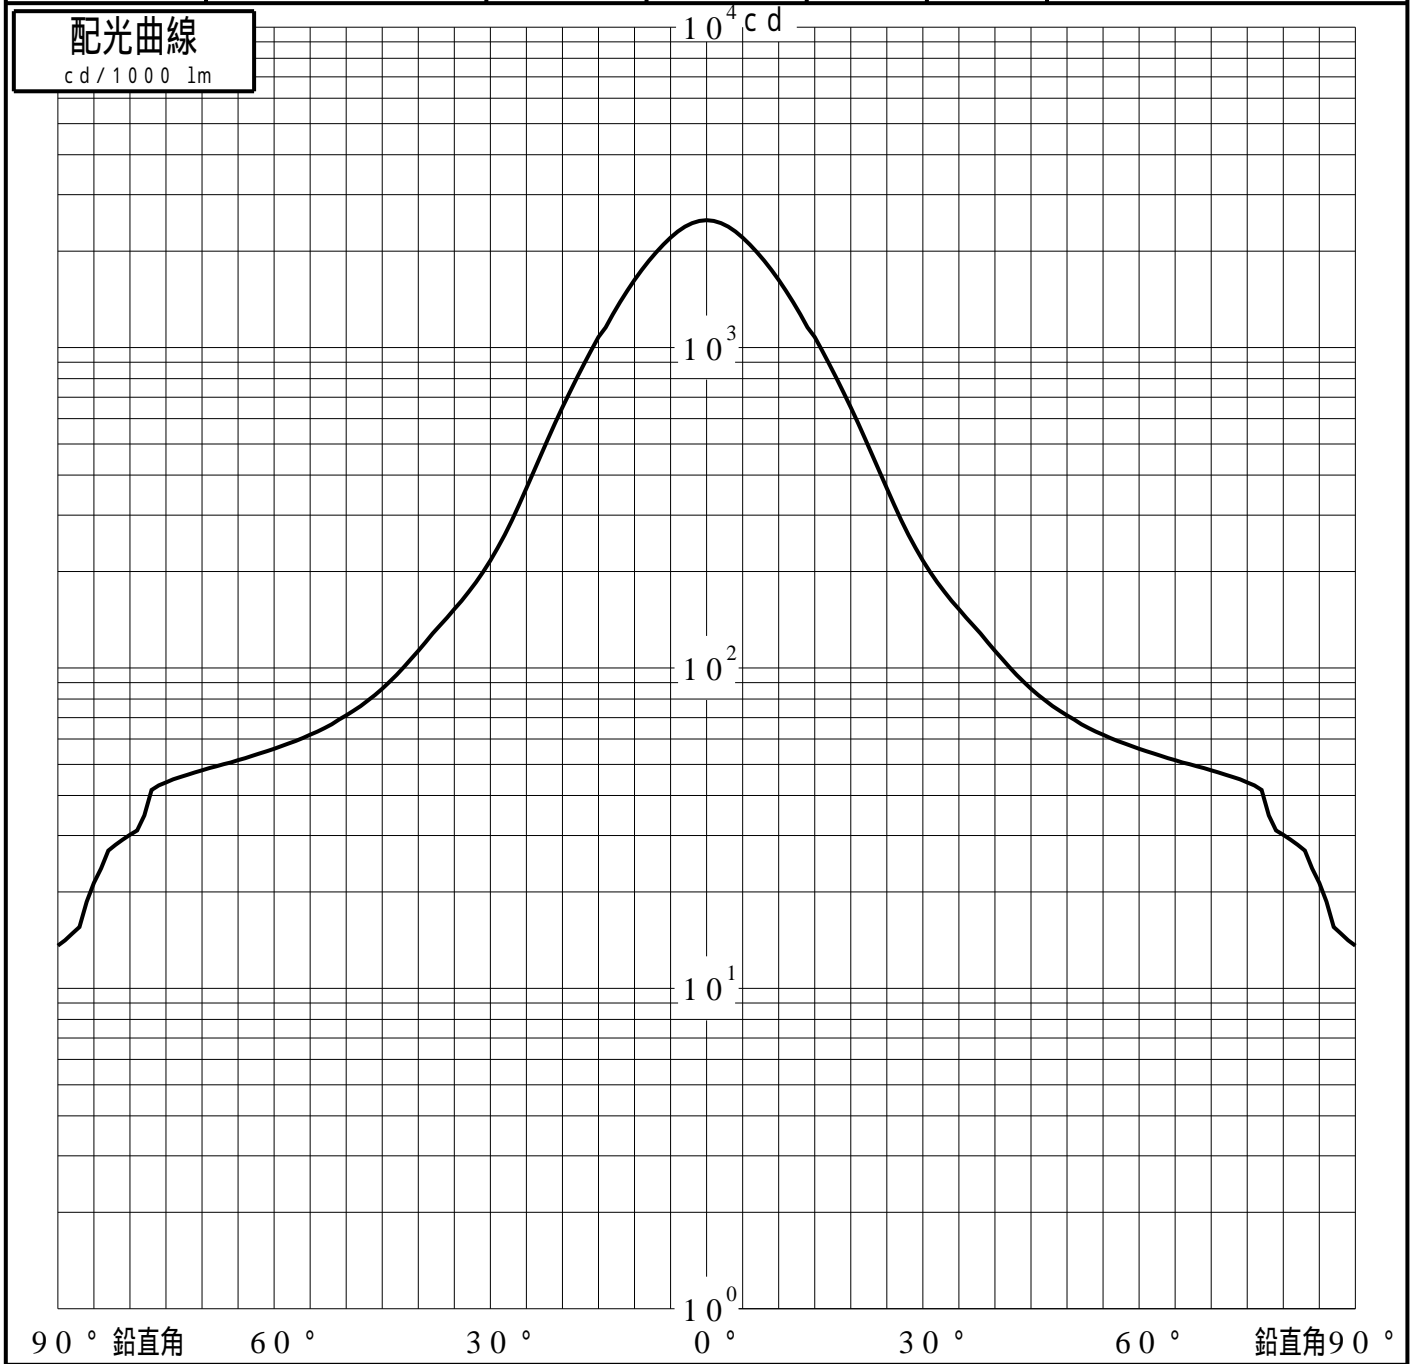

投光照明器具特性

品番(品名)	LSEB2050	光源	LED5000_70_440 ×1
管理番号	K0140809(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

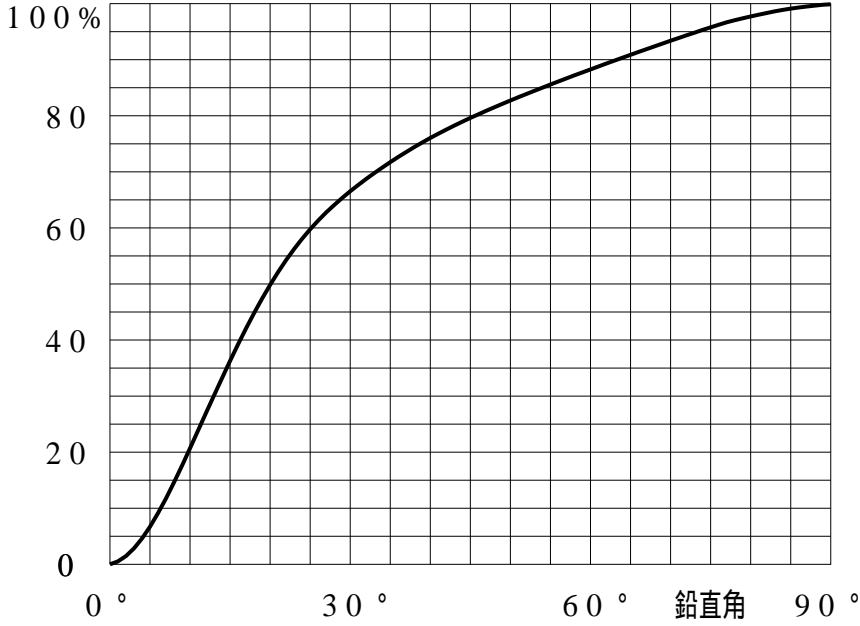

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

