



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNN0 1 5 3 2 B	
光源	LDR8 L- W- E11 ×1 500.0 lm	
管理番号	K0137774(4) DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	74.9%	82.0%	
最大光度	3626 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 25.6 BB' 26.0	48.1 48.4	59.4 59.8		

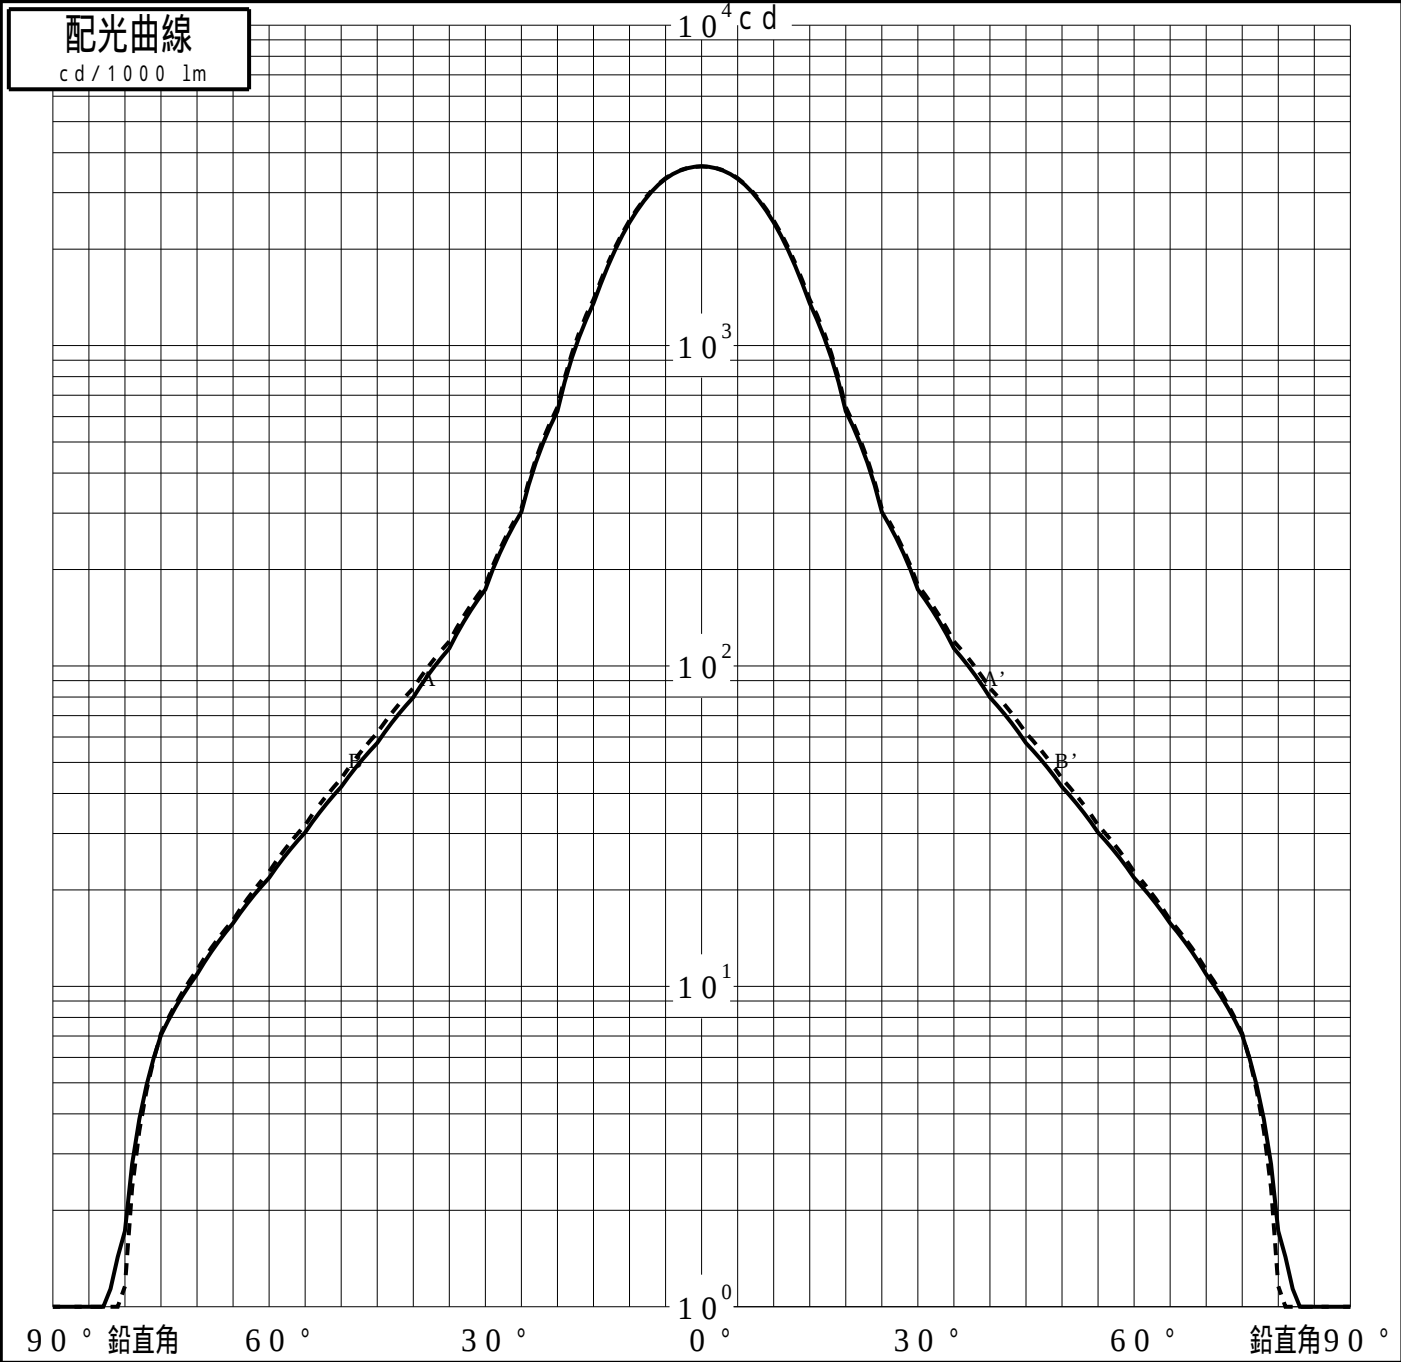

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNN0 1 5 3 2 B	光源	LDR8 L- W- E11 ×1
管理番号	K0137774(4) DJ1 XY		

累積光束曲線

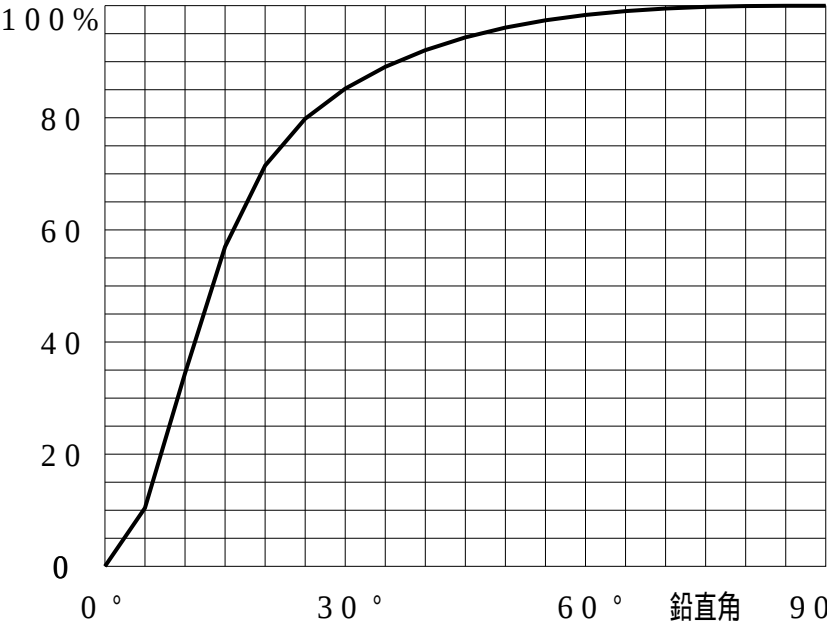

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

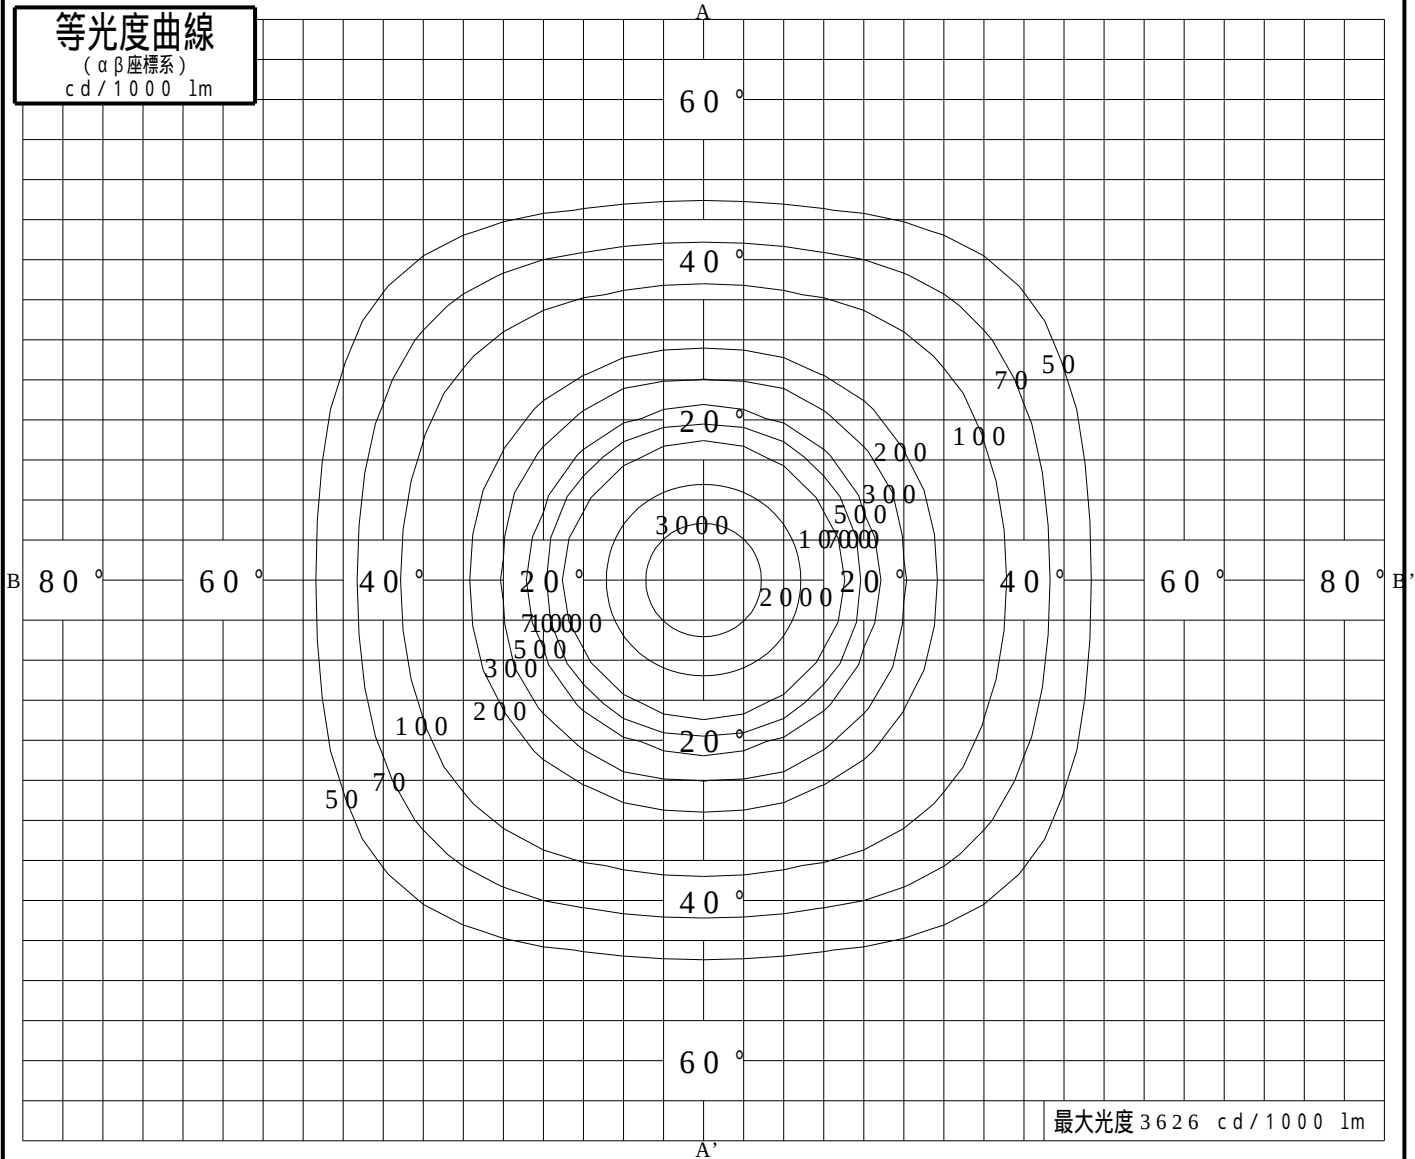

最大光度 3626 cd/1000 lm