


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNN0 1 5 3 2 B				
光源	LDR8 L- M- E11 / D ×1 400.0 lm				
管理番号	K0137773(2) DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	28.9%	69.0%	77.9%
最大光度	6913 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 15.4 BB' 15.5	37.4 37.3	46.6 46.4

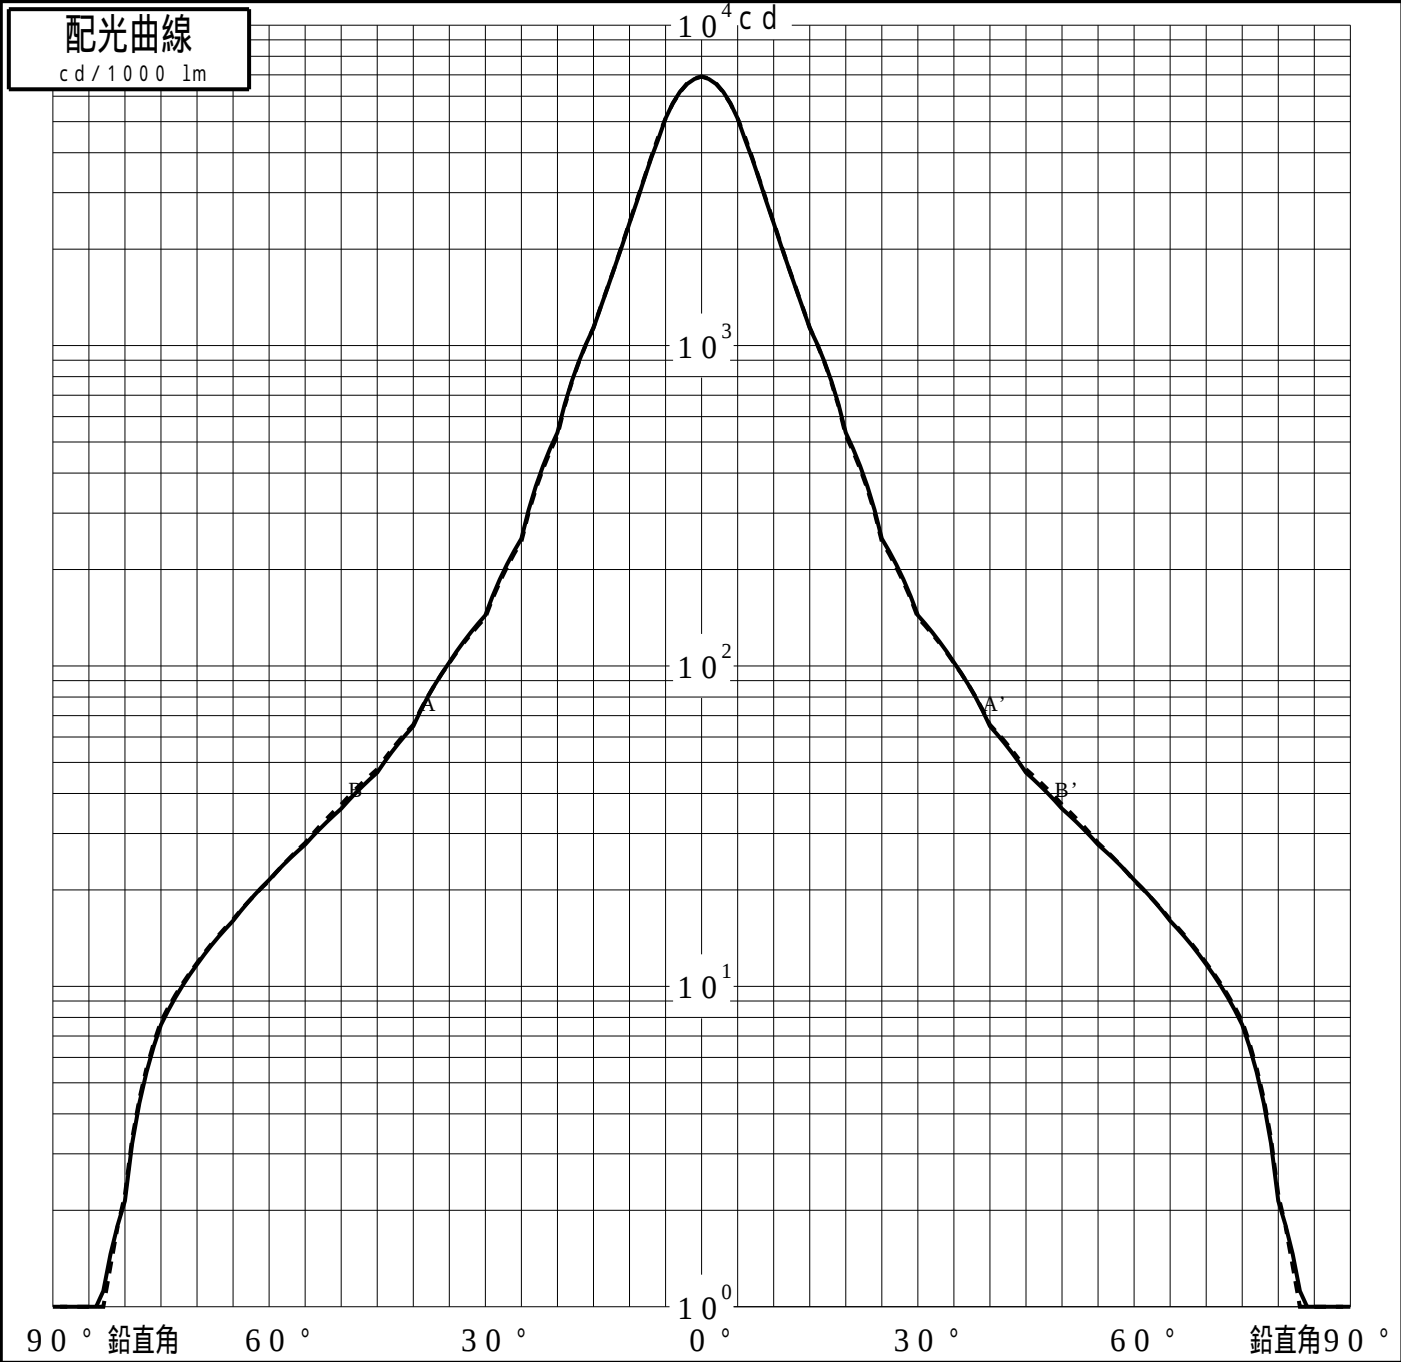

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNN0 1 5 3 2 B	光源	LDR8 L- M- E11 / D ×1
管理番号	K0137773 (2) DJ 1 XY		

累積光束曲線

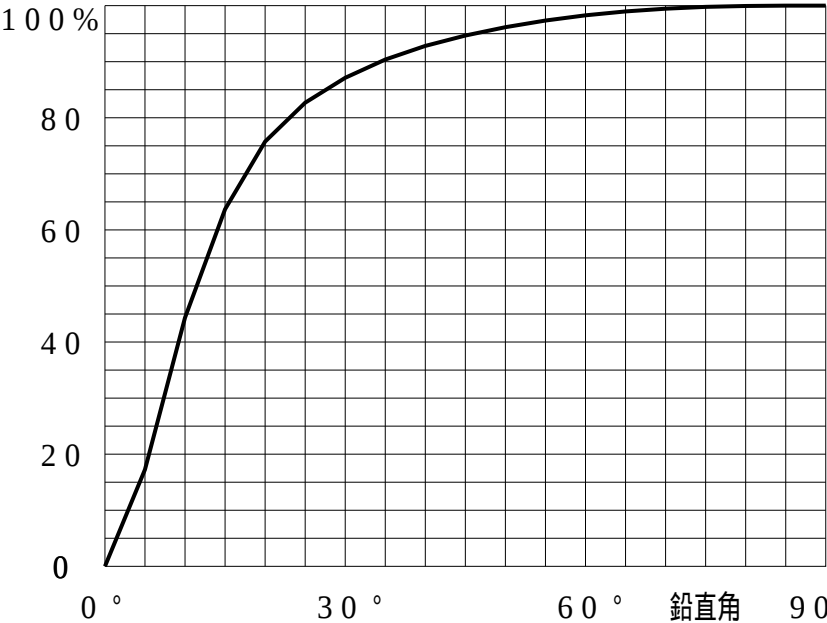

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

