屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN53820B
光源	LDA7L-G/D/S/K6 x1　　810.0 lm
管理番号	K0169147(0)DR1
BZ分類	BZ4

器具効率	45 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	45 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	26	21	18	16	26	21	18	16	25	21	18	16	24	20	17	16	15
	中 0.6	0.8	31	26	23	21	31	26	23	21	29	25	23	21	28	25	22	21	20
	否 0.56	1.0	34	30	27	24	34	29	27	24	32	29	26	24	31	28	26	24	23
下方投影面積	cm^2	1.25	37	33	30	28	36	33	30	28	35	32	29	28	34	31	29	27	26
		1.5	39	35	32	30	38	35	32	30	37	34	32	30	35	33	31	30	29
等価発光面積	cm^2	2.0	41	38	36	34	40	38	35	34	39	37	35	33	38	36	34	33	32
		2.5	42	40	38	36	42	39	38	36	40	39	37	35	39	38	36	35	34
		3.0	43	41	39	38	43	41	39	38	41	40	38	37	40	39	38	37	36
		4.0	44	43	41	40	44	42	41	40	43	41	40	39	42	40	40	39	37
		5.0	45	44	43	42	45	43	42	41	43	42	41	41	42	41	41	40	39
		7.0	46	45	44	43	45	45	44	43	44	44	43	42	43	43	42	41	40
		10.0	47	46	45	45	46	45	45	44	45	44	44	43	44	43	43	43	41

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.29Hm	1.29Hm

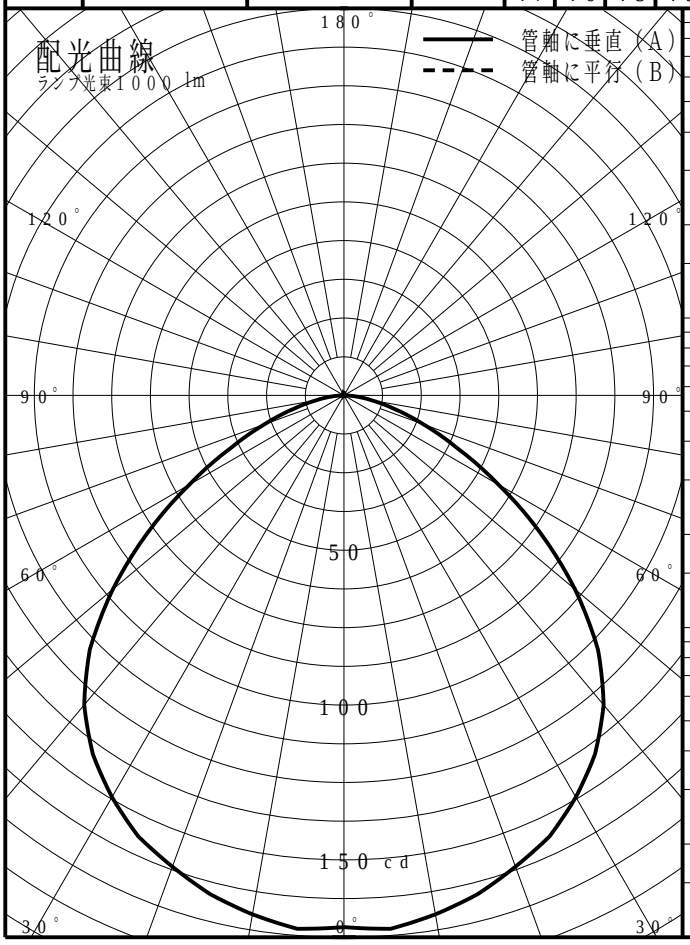

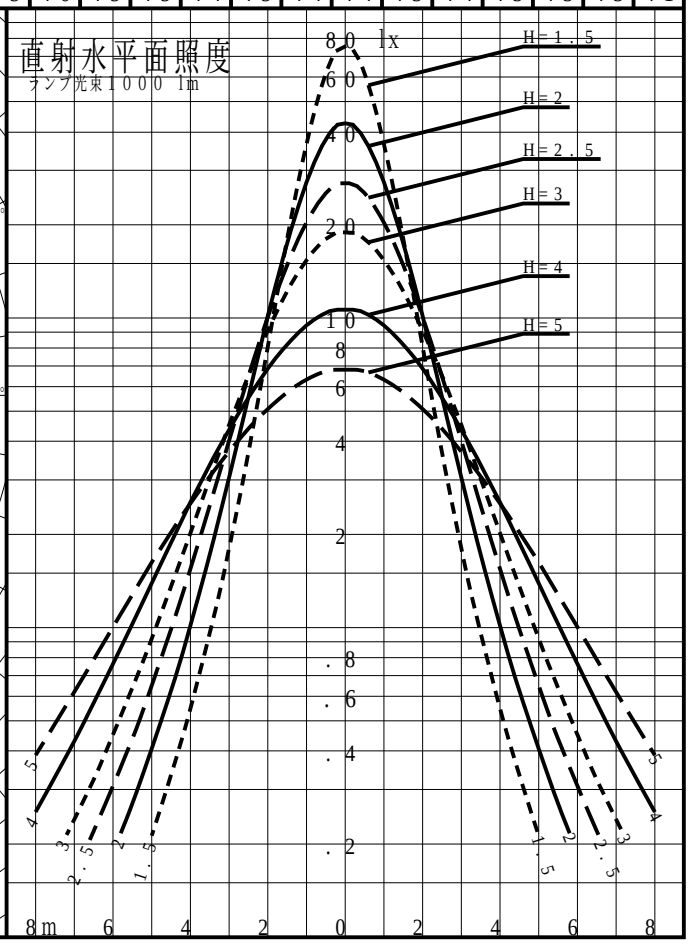

172.9
171.7

パナソニック株式会社