屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN71504
光源	NNU141105LE9 x1　　1110.0 lm
管理番号	K0132258（1）DR1
BZ分類	BZ1

器具効率	88 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	88 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.81
	中	0.77
	否	0.68
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.76Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM																
0.6	67	60	56	53	66	60	56	53	65	59	55	52	63	58	55	52	51
0.8	74	67	63	60	73	67	63	60	71	66	63	60	70	65	62	60	58
1.0	78	72	68	65	77	72	68	65	75	71	67	65	73	70	67	64	63
1.25	81	76	73	70	80	76	72	69	78	74	71	69	77	73	71	69	67
1.5	83	79	76	73	82	78	75	72	80	77	74	72	79	76	73	71	70
2.0	86	83	80	77	85	82	79	77	83	80	78	76	81	79	77	75	74
2.5	88	85	82	80	87	84	82	80	85	83	81	79	83	81	79	78	76
3.0	89	87	84	82	88	86	84	82	86	84	82	81	84	83	81	80	78
4.0	91	89	87	85	90	88	86	85	88	86	85	83	86	84	83	82	80
5.0	92	90	88	87	91	89	88	86	89	87	86	85	87	86	85	84	82
7.0	93	91	90	89	92	90	89	88	90	89	88	87	88	87	86	85	83
10.0	93	92	92	91	92	91	91	90	90	90	89	88	88	88	87	87	84

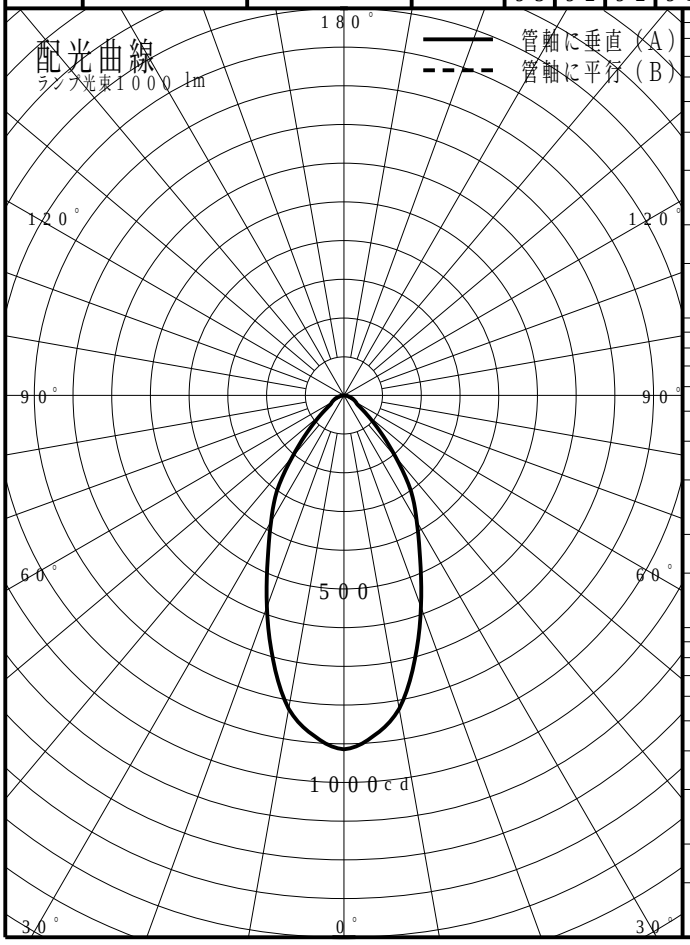

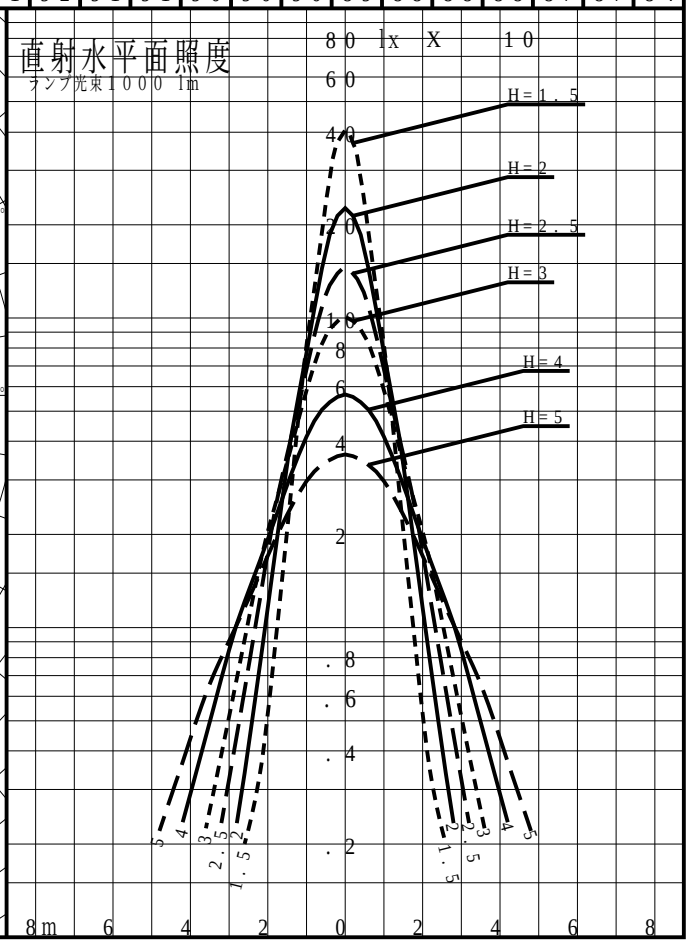

パナソニック株式会社