
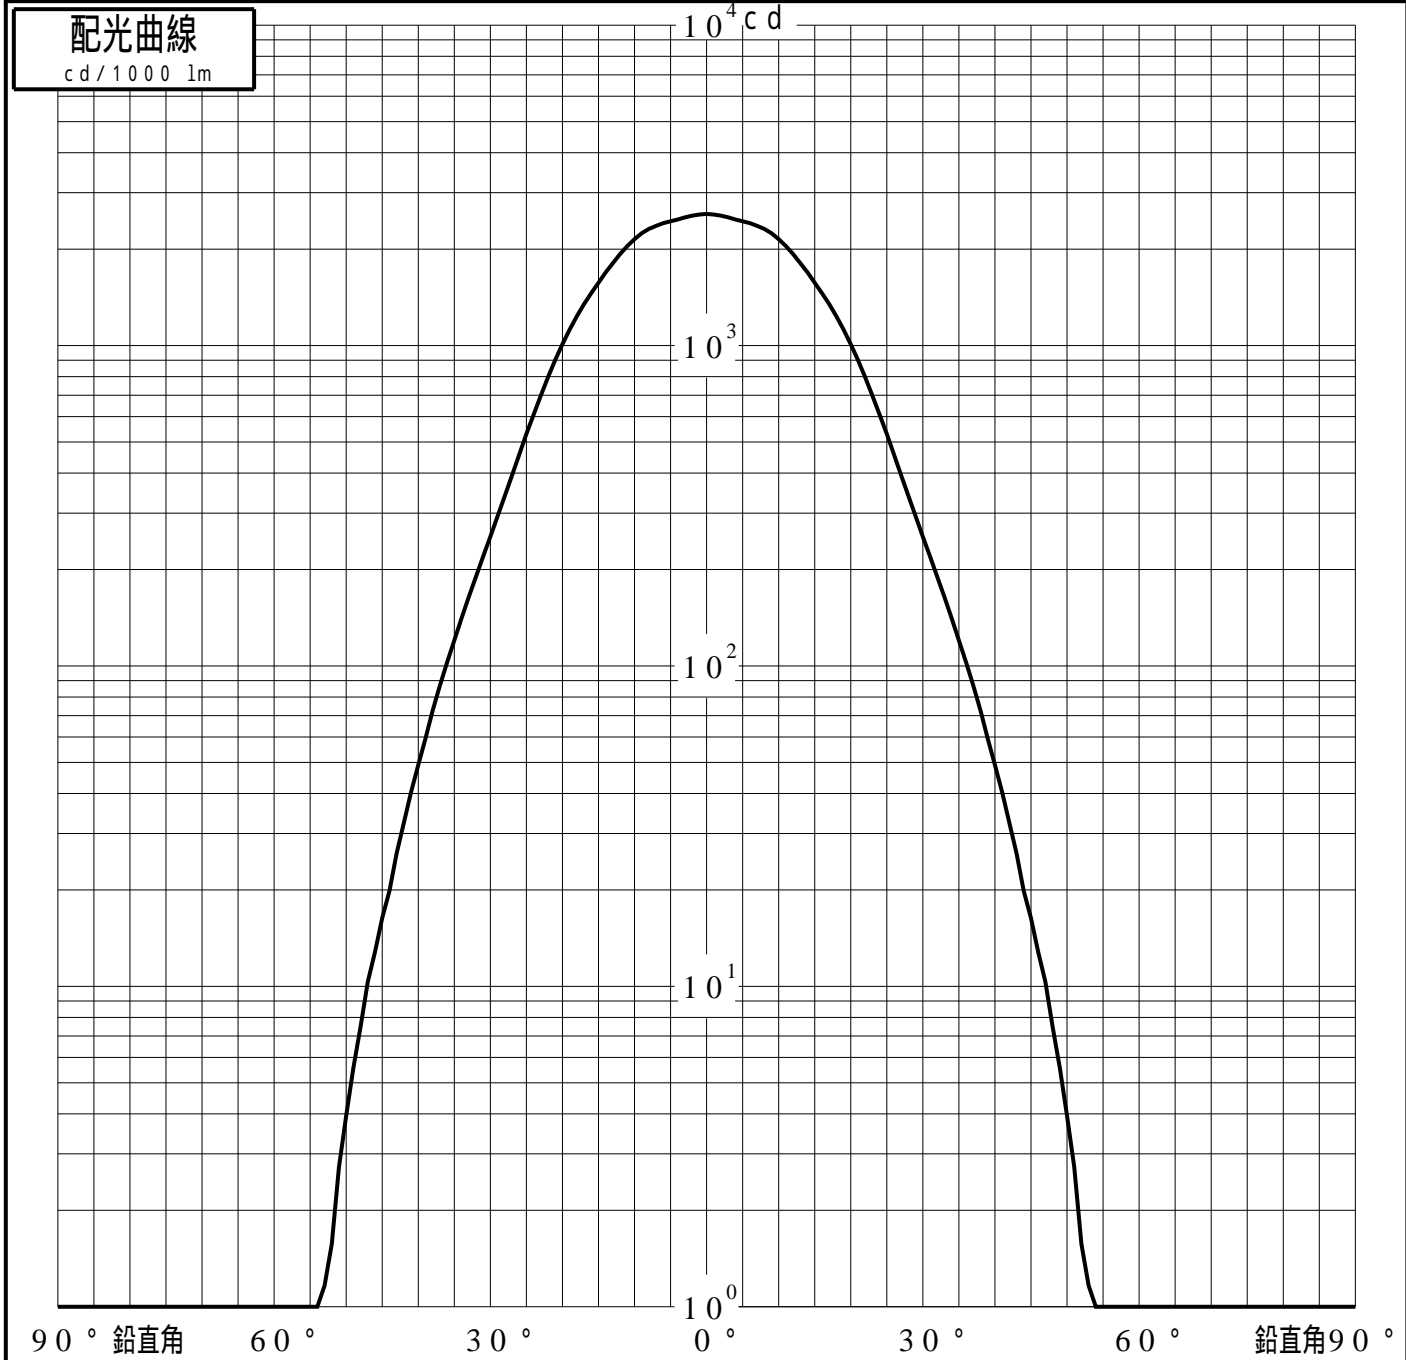


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66164		
光源	LED4000_70_70 ×1	70.0 l m	
管理番号	K0139201(0)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	90.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.9%	90.4%	95.9%
最大光度	2576 cd/1000 lm	ビ-ム角	35.1	59.8	69.2



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66164	光源	LED4000_70_70 x1
管理番号	K0139201(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

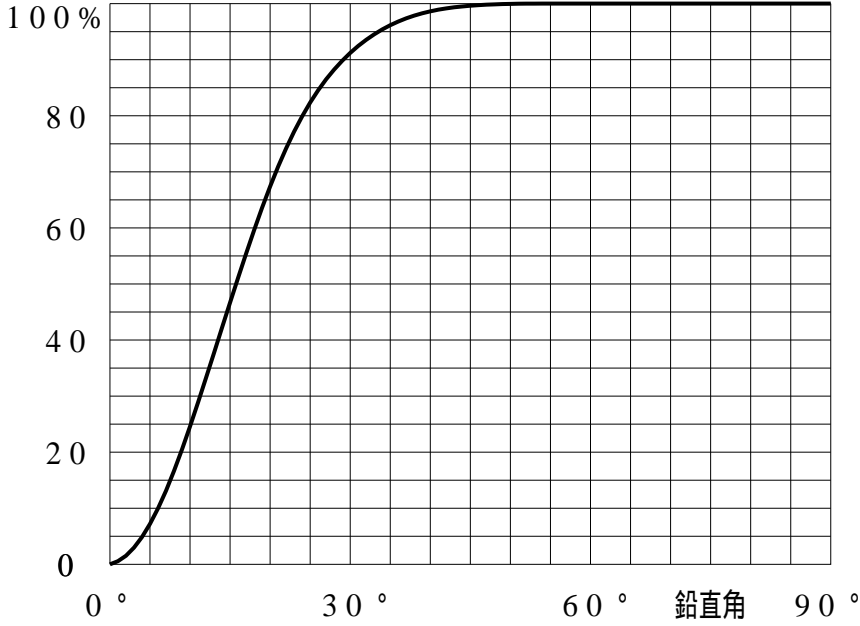

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

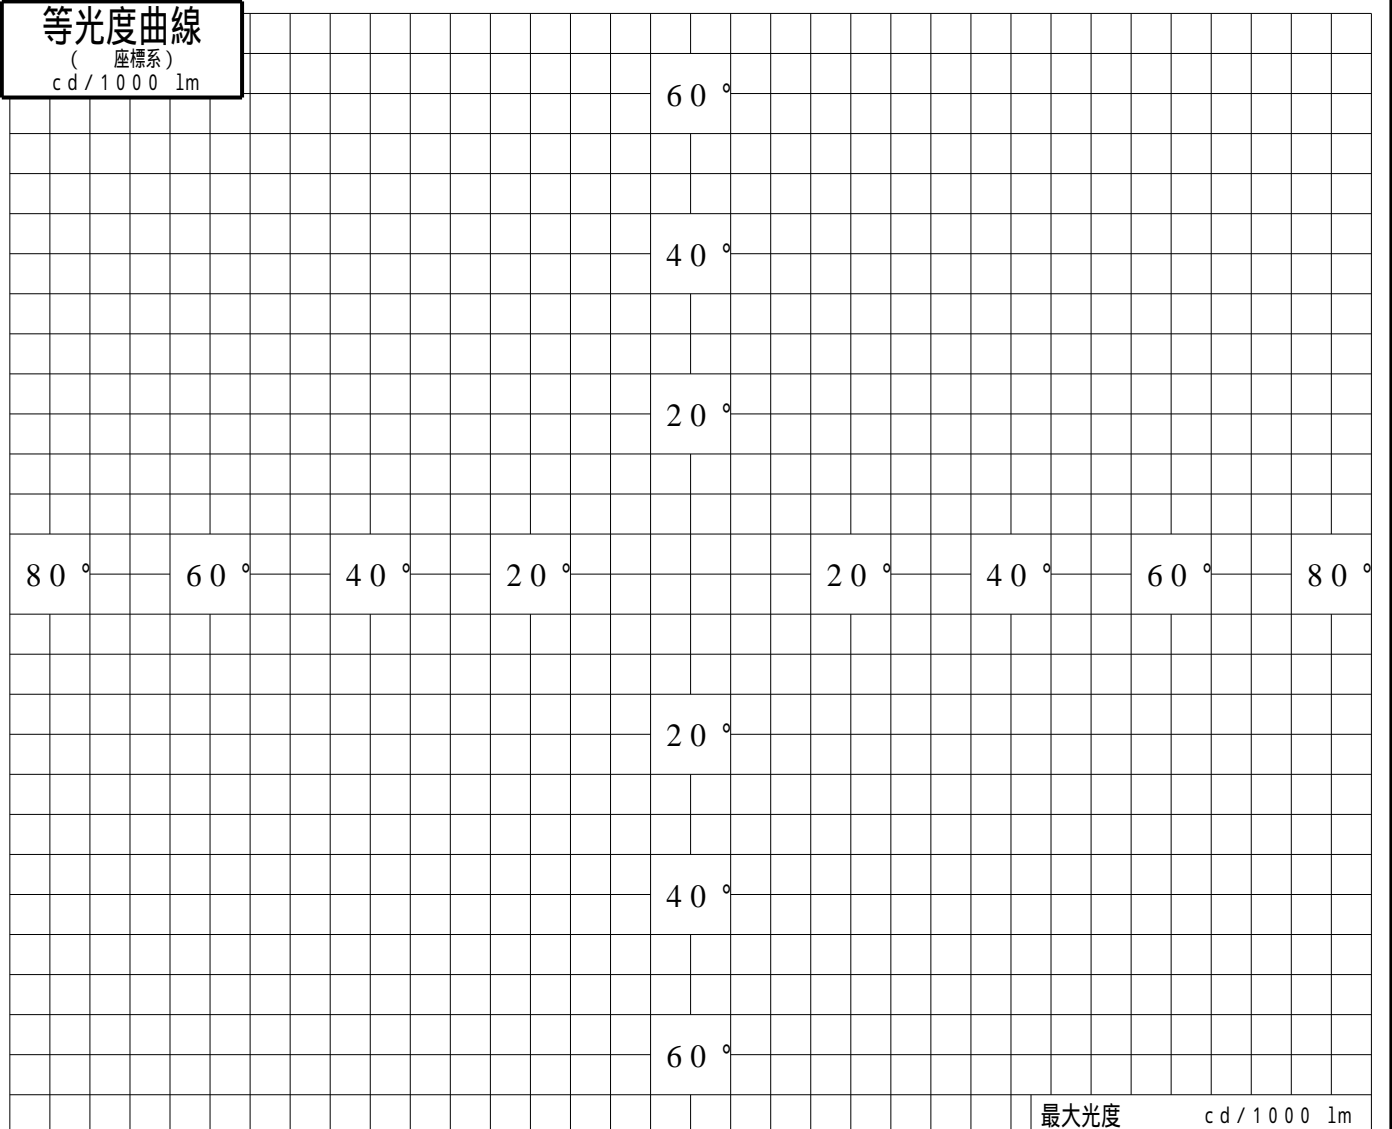

最大光度 cd/1000 lm