屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB52111
光源	LED2700_70_2125 x1　　2125.0 lm
管理番号	K0143783(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	9 %
下方光束	91 %

保守率	
良	0.69
中	0.67
否	0.63

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.02 m	2.12 m
2	2.66	2.67
2.5	3.31	3.24
3	3.96	3.83

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	54	42	34	28	52	41	33	28	49	39	32	27	46	37	31	27	24			
0.8	64	52	44	38	62	51	43	38	58	48	42	37	54	46	40	36	33			
1.0	70	59	51	45	68	58	50	44	64	55	48	43	60	53	47	42	39			
1.25	76	66	58	52	74	64	57	51	69	61	55	50	65	59	53	49	45			
1.5	80	71	63	58	78	69	62	57	73	66	60	55	69	63	58	54	50			
2.0	86	78	71	66	83	76	70	65	79	72	67	63	74	69	65	61	57			
2.5	89	82	76	71	87	80	75	70	82	77	72	68	78	73	69	66	62			
3.0	92	86	80	76	89	84	79	74	85	80	76	72	80	76	73	70	65			
4.0	95	90	86	82	93	88	84	80	88	84	81	78	84	81	78	75	70			
5.0	97	93	89	86	95	91	87	84	90	87	84	81	86	83	81	78	74			
7.0	99	96	93	90	97	94	91	89	93	90	88	86	88	86	85	83	78			
10.0	101	99	97	95	99	97	95	93	95	93	91	89	91	89	88	86	81			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

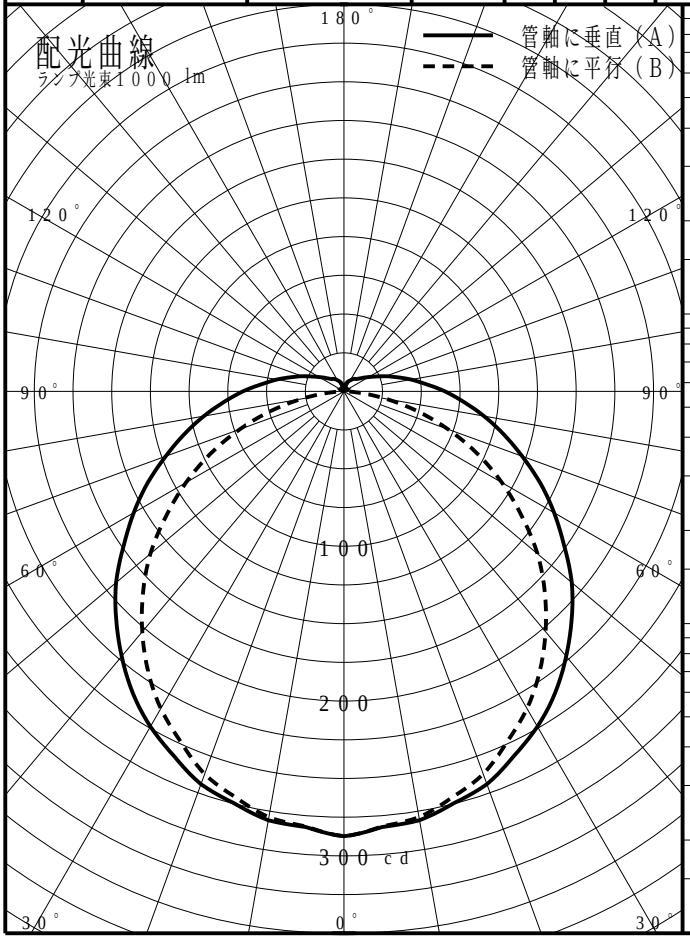

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

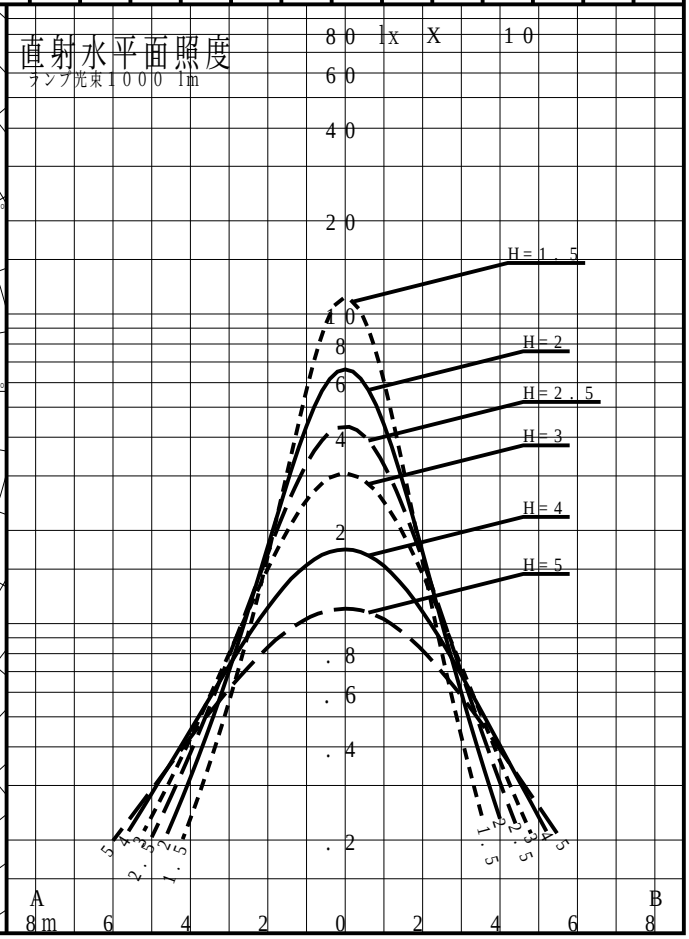

パナソニック株式会社