


投光照明器具特性

品名(品番)	LSEB2066		
光源	LED3500_70_473 ×1	473.0 lm	
管理番号	K0140809(4)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	65.9%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0%	ビーム効率	29.9%	64.0%	74.9%
最大光度	2498 cd/1000 lm	ビーム角	26.4	56.9	76.8

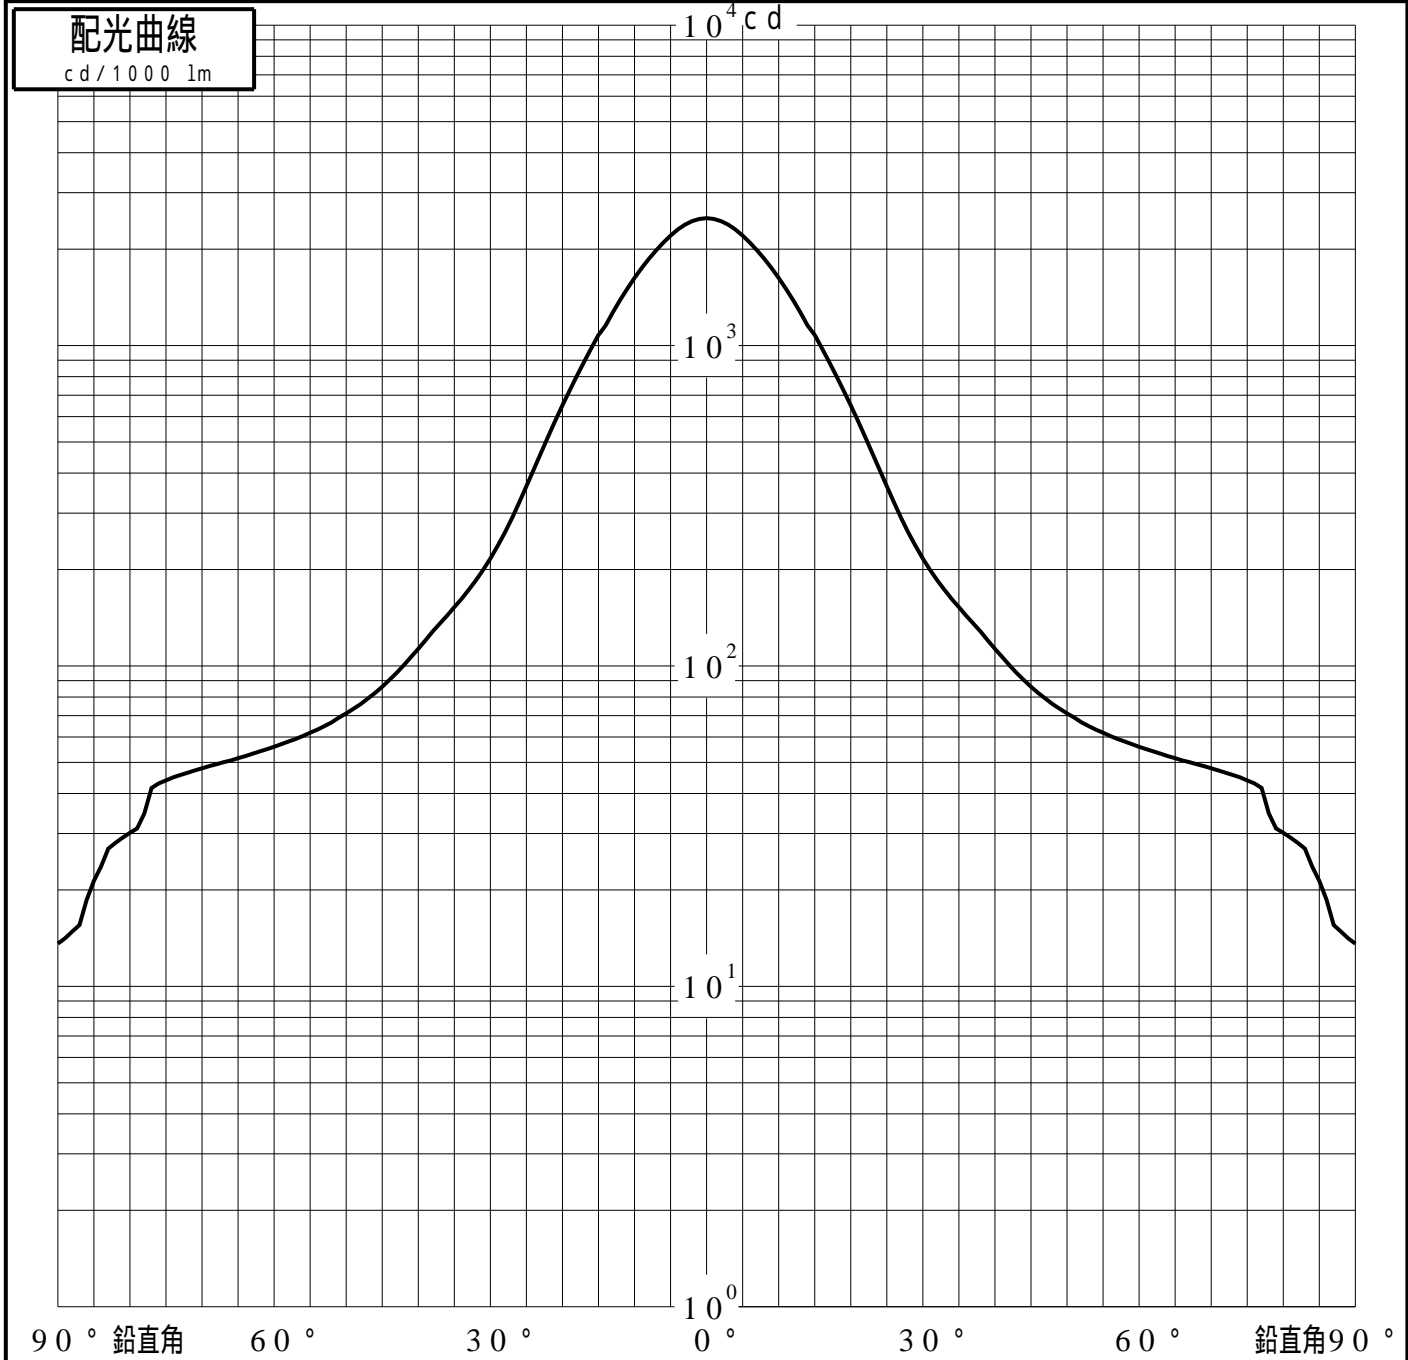

投光照明器具特性

品番(品名)	LSEB2066	光源	LED3500_70_473 ×1
管理番号	K0140809(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

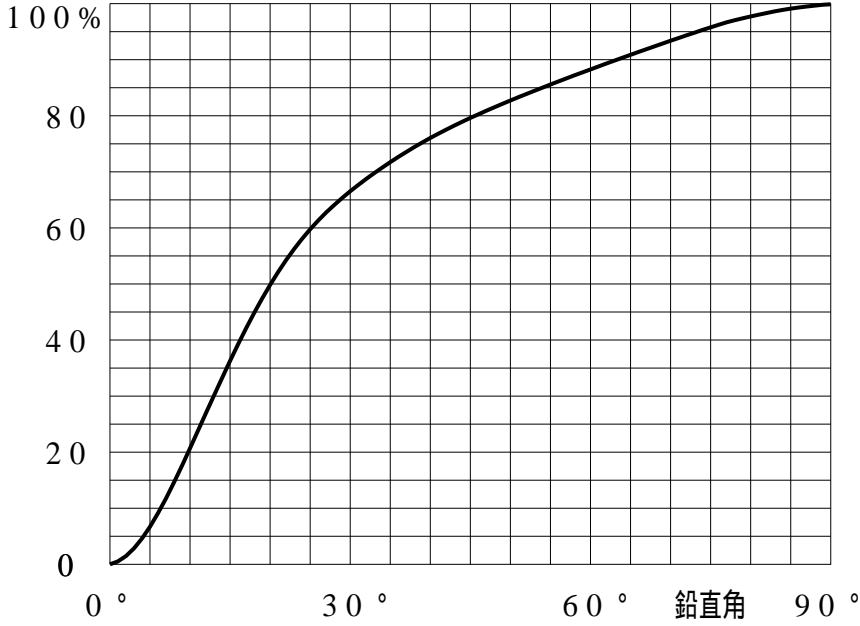

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

