屋内照明器具特性

品番（品名）	XL564PFVJ
光源	LED5000_85_3170 x1　　3170.0 lm
管理番号	K0130716(2)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.93 m	1.93 m
2	2.56	2.56
2.5	3.19	3.2
3	3.83	3.84

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %				
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																				ZCM
0.6	57	45	37	31	56	44	37	31	53	43	36	31	51	42	36	31	29				
0.8	67	56	48	42	66	55	47	42	63	53	47	42	60	52	46	41	39				
1.0	74	63	55	50	72	62	55	49	69	61	54	49	67	59	53	49	47				
1.25	80	70	63	57	78	69	62	57	75	67	61	57	72	66	60	56	54				
1.5	84	75	68	63	82	74	68	63	79	72	67	62	76	70	66	61	59				
2.0	89	82	76	71	88	81	76	71	85	79	74	70	82	77	73	69	67				
2.5	93	87	81	77	91	86	81	77	88	83	79	76	86	81	78	75	72				
3.0	95	90	85	81	94	89	85	81	91	87	83	80	88	85	81	79	76				
4.0	98	94	90	87	97	93	90	86	94	91	88	85	92	89	86	84	81				
5.0	100	97	94	91	99	96	93	90	96	93	91	89	94	91	89	87	84				
7.0	103	100	97	95	101	99	96	94	99	96	95	93	96	94	93	91	88				
10.0	104	102	101	99	103	101	99	98	100	99	97	96	98	97	96	94	92				

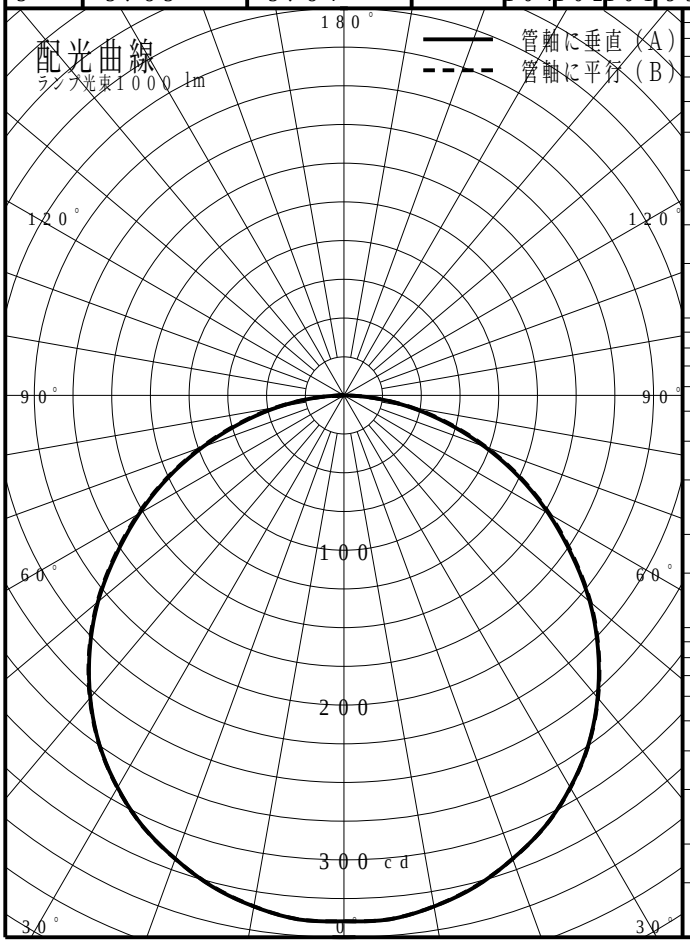

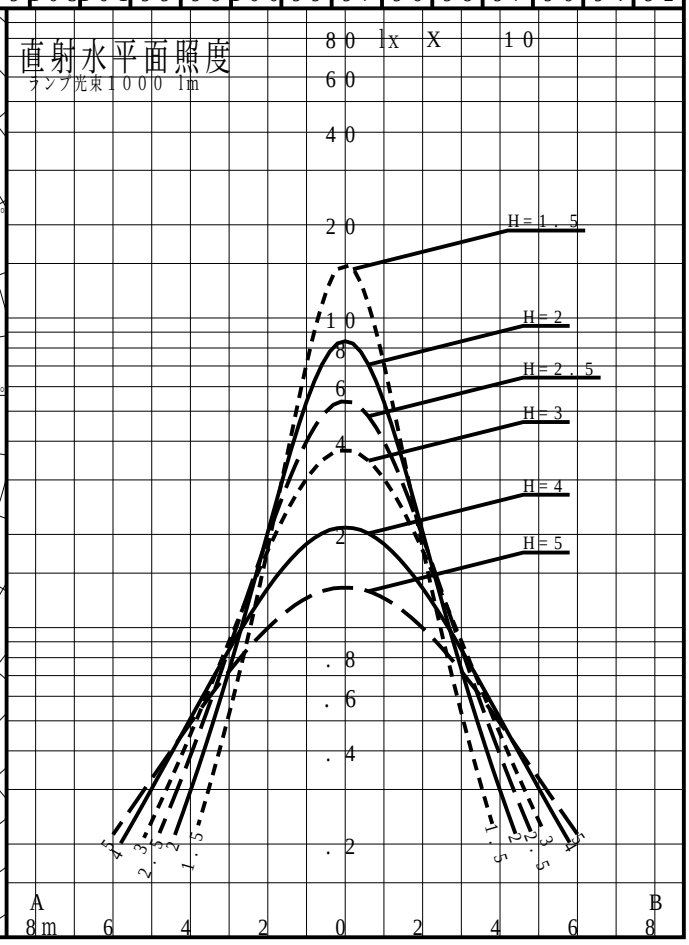

パナソニック株式会社