# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | NNN61515WK |
| 光源 | LDA6L-E17/D x1　　370.0 lm |
| 管理番号 | K0137752(2)DB1 |
| BZ分類 | BZ3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 67 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 0 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 67 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.67 | | 0.6 | 42 | 34 | 30 | 27 | 41 | 34 | 30 | 27 | 40 | 33 | 29 | 26 | 38 | 33 | 29 | 26 | 25 |
| | 中 0.63 | | 0.8 | 49 | 42 | 38 | 34 | 48 | 42 | 38 | 34 | 46 | 41 | 37 | 34 | 45 | 40 | 37 | 34 | 33 |
| | 否 0.56 | | 1.0 | 53 | 47 | 43 | 40 | 52 | 47 | 43 | 40 | 51 | 46 | 42 | 39 | 49 | 45 | 42 | 39 | 38 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | | 1.25 | 57 | 52 | 48 | 45 | 56 | 51 | 47 | 44 | 54 | 50 | 47 | 44 | 53 | 49 | 46 | 44 | 42 |
| | | | 1.5 | 59 | 55 | 51 | 48 | 58 | 54 | 51 | 48 | 57 | 53 | 50 | 47 | 55 | 52 | 49 | 47 | 46 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | | 2.0 | 63 | 59 | 56 | 53 | 62 | 58 | 55 | 53 | 60 | 57 | 54 | 52 | 58 | 56 | 53 | 52 | 50 |
| | | | 2.5 | 64 | 61 | 58 | 56 | 64 | 61 | 58 | 56 | 62 | 59 | 57 | 55 | 60 | 58 | 56 | 54 | 53 |
| | | | 3.0 | 66 | 63 | 61 | 58 | 65 | 62 | 60 | 58 | 63 | 61 | 59 | 57 | 61 | 60 | 58 | 57 | 55 |
| | | | 4.0 | 67 | 65 | 63 | 61 | 67 | 64 | 63 | 61 | 65 | 63 | 62 | 60 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 |
| | | | 5.0 | 68 | 67 | 65 | 63 | 68 | 66 | 64 | 63 | 66 | 64 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 |
| | | | 7.0 | 70 | 68 | 67 | 66 | 69 | 67 | 66 | 65 | 67 | 66 | 65 | 64 | 65 | 65 | 64 | 63 | 61 |
| | | | 10.0 | 70 | 69 | 69 | 68 | 70 | 69 | 68 | 67 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| H m | 1.40H m | 1.40H m |
| | | |
| | | |
| | | |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

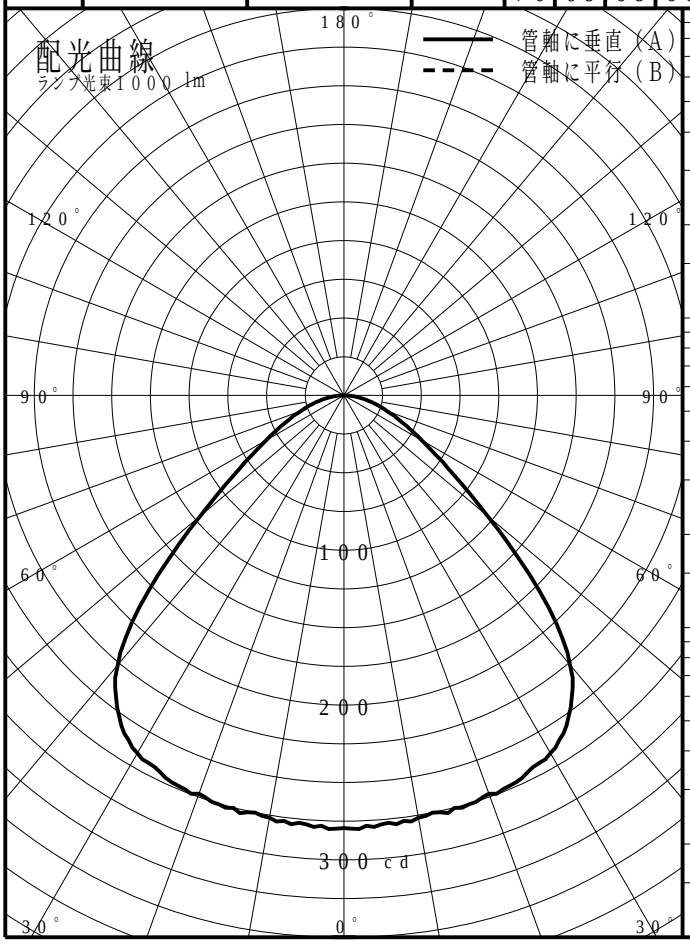


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

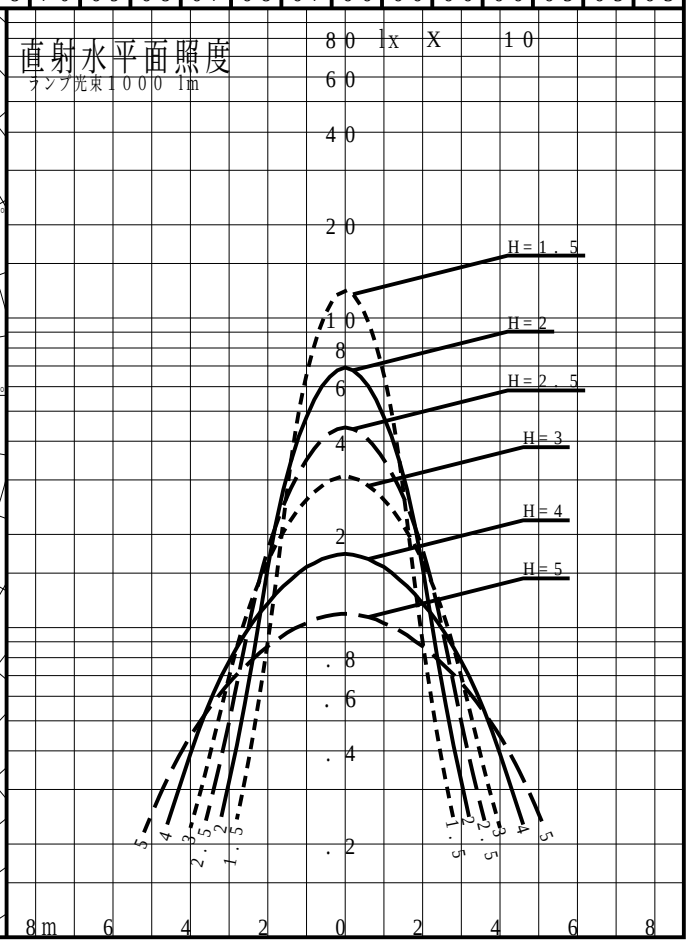


280.3
279.5

パナソニック株式会社