屋内照明器具特性

品番（品名）	NNN61515WK
光源	LDA5L-G-E17/D/S/K4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0184895(1)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	72 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	72 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67		0.6	41	32	27	23	40	32	27	23	38	31	26	23	37	30	26	23	21
	中 0.63		0.8	49	41	35	31	48	40	35	31	46	39	34	31	44	38	34	31	29
	否 0.56		1.0	54	46	41	37	53	46	41	37	51	45	40	37	49	44	40	36	35
下方投影面積	cm²		1.25	58	51	47	43	57	51	46	43	55	50	45	42	53	48	45	42	40
			1.5	61	55	51	47	60	54	50	47	58	53	49	46	56	52	49	46	44
等価発光面積	cm²		2.0	65	60	56	53	64	59	56	53	62	58	55	52	60	57	54	51	50
			2.5	67	63	60	57	66	63	59	57	64	61	58	56	62	60	57	55	53
			3.0	69	66	62	60	68	65	62	59	66	63	61	59	64	62	60	58	56
			4.0	71	68	66	64	70	68	65	63	68	66	64	62	66	65	63	61	60
			5.0	72	70	68	66	71	69	67	66	70	68	66	65	68	66	65	64	62
			7.0	74	72	71	69	73	71	70	69	71	70	69	67	69	68	67	66	64
			10.0	75	74	73	72	74	73	72	71	72	71	70	70	71	70	69	68	66

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.49Hm	1.49Hm

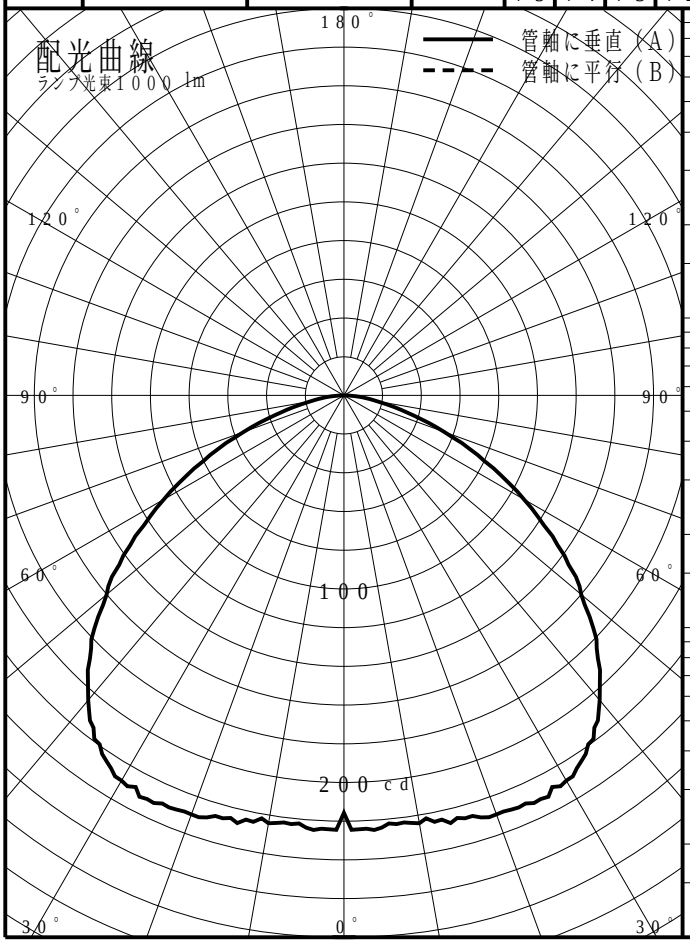

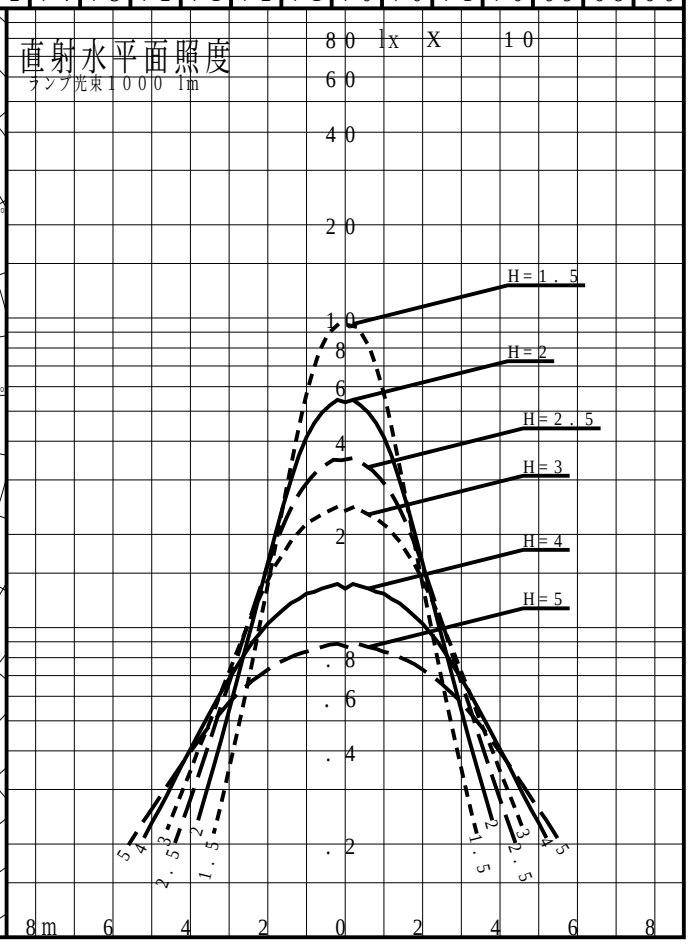

232.8
215.7

パナソニック株式会社