

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

LGW45925

光源

LED2700\_70\_250 ×1 250.0 lm

管理番号

K0151815(0)DB1

BZ分類

BZ10

器具効率

100%

上方光束

100%

下方光束

0%

反射率	80%				70%				50%				30%				0%
	天井	壁	床	室指数	天井	壁	床	室指数	天井	壁	床	室指数	天井	壁	床	室指数	
照明率 (X0.01)	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	ZCM

保守率

良 0.69  
中 0.67  
否 0.63

下方投影面積

cm<sup>2</sup>


等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付高さ	器具間隔最大限		照明率 (X0.01)																ZCM																	
	横方向 (A)	縦方向 (B)	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	43	33	26	21		37	28	23	19	25	19	16	13	14	11	9	8	0				
Hm	0.20Hm	0.20Hm	43	51	56	61	65	70	73	75	78	79	81	83	33	41	47	53	57	63	67	63	59	62	58	54	51	43	40	38	36	25	23	22	21	0
			21	29	35	41	46	54	62	64	67	68	71	70	28	35	48	52	55	62	64	67	68	66	63	61	47	46	44	43	27	27	26	25	0	
			19	29	40	45	49	54	58	57	58	63	65	69	23	29	40	45	49	54	58	61	63	65	65	49	47	46	45	28	28	27	27	0		
			19	25	33	36	40	47	51	54	58	61	67	67	19	25	33	36	40	47	51	54	58	61	67	67	50	49	48	47	29	28	28	28	0	

配光曲線

ランプ光束1000lm

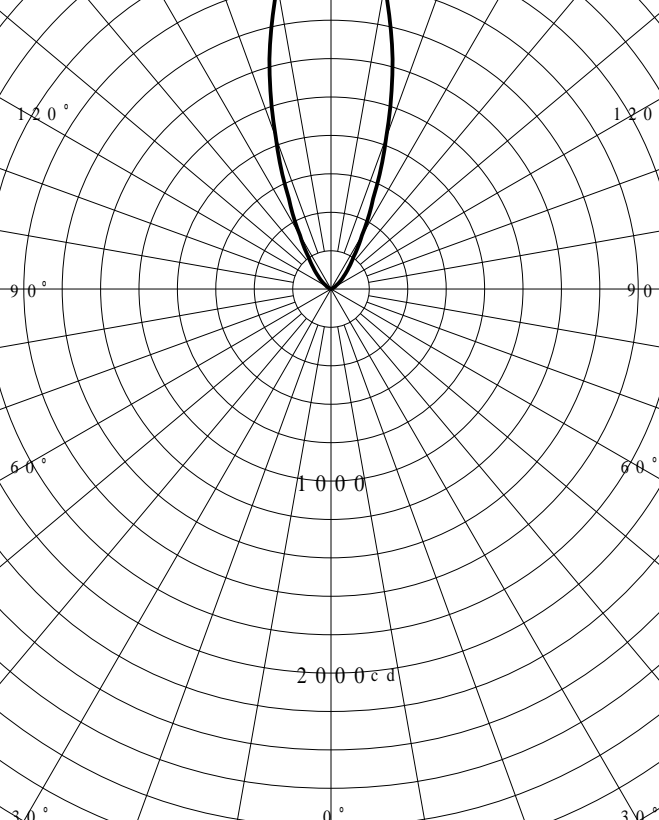

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

