



屋外照明器具特性

品番(品名)	NNY2 2 6 8 4																		
光源	LED5000_70_3300 ×1 3300.0 lm																		
管理番号	K0151150(0)DB1																		
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率 上方光束 下方光束	100.0 %			直下光度			133.2 cd/1000lm												
	8.7%			最大光度			176.7 cd/1000lm												
鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	133	131	135	139	144	150	160	167	171	174	175	171	166	158	146	132	112	90	68
90°	133	132	135	139	144	150	160	167	171	174	174	171	166	158	145	131	111	89	67
180°	133	131	135	139	144	150	160	167	171	174	175	171	166	158	146	132	112	90	68
270°	133	132	135	139	144	150	160	167	171	174	174	171	166	158	145	131	111	89	67
I _{max} を含む鉛直面	133	131	135	139	144	150	160	167	172	175	175	172	167	159	147	133	113	91	69

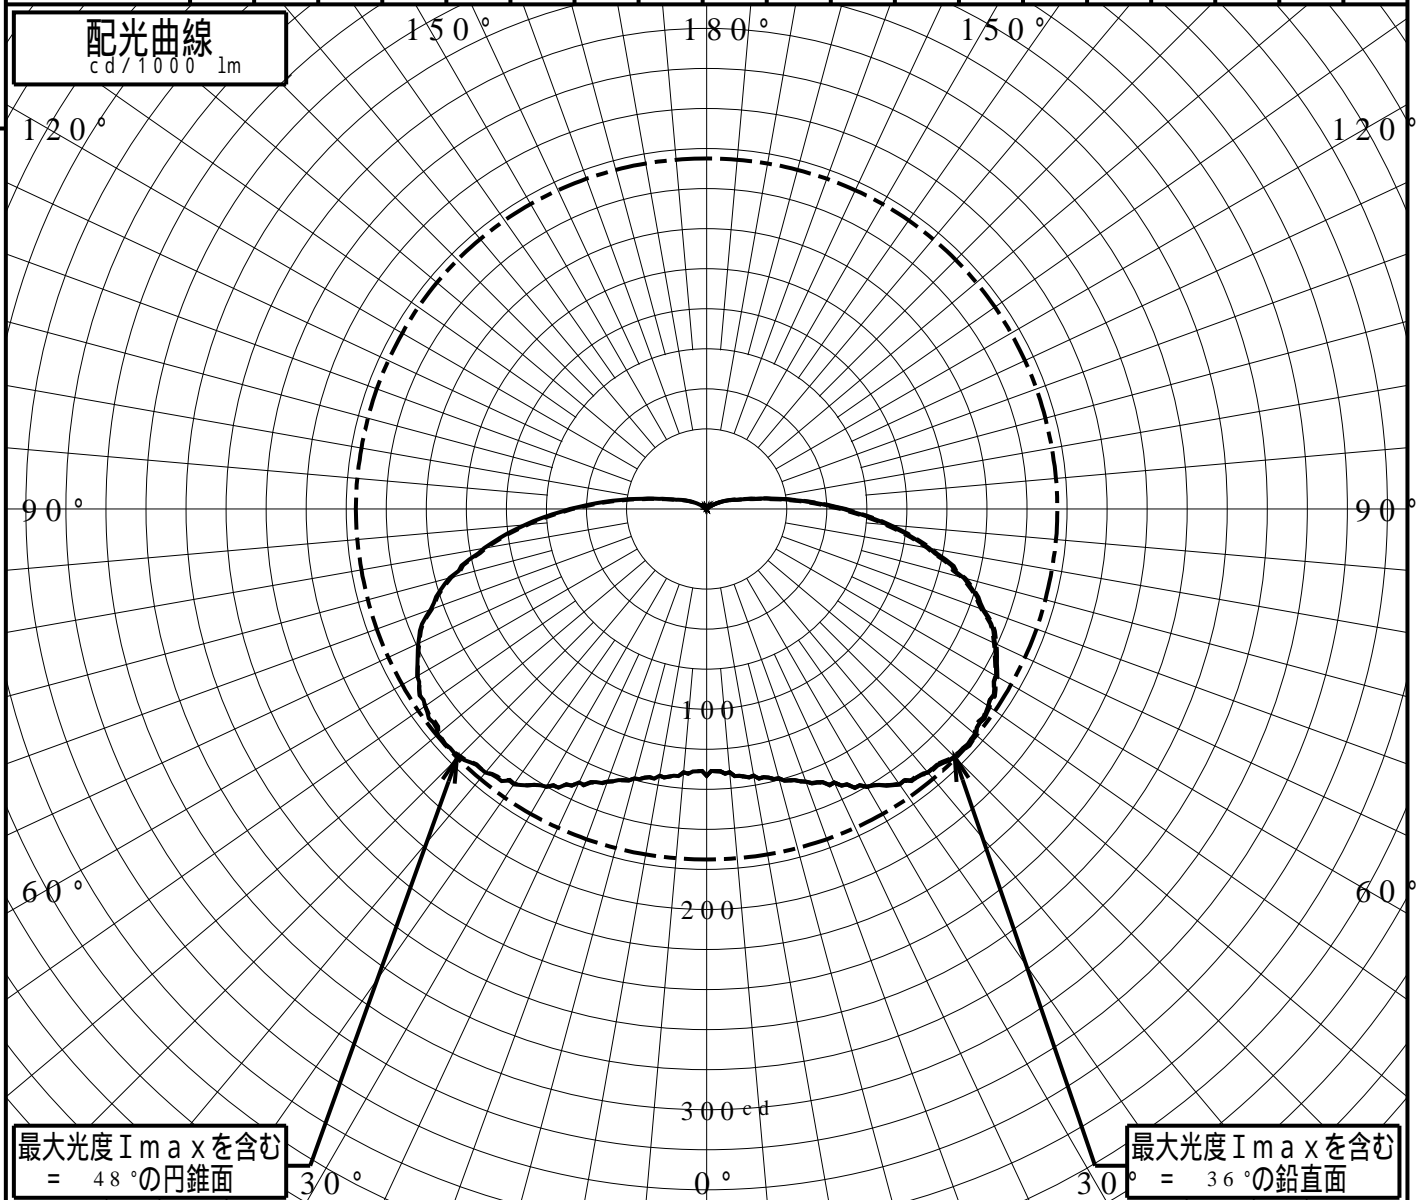

正弦等光度曲線

品番(品名)	NNY22684	光源	LED5000_70_3300 x1
管理番号	K0151150(0)DB 1		

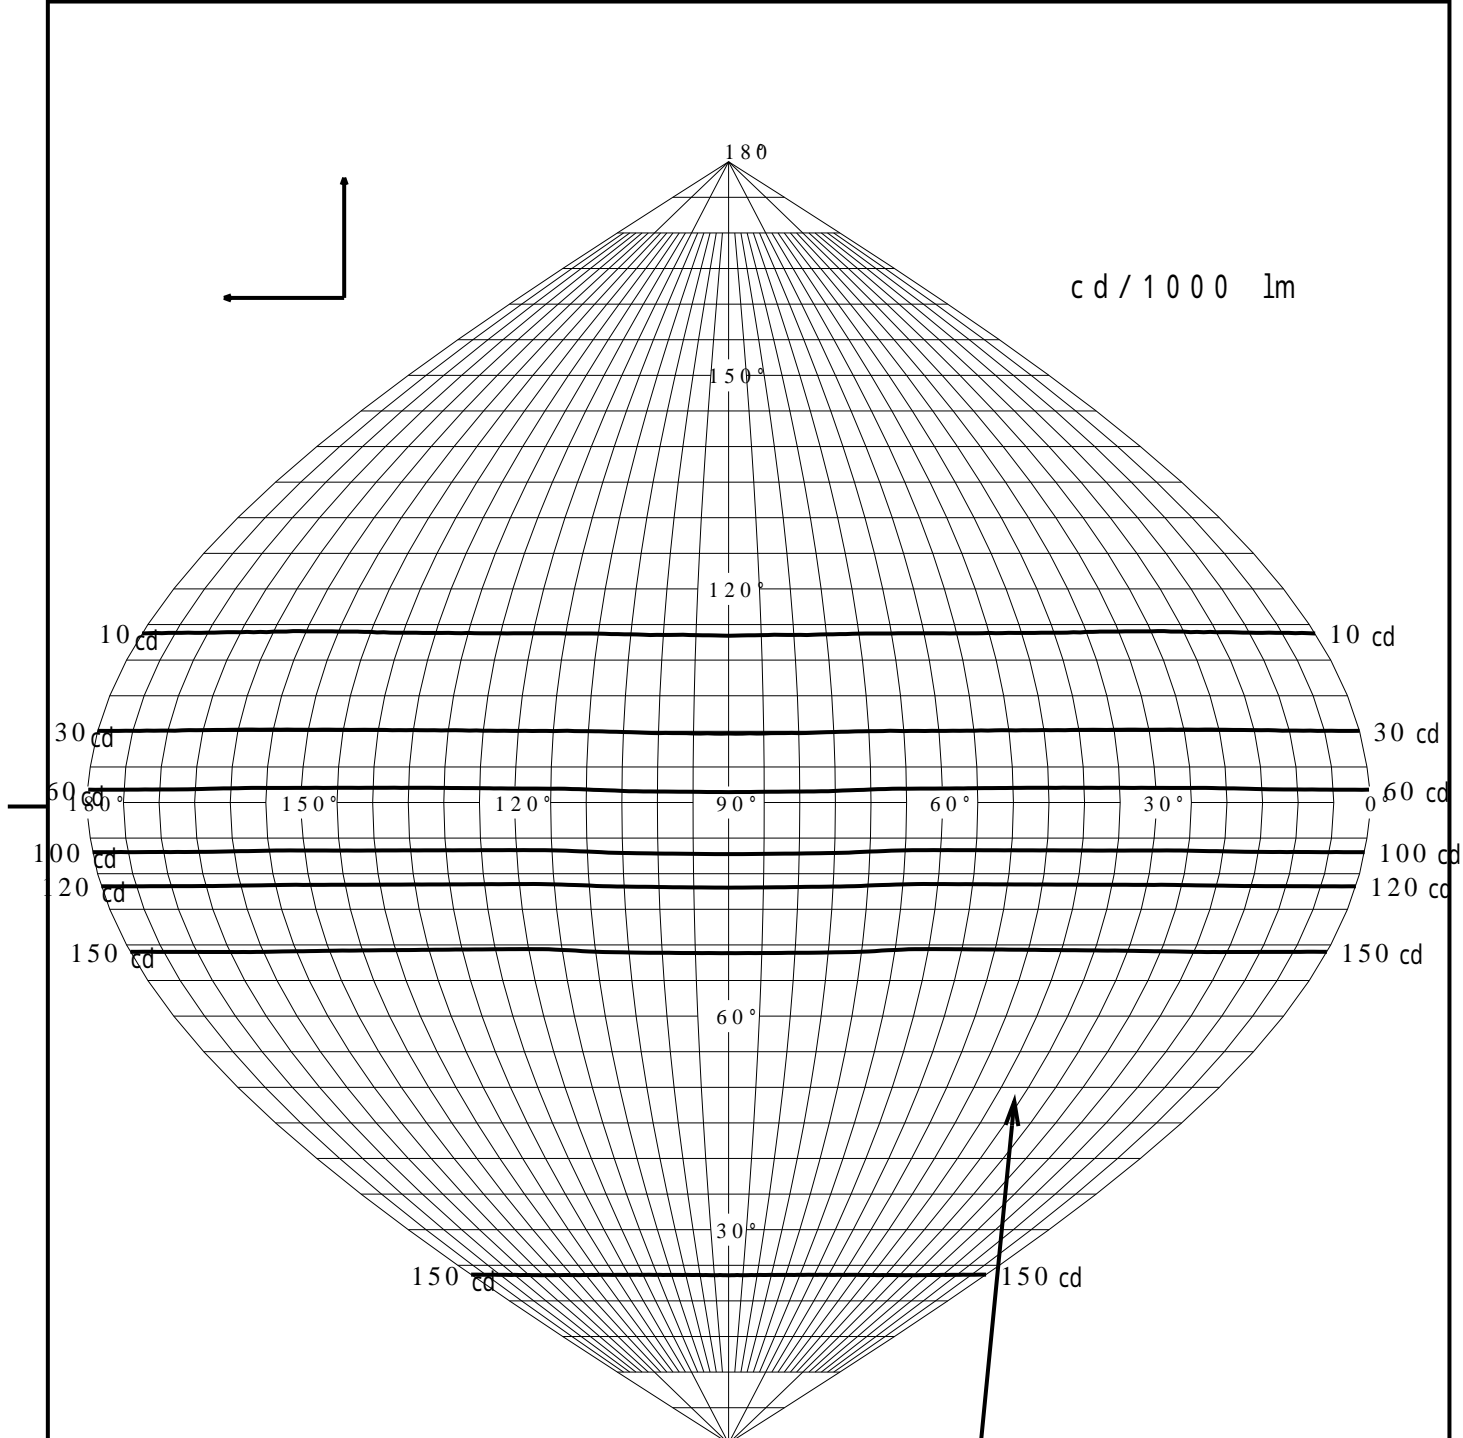

cd / 1000 lm

最大光度 I_{max} 176.7 cd

直下光度 I_0 133.2 cd