屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB10456
光源	LED3500_70_326 x1　　326.0 lm
管理番号	K0150708(0)DB1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/4.5/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	7 %
下方光束	93 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.24Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	60	49	42	38	59	49	42	37	56	47	41	37	53	46	40	36	34
0.8	71	61	54	49	69	60	54	49	66	58	53	48	63	56	51	48	45
1.0	78	69	62	58	76	68	62	57	73	66	60	56	69	63	59	55	52
1.25	83	75	69	65	81	74	69	64	78	72	67	63	74	69	65	62	59
1.5	87	80	74	70	85	78	73	69	81	76	71	68	78	73	69	66	63
2.0	92	86	81	77	90	84	80	76	86	81	77	74	82	78	75	72	69
2.5	94	89	85	81	92	88	84	80	88	85	81	78	85	82	79	76	73
3.0	96	92	88	85	94	90	87	84	90	87	84	81	87	84	81	79	75
4.0	99	95	92	89	97	93	91	88	93	90	88	85	89	87	85	83	79
5.0	100	97	95	92	98	95	93	91	94	92	90	88	91	89	87	85	81
7.0	102	100	98	96	100	98	96	94	96	94	93	91	92	91	90	88	84
10.0	103	102	100	99	101	100	98	97	97	96	95	94	94	93	92	91	86

配光曲線

ランプ光束1000 lm

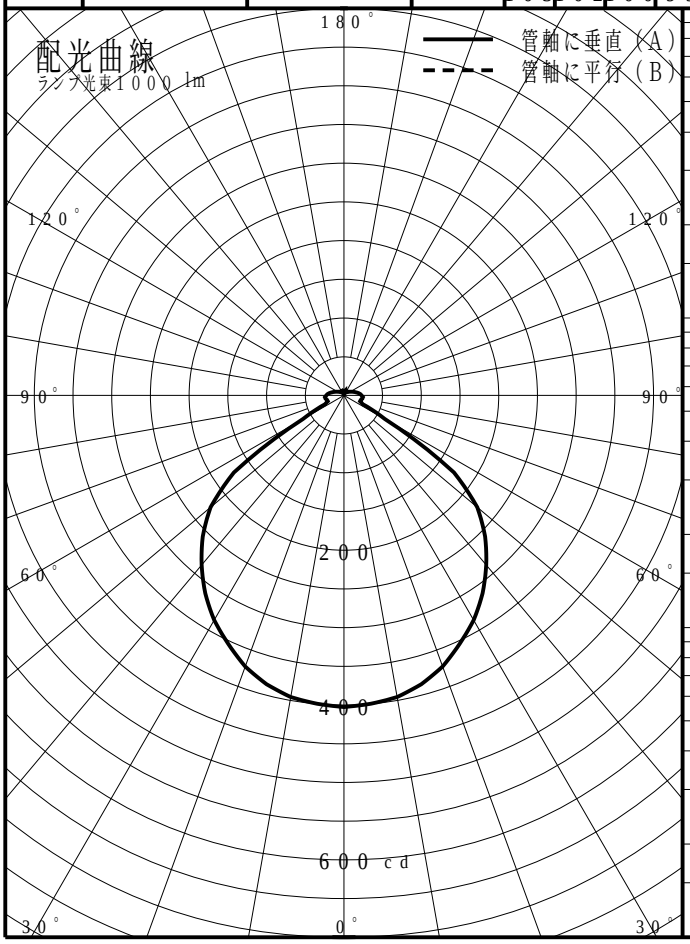

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

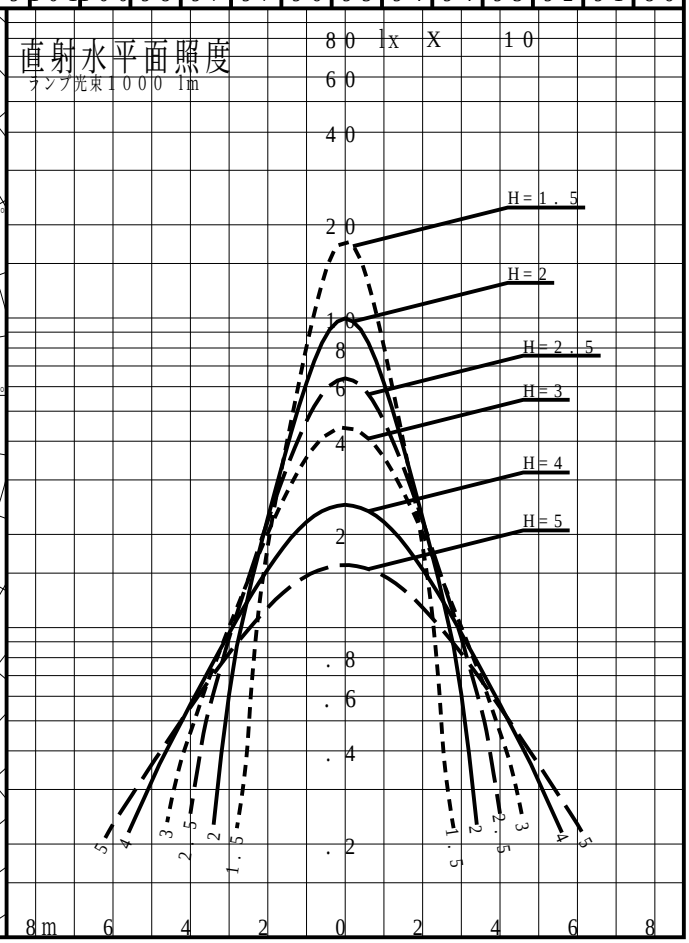

パナソニックエレクトリックワークス株式会社