


投光照明器具特性

品名(品番)	NND27230K	
光源	LED0_70_13200 ×1	13200.0 lm
管理番号	K0146648(0)DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	82.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.2 %	ビーム効率	39.9%	68.3%	74.7%
最大光度	24173 cd/1000 lm	ビーム角	9.6	17.5	21.6

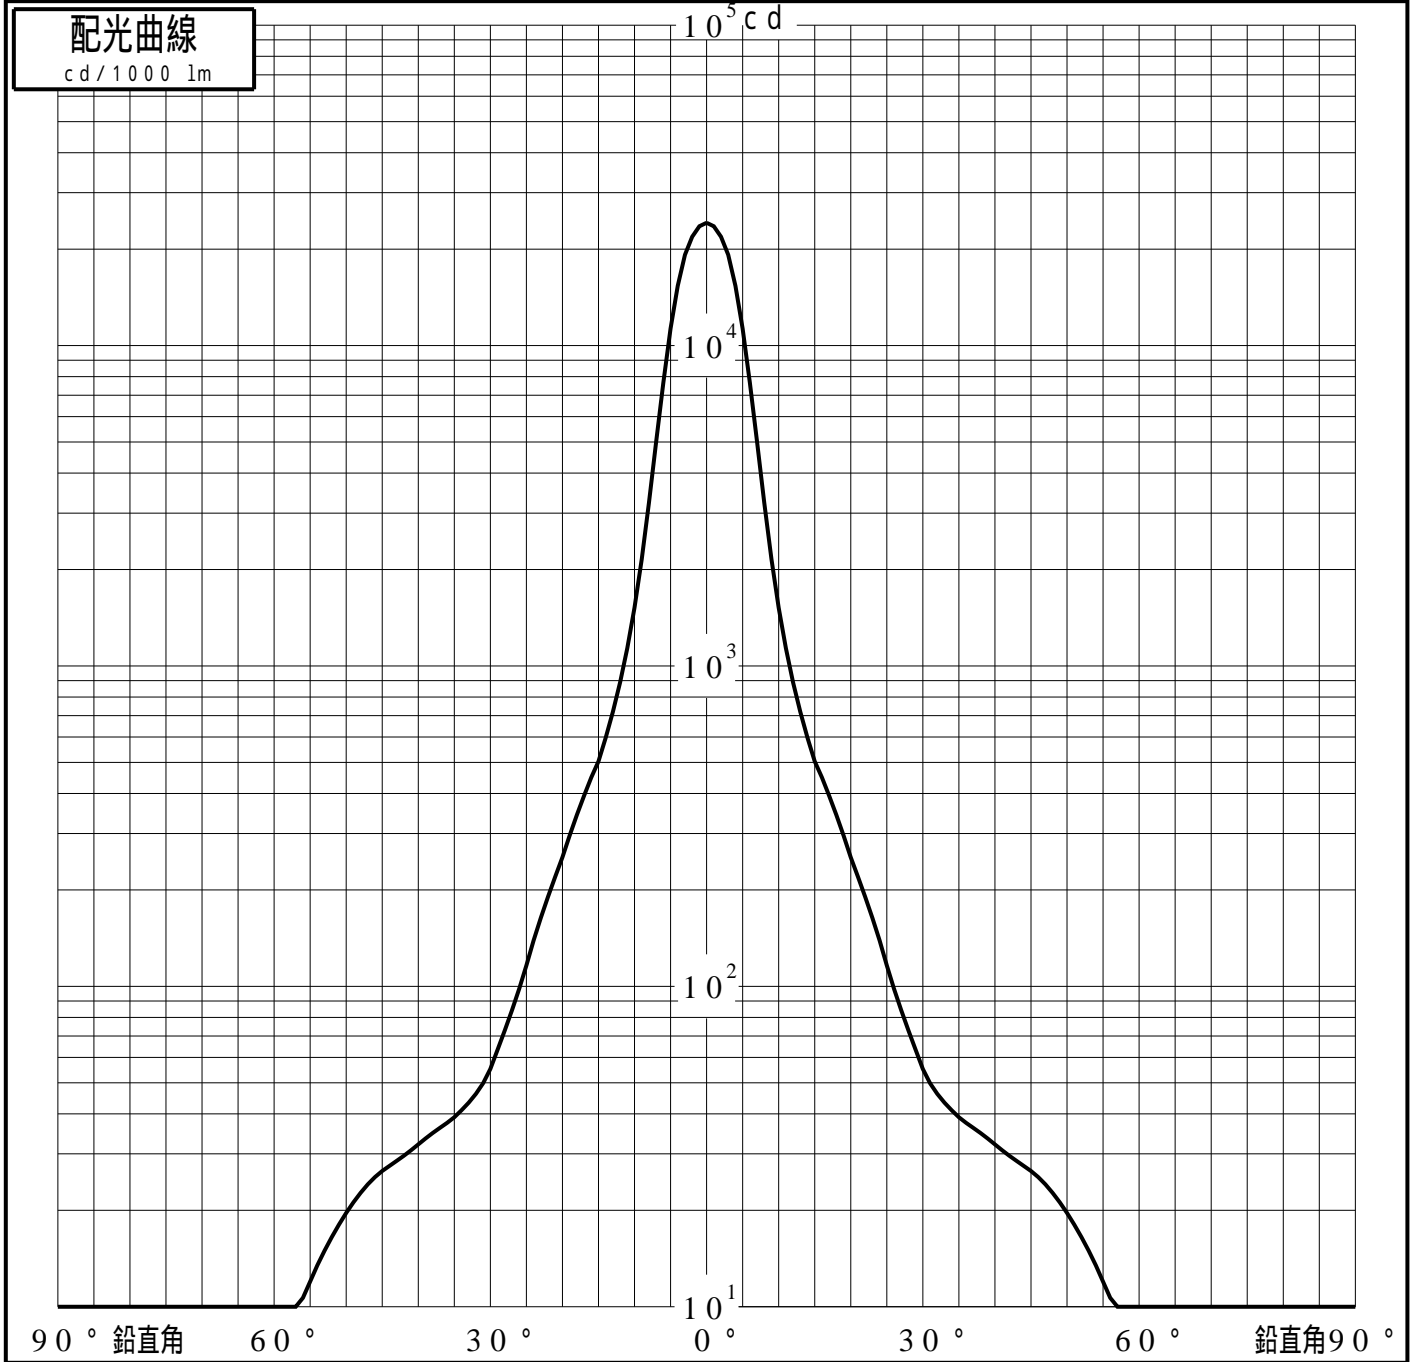

投光照明器具特性

品番 (品名)	NND27230K	光源	LED0_70_13200 x1
管理番号	K0146648(0)DR1 TF		

累積光束曲線

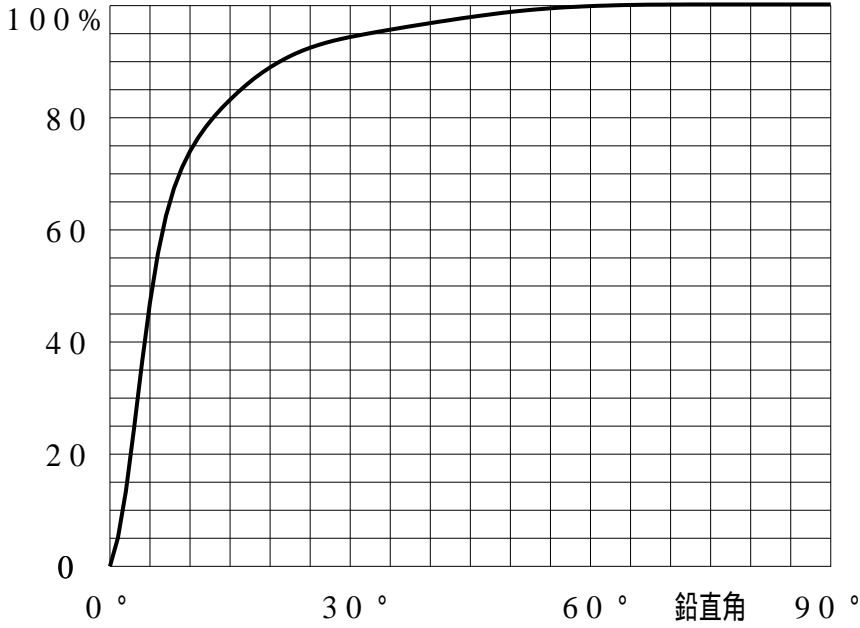

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm