


投光照明器具特性

品名(品番)	NND27630K		
光源	LED0_70_13100 ×1	13100.0 lm	
管理番号	K0146654(0)DR1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	85.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.0%	83.5%	89.0%
最大光度	2935 cd/1000 lm	ビーム角	29.4	58.0	67.3

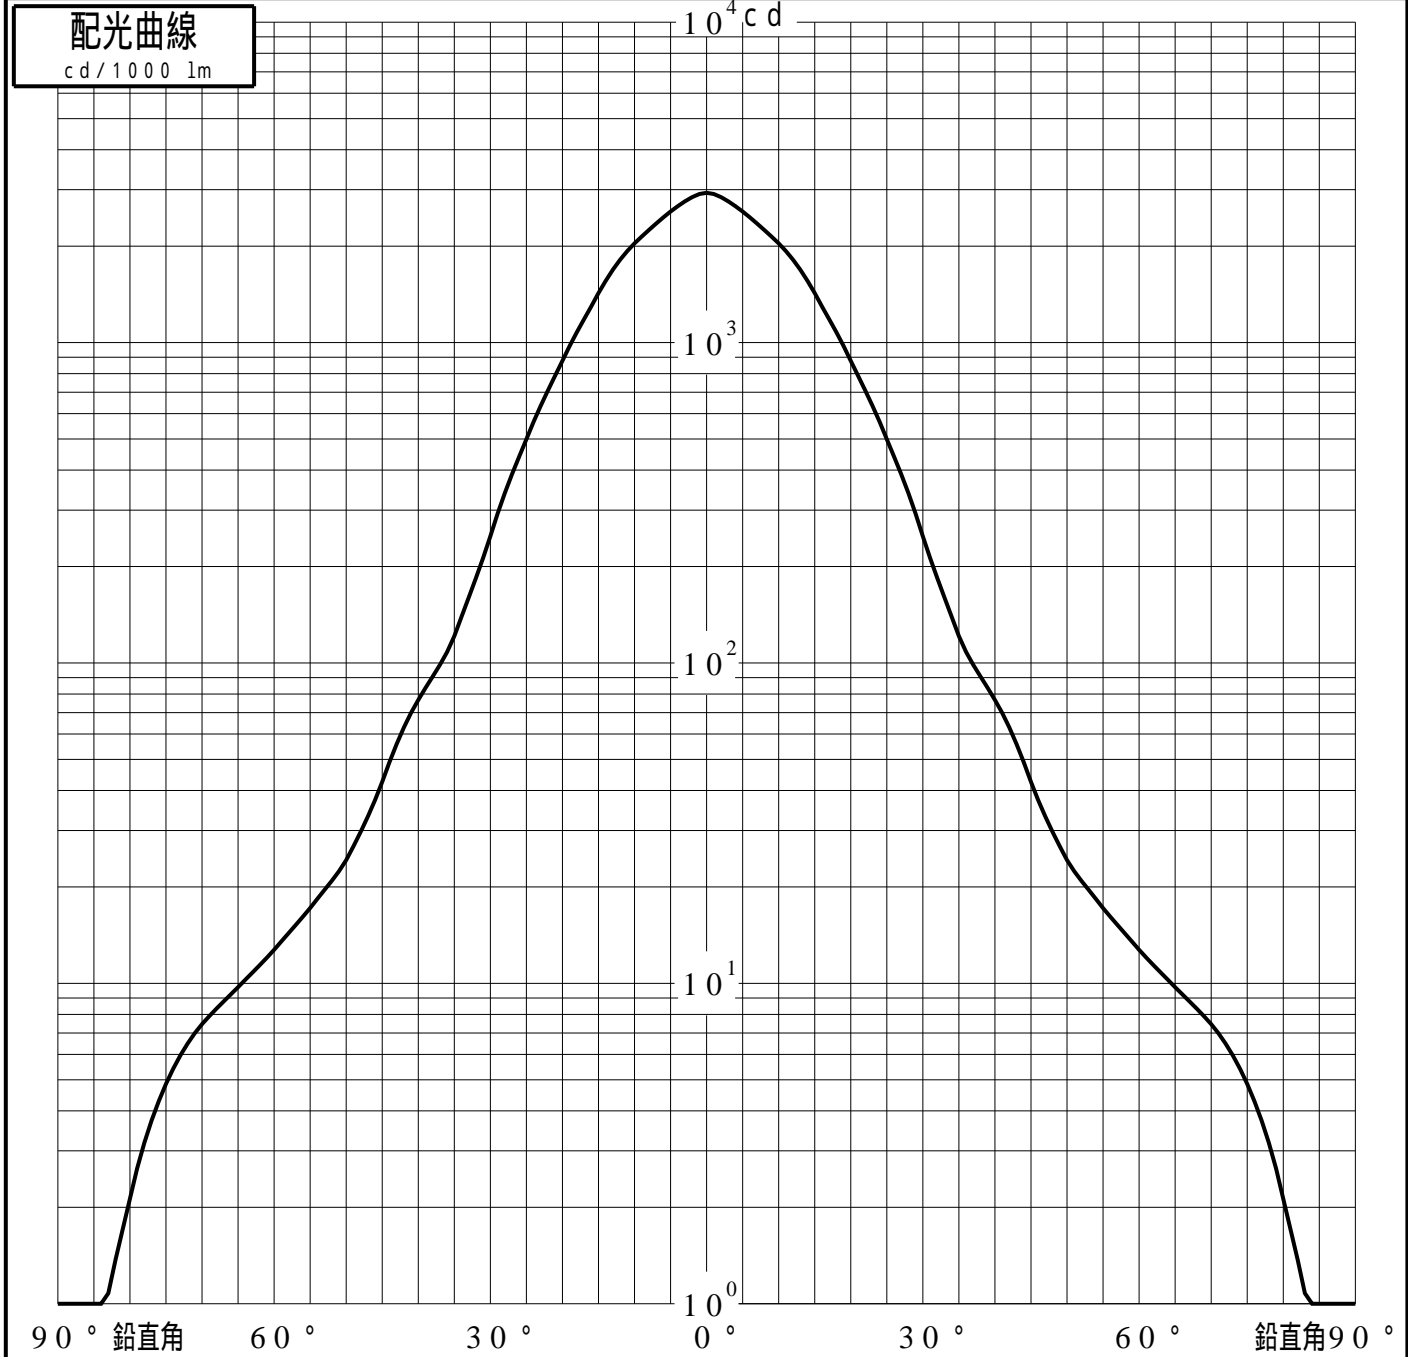

投光照明器具特性

品番 (品名)	NND27630K	光源	LED0_70_13100 x1
管理番号	K0146654(0)DR1 TF		

累積光束曲線

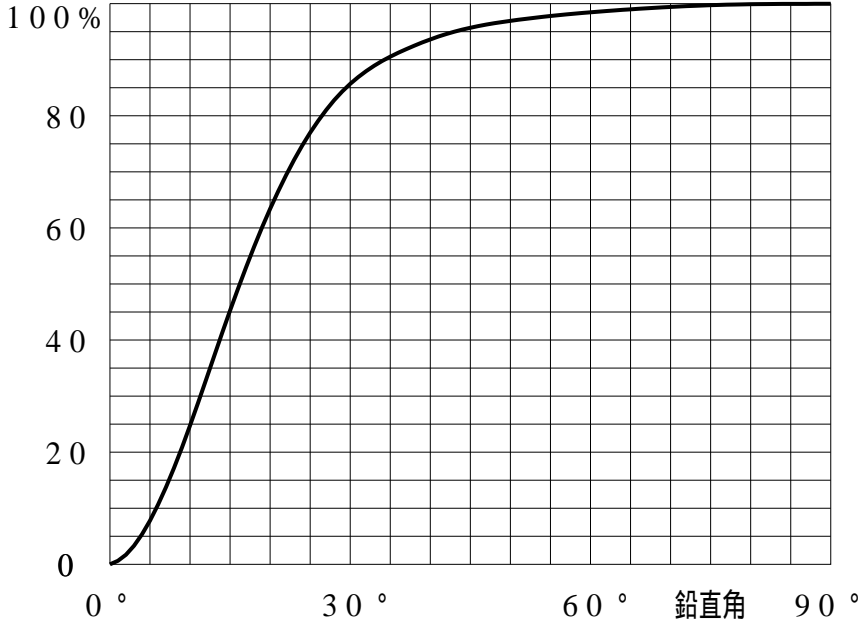

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm