


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NNQ3 2 0 8 9 B				
光源	LED2700_70_1038 x1		1038.0 lm		
管理番号	K0156716(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	85.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	34.9%	75.5%	83.9%
最大光度	4419 cd/1000 lm	ビ-ム角	21.4	46.5	57.7

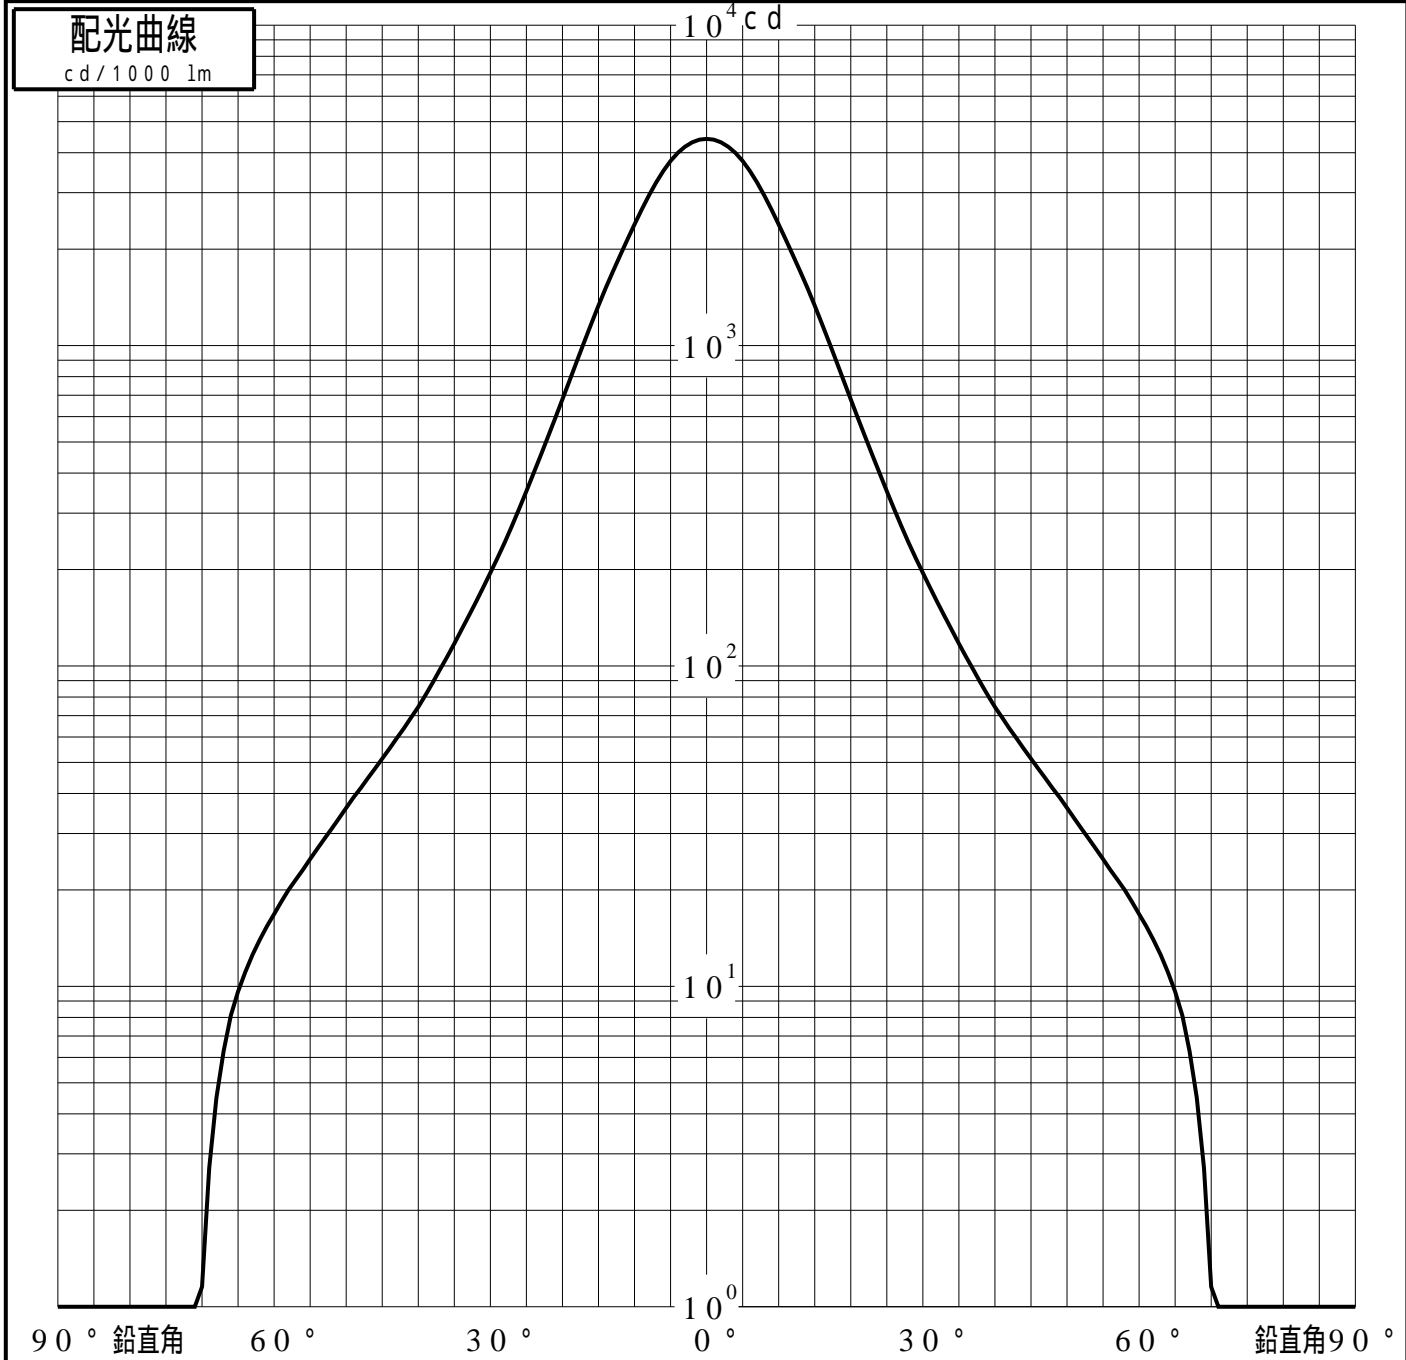

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 9 B	光源	LED2700_70_1038 ×1
管理番号	K0156716(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

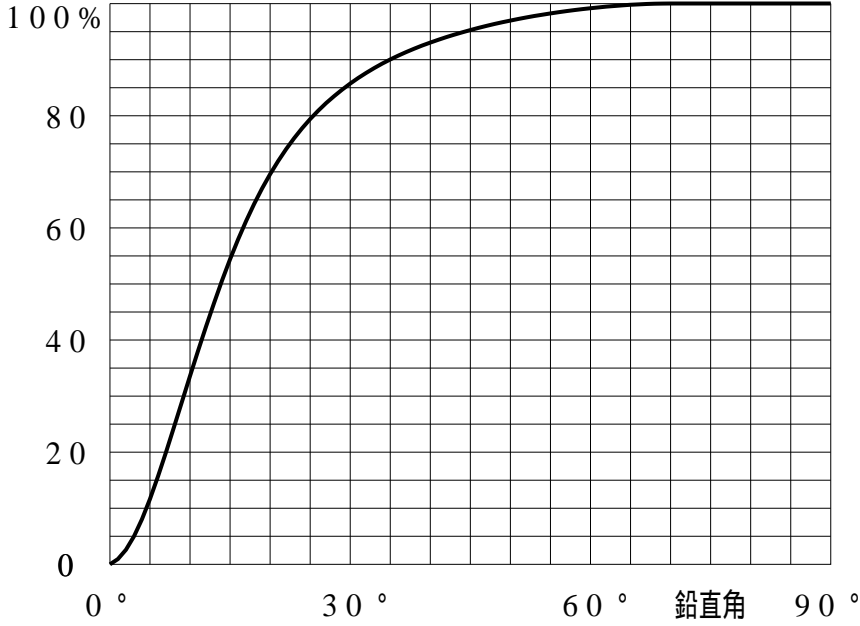

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm