# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | SF919W |
| 光源 | LED3500_70_470 x1　470.0 lm |
| 管理番号 | K0161574(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ8/0.7/BZ7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 101 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 38 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 63 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | | 0.6 | 47 | 34 | 26 | 20 | 43 | 32 | 24 | 19 | 37 | 28 | 21 | 17 | 32 | 24 | 19 | 15 | 10 |
| | 中 0.6 | | 0.8 | 55 | 43 | 34 | 28 | 51 | 40 | 32 | 26 | 44 | 35 | 28 | 23 | 37 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| | 否 0.56 | | 1.0 | 61 | 49 | 41 | 34 | 57 | 46 | 38 | 32 | 49 | 40 | 34 | 28 | 42 | 35 | 29 | 25 | 18 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ | | 1.25 | 67 | 56 | 47 | 40 | 62 | 52 | 44 | 38 | 54 | 45 | 39 | 34 | 46 | 39 | 34 | 30 | 22 |
| | | | 1.5 | 71 | 60 | 52 | 46 | 66 | 57 | 49 | 43 | 57 | 49 | 43 | 38 | 49 | 43 | 38 | 33 | 25 |
| 等価発光面積 | $cm^2$ | | 2.0 | 77 | 68 | 60 | 54 | 72 | 63 | 56 | 51 | 62 | 55 | 50 | 45 | 53 | 48 | 43 | 39 | 30 |
| | | | 2.5 | 81 | 72 | 65 | 59 | 75 | 68 | 62 | 56 | 65 | 59 | 54 | 50 | 56 | 52 | 47 | 44 | 34 |
| | | | 3.0 | 83 | 76 | 70 | 64 | 78 | 71 | 66 | 61 | 68 | 63 | 58 | 54 | 58 | 54 | 51 | 47 | 37 |
| | | | 4.0 | 87 | 81 | 75 | 70 | 82 | 76 | 71 | 67 | 71 | 67 | 63 | 59 | 62 | 58 | 55 | 52 | 41 |
| | | | 5.0 | 89 | 84 | 79 | 75 | 84 | 79 | 75 | 71 | 74 | 70 | 66 | 63 | 64 | 61 | 58 | 55 | 44 |
| | | | 7.0 | 92 | 88 | 84 | 80 | 87 | 83 | 79 | 76 | 76 | 73 | 70 | 68 | 67 | 64 | 62 | 60 | 47 |
| | | | 10.0 | 94 | 91 | 88 | 85 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 76 | 74 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 51 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 1.49Hm | 1.49Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

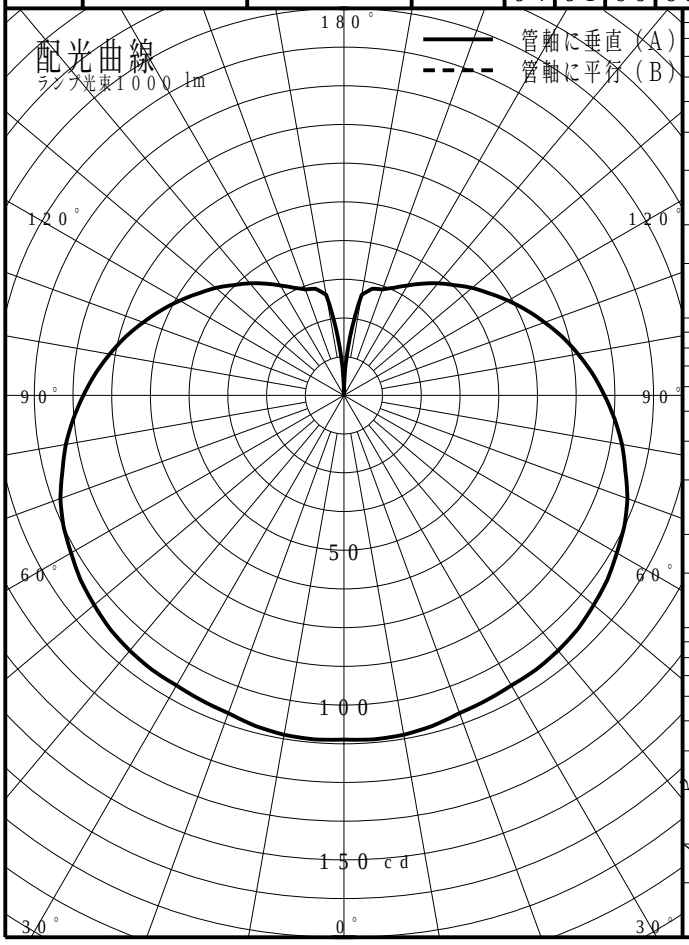


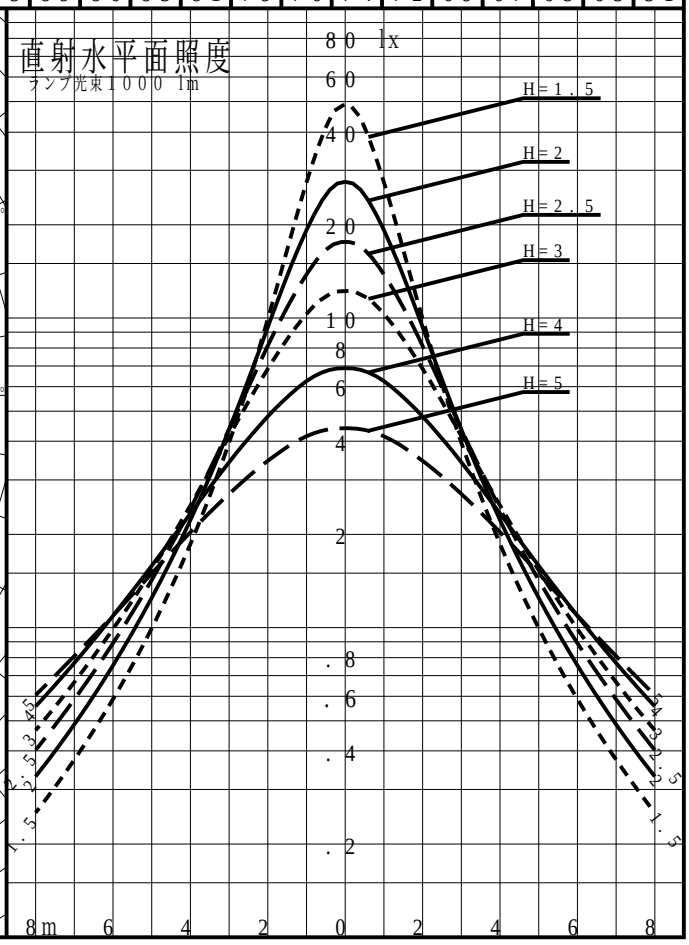


111.5
111.1

パナソニック株式会社