屋内照明器具特性

品番（品名）	SF919B
光源	LED3500_70_470 x1　470.0 lm
管理番号	K0161574(0)DB1
BZ分類	BZ8/0.7/BZ7

器具効率	101 %
上方光束	38 %
下方光束	63 %

反射率																			
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率	
良	0.63
中	0.6
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.49Hm	1.49Hm

室指数	照明率（X0.01）ZCM															
0.6	47	34	26	20	43	32	24	19	37	28	21	17	32	24	19	15	10
0.8	55	43	34	28	51	40	32	26	44	35	28	23	37	30	25	20	15
1.0	61	49	41	34	57	46	38	32	49	40	34	28	42	35	29	25	18
1.25	67	56	47	40	62	52	44	38	54	45	39	34	46	39	34	30	22
1.5	71	60	52	46	66	57	49	43	57	49	43	38	49	43	38	33	25
2.0	77	68	60	54	72	63	56	51	62	55	50	45	53	48	43	39	30
2.5	81	72	65	59	75	68	62	56	65	59	54	50	56	52	47	44	34
3.0	83	76	70	64	78	71	66	61	68	63	58	54	58	54	51	47	37
4.0	87	81	75	70	82	76	71	67	71	67	63	59	62	58	55	52	41
5.0	89	84	79	75	84	79	75	71	74	70	66	63	64	61	58	55	44
7.0	92	88	84	80	87	83	79	76	76	73	70	68	67	64	62	60	47
10.0	94	91	88	85	89	86	83	81	79	76	74	72	69	67	65	63	51

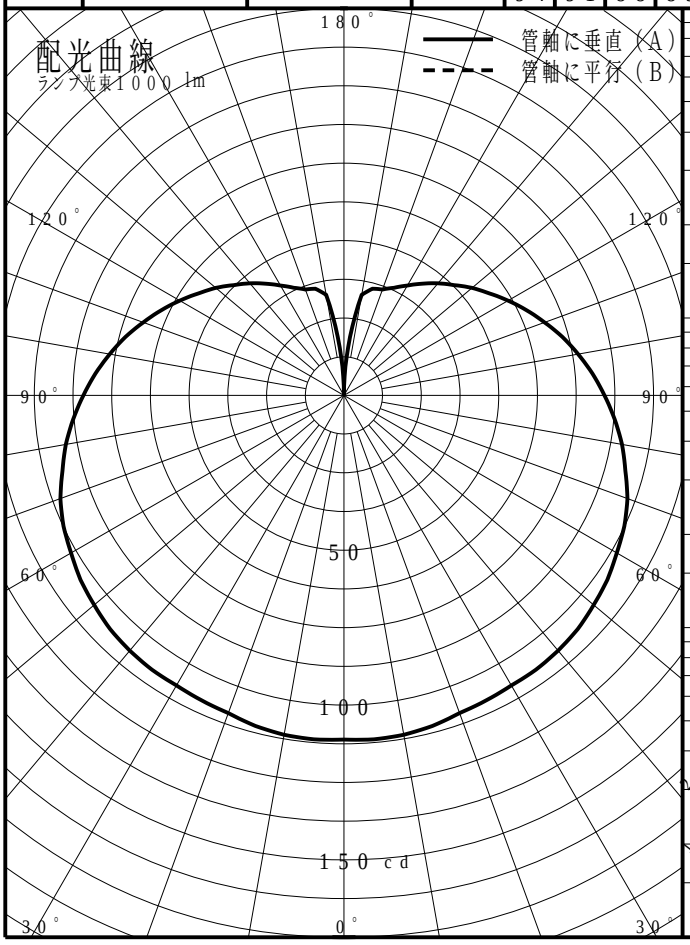

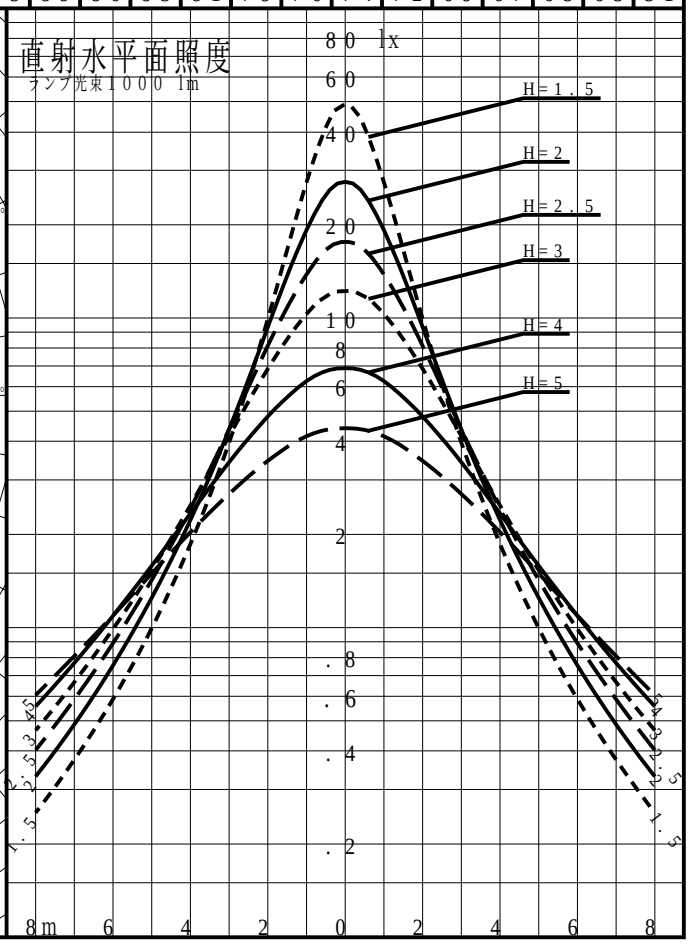

111.5
111.1

パナソニック株式会社