屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW45880Z
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0123405(1)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	35 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	18 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	17 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	14	10	7	5	13	9	6	4	10	7	5	3	8	6	4	2	1
	中 0.6		0.8	17	13	10	7	16	12	9	7	13	9	7	5	10	7	5	4	2
	否 0.56		1.0	19	15	12	9	17	14	11	8	14	11	9	7	11	9	7	5	2
下方投影面積	cm^2		1.25	21	17	14	11	19	15	13	10	16	13	10	8	12	10	8	7	3
等価発光面積	cm^2		1.5	23	19	16	13	21	17	14	12	17	14	12	10	13	11	9	8	4
			2.0	25	21	18	16	23	19	17	15	18	16	14	12	15	13	11	10	6
取付高さ	器具間隔最大限		2.5	26	23	20	18	24	21	19	17	20	17	15	14	16	14	12	11	7
	横方向（A）	縦方向（B）	3.0	27	24	22	20	25	22	20	18	20	18	17	15	16	15	13	12	8
Hm	0.00Hm	0.00Hm	4.0	28	26	24	22	26	24	22	20	22	20	18	17	18	16	15	14	9
			5.0	29	27	25	24	27	25	23	22	22	21	20	18	18	17	16	15	10
			7.0	30	29	27	26	28	27	25	24	24	22	21	20	19	18	17	17	11
			10.0	31	30	29	28	29	28	27	26	24	23	23	22	20	19	19	18	13

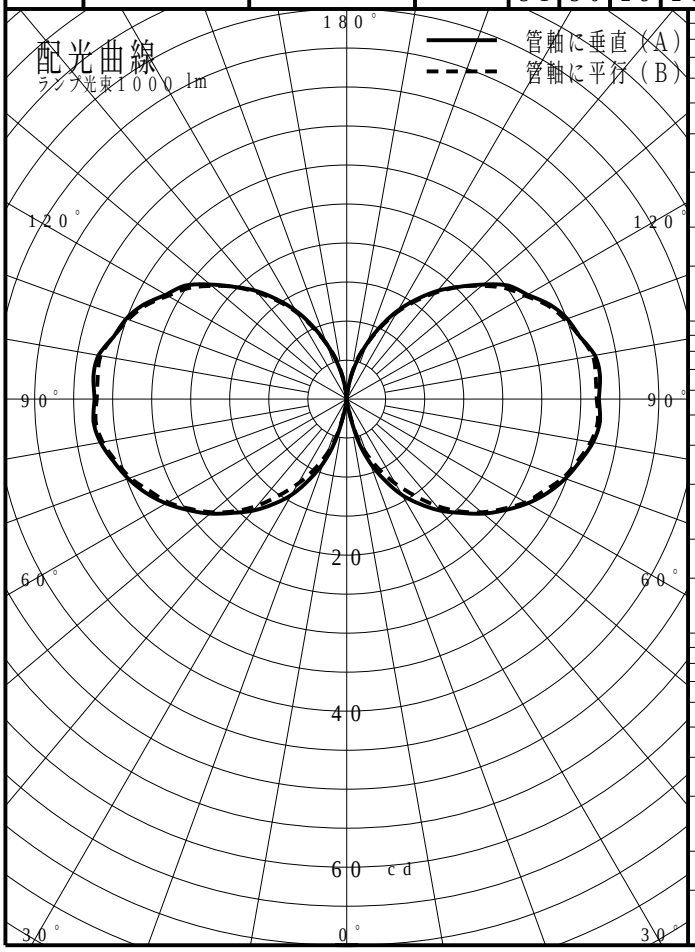

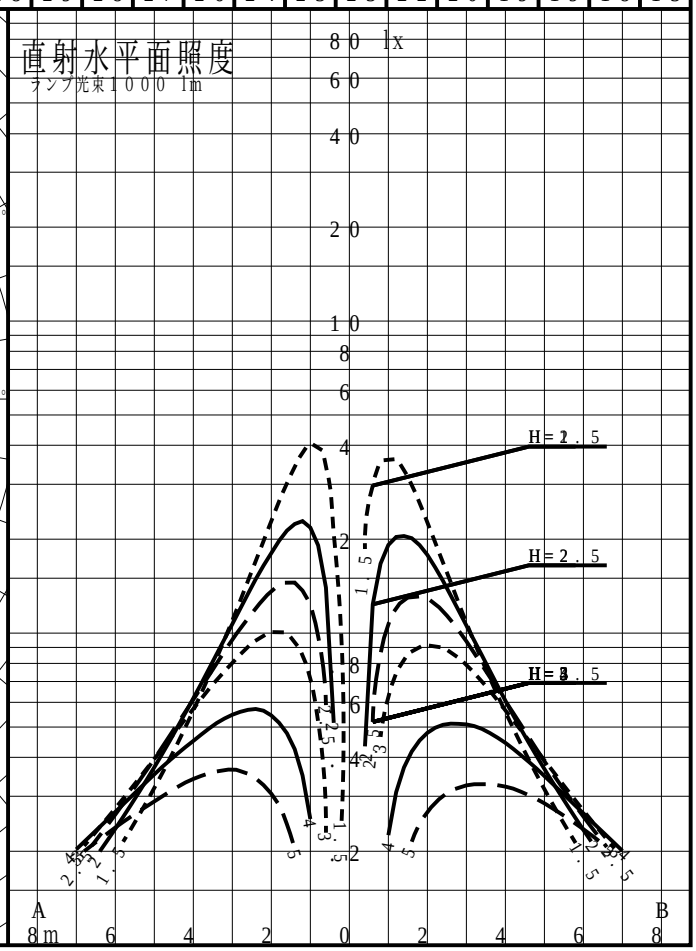

41.5
0.0

パナソニック株式会社

H=1.5