# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB87046Z |
| 光源 | LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm |
| 管理番号 | K0122399(2)DB1 |
| BZ分類 | BZ4 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器具効率 | 48 % | 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
| 上方光束 | 9 % | | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 下方光束 | 39 % | | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| | | | 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 保守率 | 良 0.63 | | 0.6 | 27 | 22 | 18 | 16 | 26 | 21 | 18 | 16 | 24 | 20 | 17 | 15 | 22 | 19 | 16 | 15 | 13 |
| | 中 0.6 | | 0.8 | 31 | 26 | 23 | 21 | 30 | 26 | 22 | 20 | 28 | 24 | 21 | 19 | 26 | 23 | 20 | 19 | 17 |
| | 否 0.56 | | 1.0 | 34 | 30 | 26 | 24 | 33 | 29 | 26 | 23 | 31 | 27 | 25 | 22 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20 |
| 下方投影面積 | cm² | | 1.25 | 37 | 33 | 30 | 27 | 36 | 32 | 29 | 27 | 33 | 30 | 27 | 26 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| | | | 1.5 | 39 | 35 | 32 | 30 | 37 | 34 | 31 | 29 | 35 | 32 | 30 | 28 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| 等価発光面積 | cm² | | 2.0 | 41 | 38 | 36 | 33 | 40 | 37 | 35 | 33 | 37 | 35 | 33 | 31 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 |
| | | | 2.5 | 43 | 40 | 38 | 36 | 41 | 39 | 37 | 35 | 39 | 37 | 35 | 33 | 36 | 34 | 33 | 32 | 29 |
| | | | 3.0 | 44 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 | 38 | 37 | 40 | 38 | 36 | 35 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 |
| | | | 4.0 | 45 | 43 | 42 | 40 | 44 | 42 | 41 | 39 | 41 | 40 | 38 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 32 |
| | | | 5.0 | 46 | 45 | 43 | 42 | 45 | 43 | 42 | 41 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 |
| | | | 7.0 | 47 | 46 | 45 | 44 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 35 |
| | | | 10.0 | 48 | 47 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 36 |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.86Hm | 1.29Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

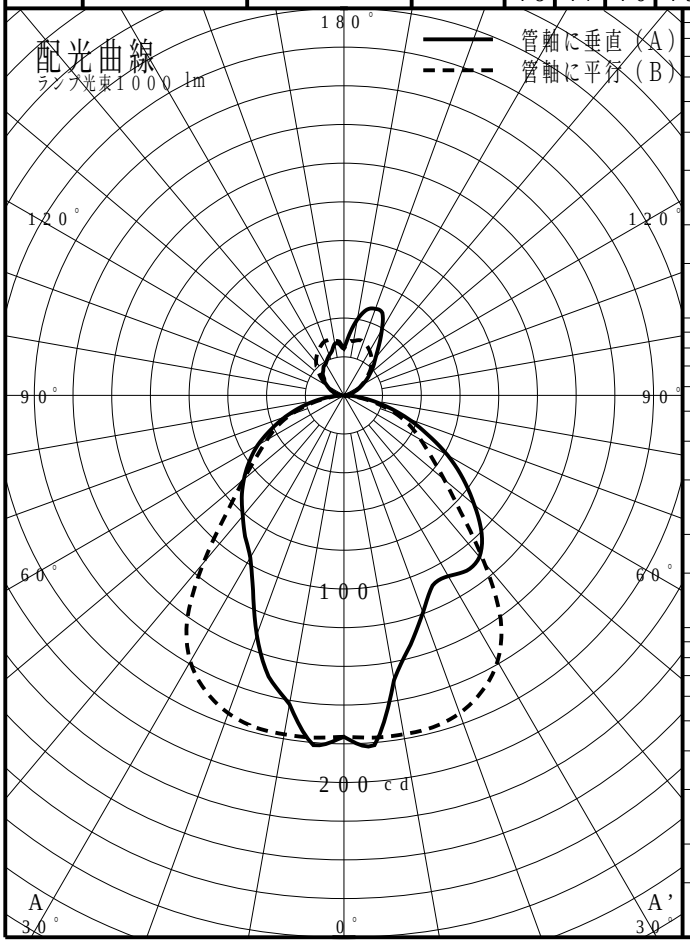


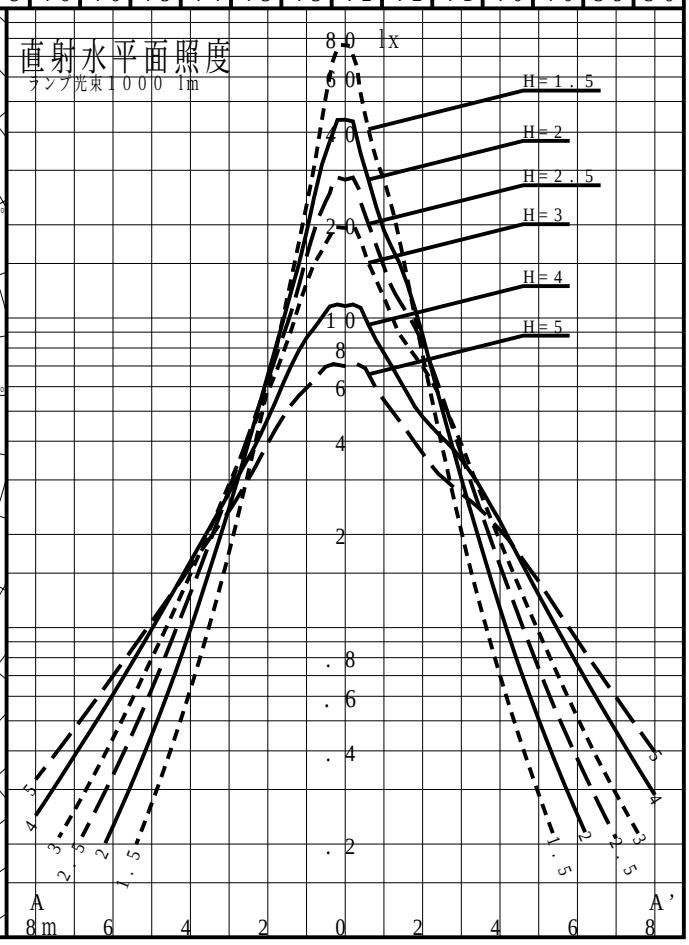


182.4
176.4

パナソニック株式会社