


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 2 0 8 3 WK
光源	LED3000_70_910 x1 910.0 l m
管理番号	K0154453(2) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	85.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	35.9%	75.9%	84.9%	
最大光度	4323 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.8	47.0	58.2	

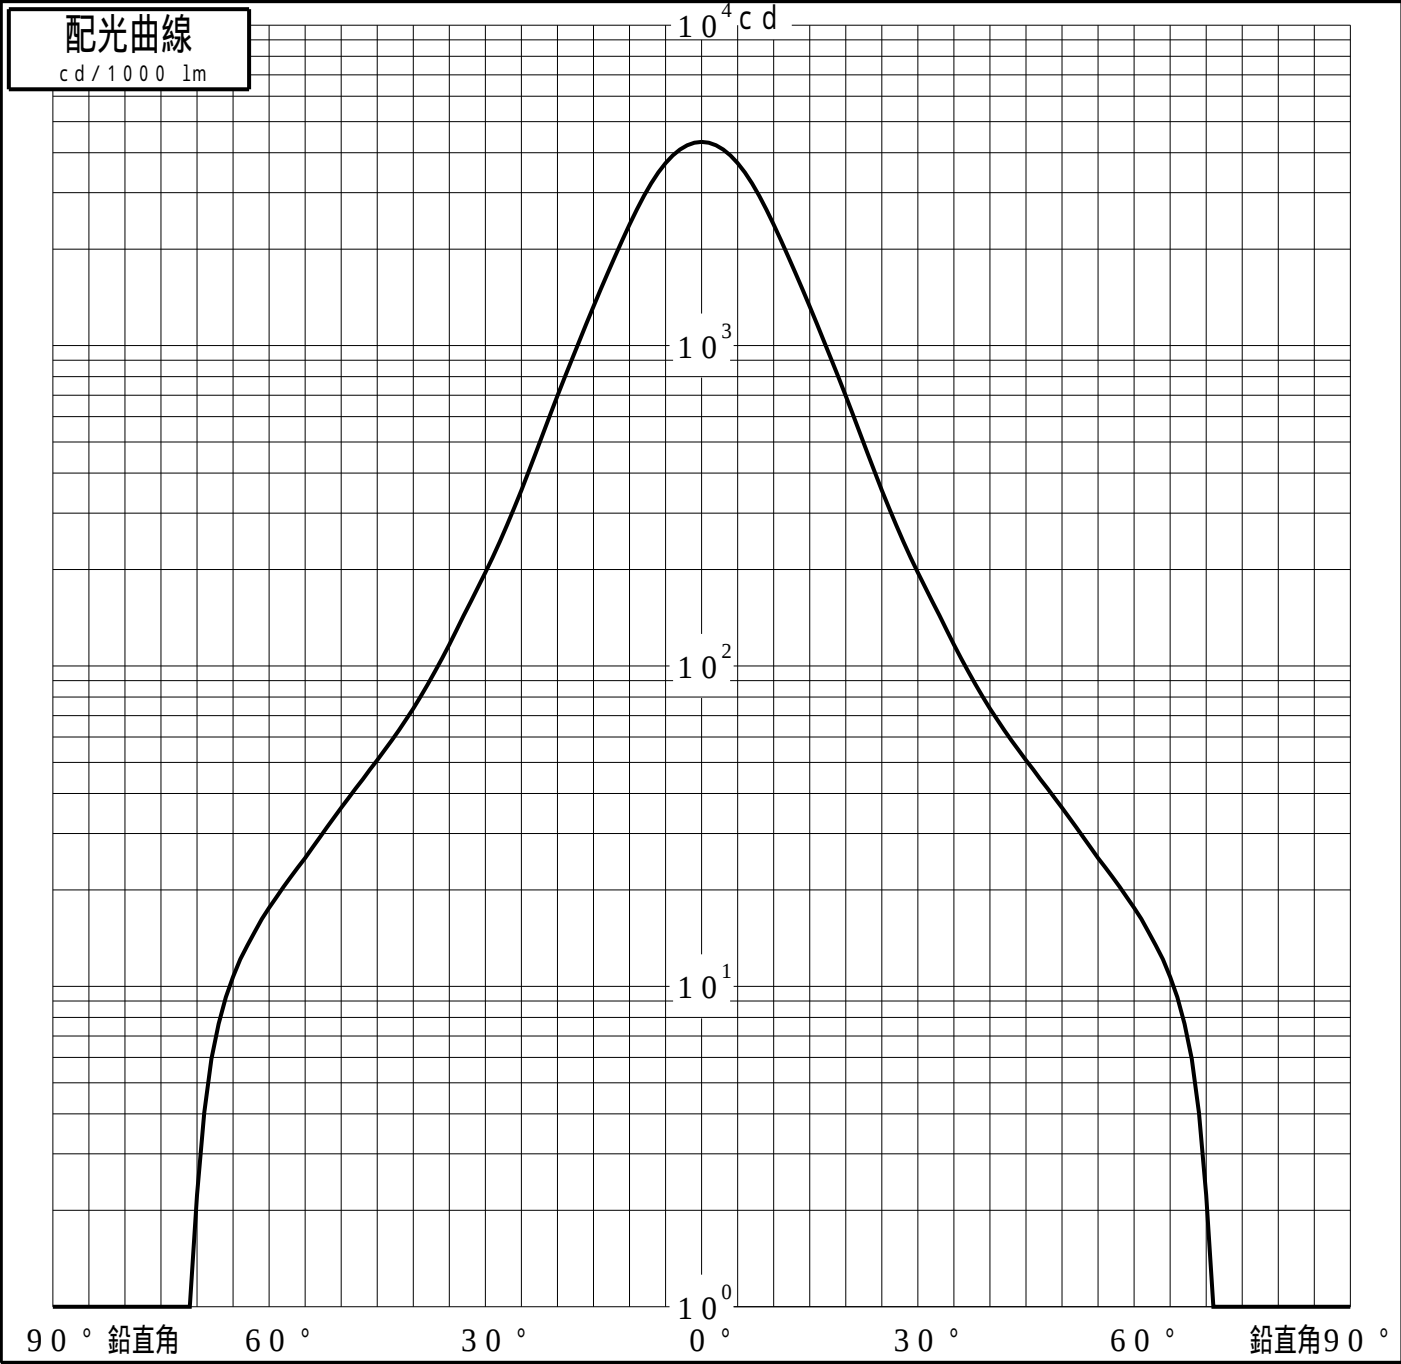

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 2 0 8 3 WK	光源	LED3000_70_910 ×1
管理番号	K0154453(2) DR1 TF		

累積光束曲線

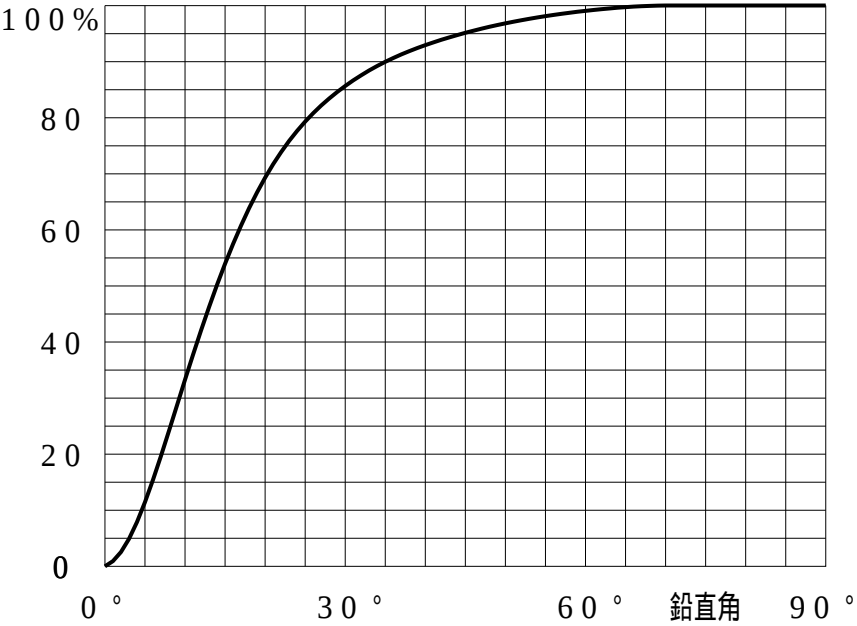

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm