屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15463K
光源	LDA4WW-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0190215(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	53 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	51 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		32	26	22	19	31	26	22	19	30	25	22	19	28	24	21	19	18
	中 0.63	0.8		38	32	29	26	37	32	28	26	35	31	28	25	34	30	27	25	24
	否 0.56	1.0		41	36	33	30	40	36	33	30	39	35	32	30	37	34	31	29	28
下方投影面積	cm^2	1.25		44	40	37	34	43	39	36	34	42	38	36	34	40	37	35	33	32
		1.5		46	42	39	37	45	42	39	37	44	41	38	36	42	39	37	36	34
等価発光面積	cm^2	2.0		49	46	43	41	48	45	43	41	46	44	42	40	45	43	41	39	38
		2.5		50	48	46	44	50	47	45	43	48	46	44	43	46	44	43	42	40
		3.0		52	49	47	46	51	49	47	45	49	47	46	44	47	46	45	43	42
		4.0		53	51	50	48	52	50	49	48	50	49	48	47	49	47	46	46	44
		5.0		54	52	51	50	53	51	50	49	51	50	49	48	49	48	48	47	45
		7.0		55	53	52	52	54	53	52	51	52	51	50	50	50	50	49	48	46
		10.0		55	54	54	53	54	54	53	52	53	52	52	51	51	51	50	50	48

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.38H m	1.38H m

配光曲線
ランプ光束1000 lm

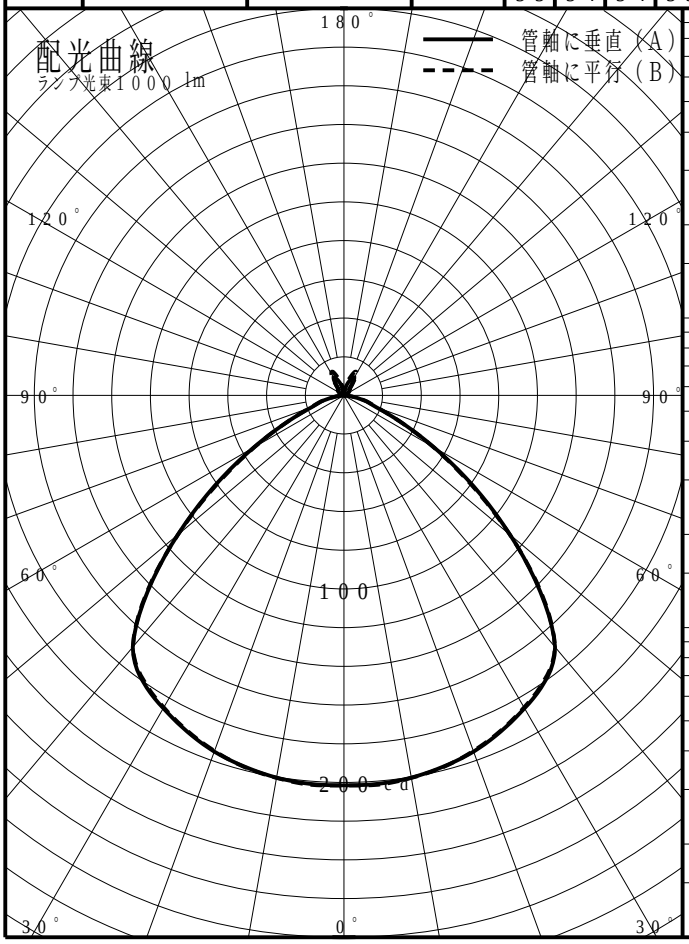

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

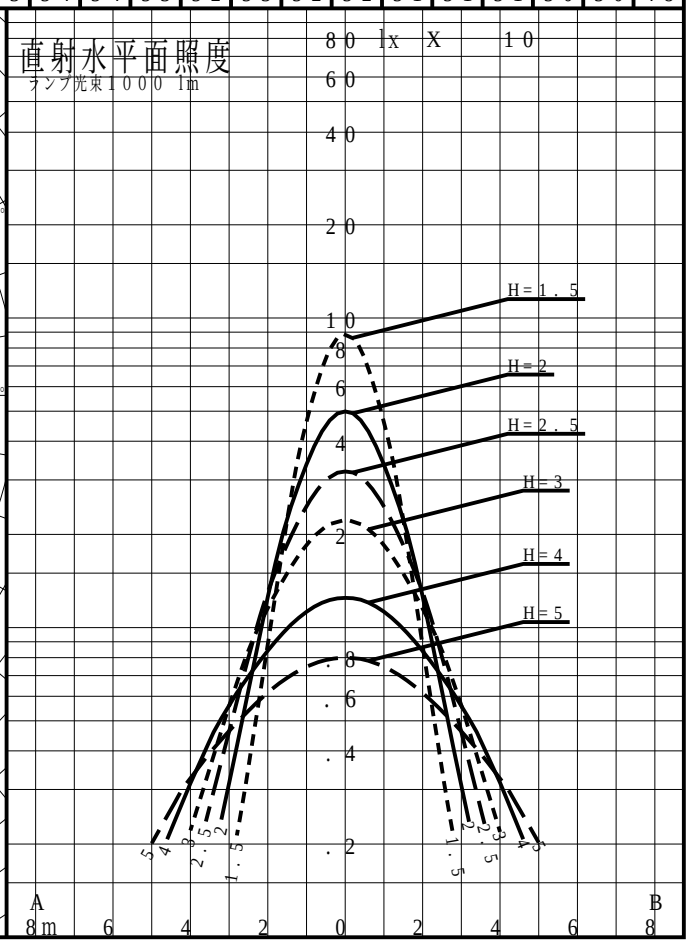

202.0
201.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社