

屋外照明器具特性

品番(品名)

YYY66512

光源

LDA5L-D-G-E17/S/Z4 x1 440.0lm

管理番号

K0158143(0)DB1

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率

24.9%

直下光度

1.0 cd/1000lm

上方光束

11.8%

下方光束

13.1%


最大光度

96.0 cd/1000lm

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	1	1	6	13	22	30	37	45	53	60	66	72	77	82	86	89	93	94	95
90°	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
180°	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270°	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
I _{max} を含む鉛直面	1	1	6	13	22	30	37	45	53	60	66	72	77	82	86	89	93	94	95

配光曲線

cd/1000lm

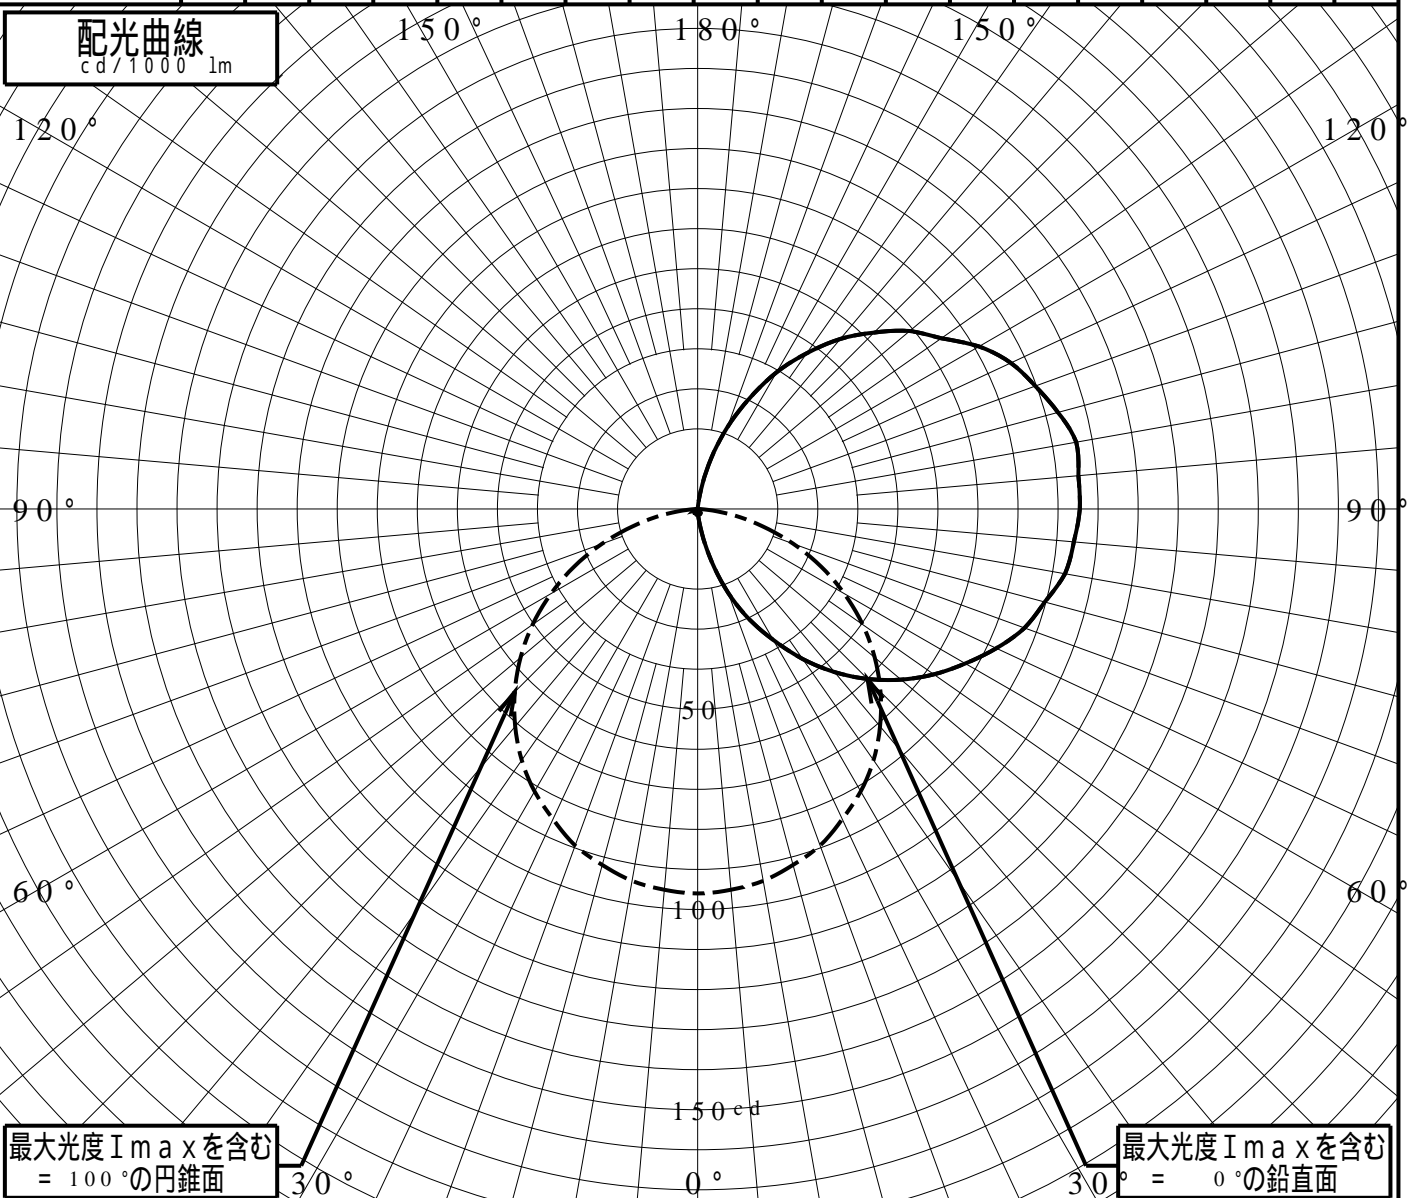


道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)	YYY66512	光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 ×1
管理番号	K0158143 (0)DB 1		

————— = 0.0°

H: 取付高さ

照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.000	0.001
0.4H	0.001	0.005
0.6H	0.001	0.013
0.8H	0.001	0.022
1.0H	0.001	0.032
1.2H	0.001	0.040
1.4H	0.001	0.048
1.6H	0.001	0.055
1.8H	0.001	0.061
2.0H	0.001	0.066
2.2H	0.001	0.071
2.4H	0.001	0.075
2.6H	0.001	0.079
2.8H	0.001	0.082
3.0H	0.001	0.084
3.2H	0.001	0.087
3.4H	0.001	0.089
3.6H	0.001	0.091

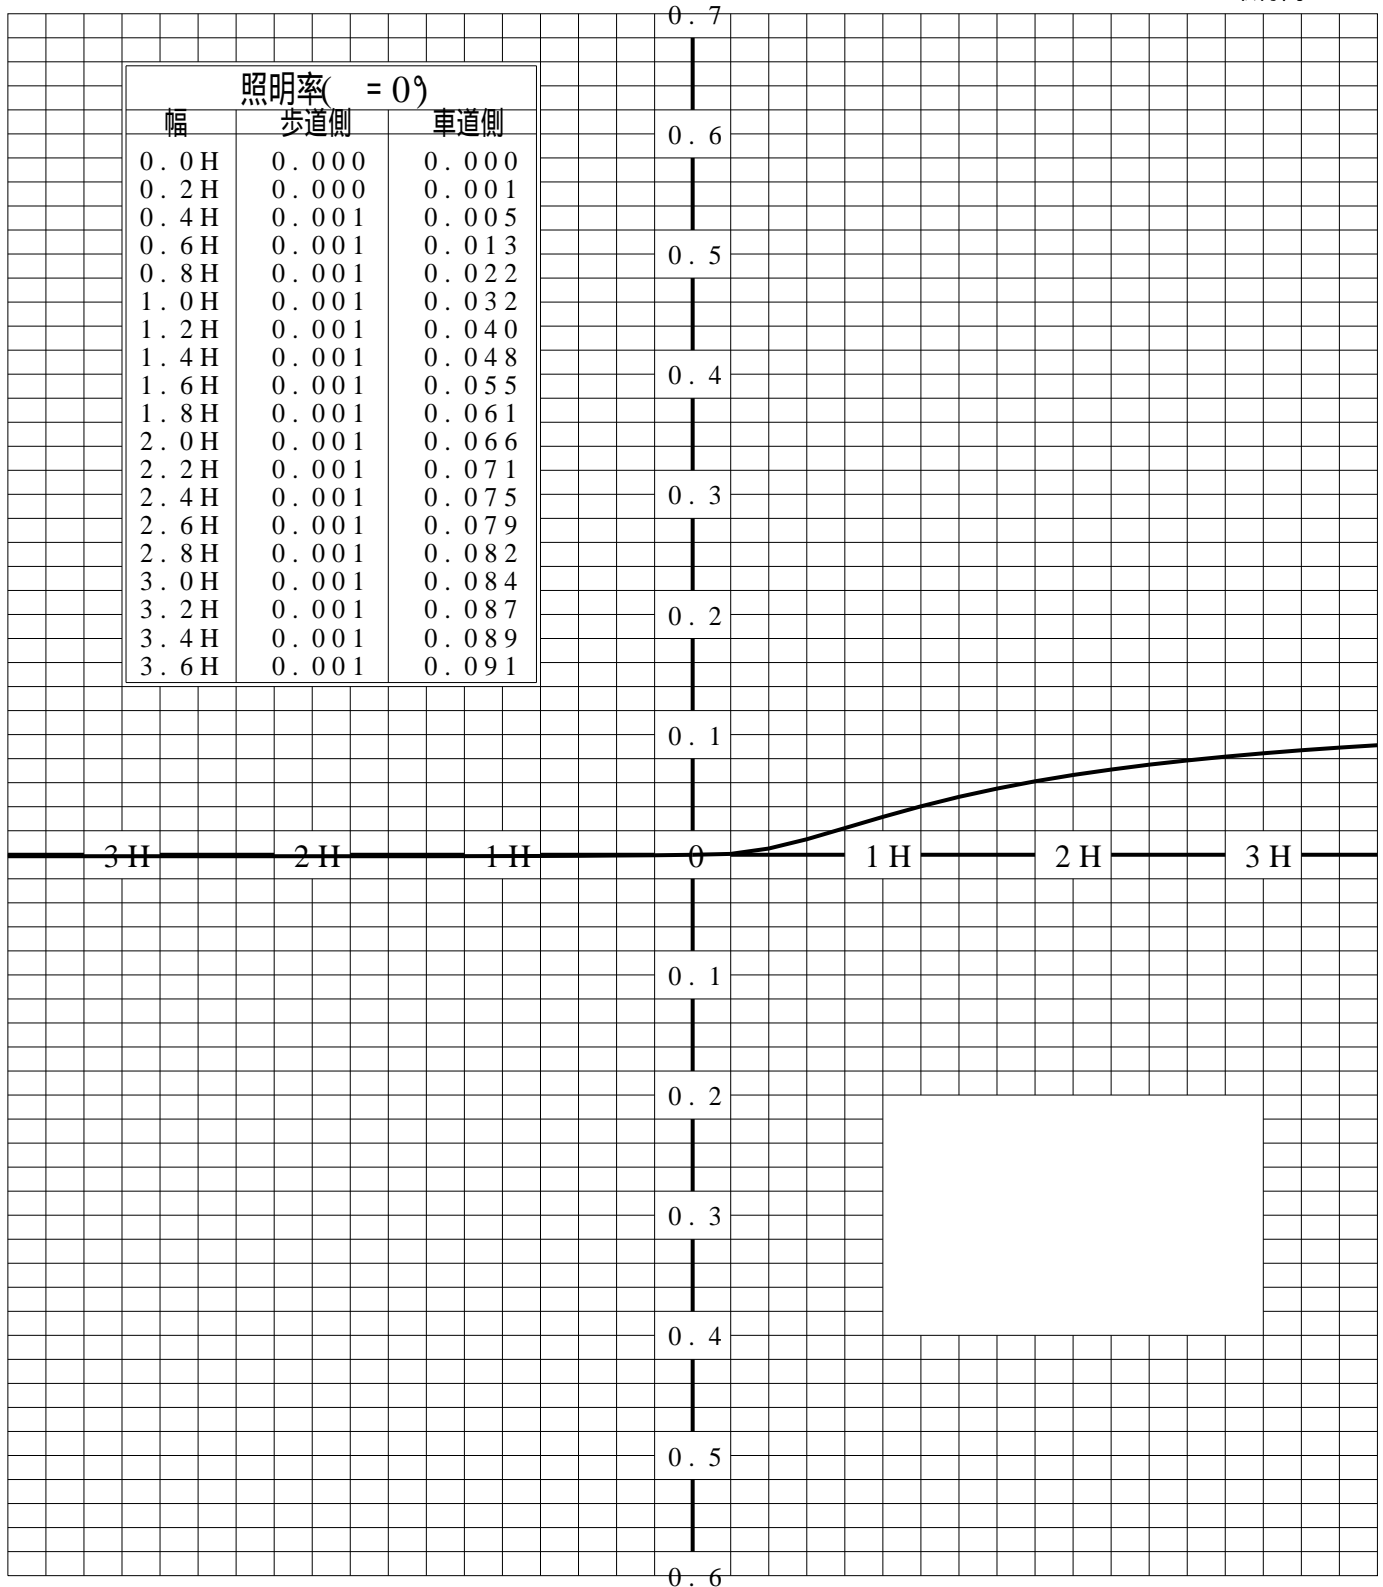

歩道側 ← ————— → 車道側

正弦等光度曲線

品番(品名)	YYY66512	光源	LDA5L-D-G-E17/S/Z4 ×1
管理番号	K0158143(0)DB 1		

