
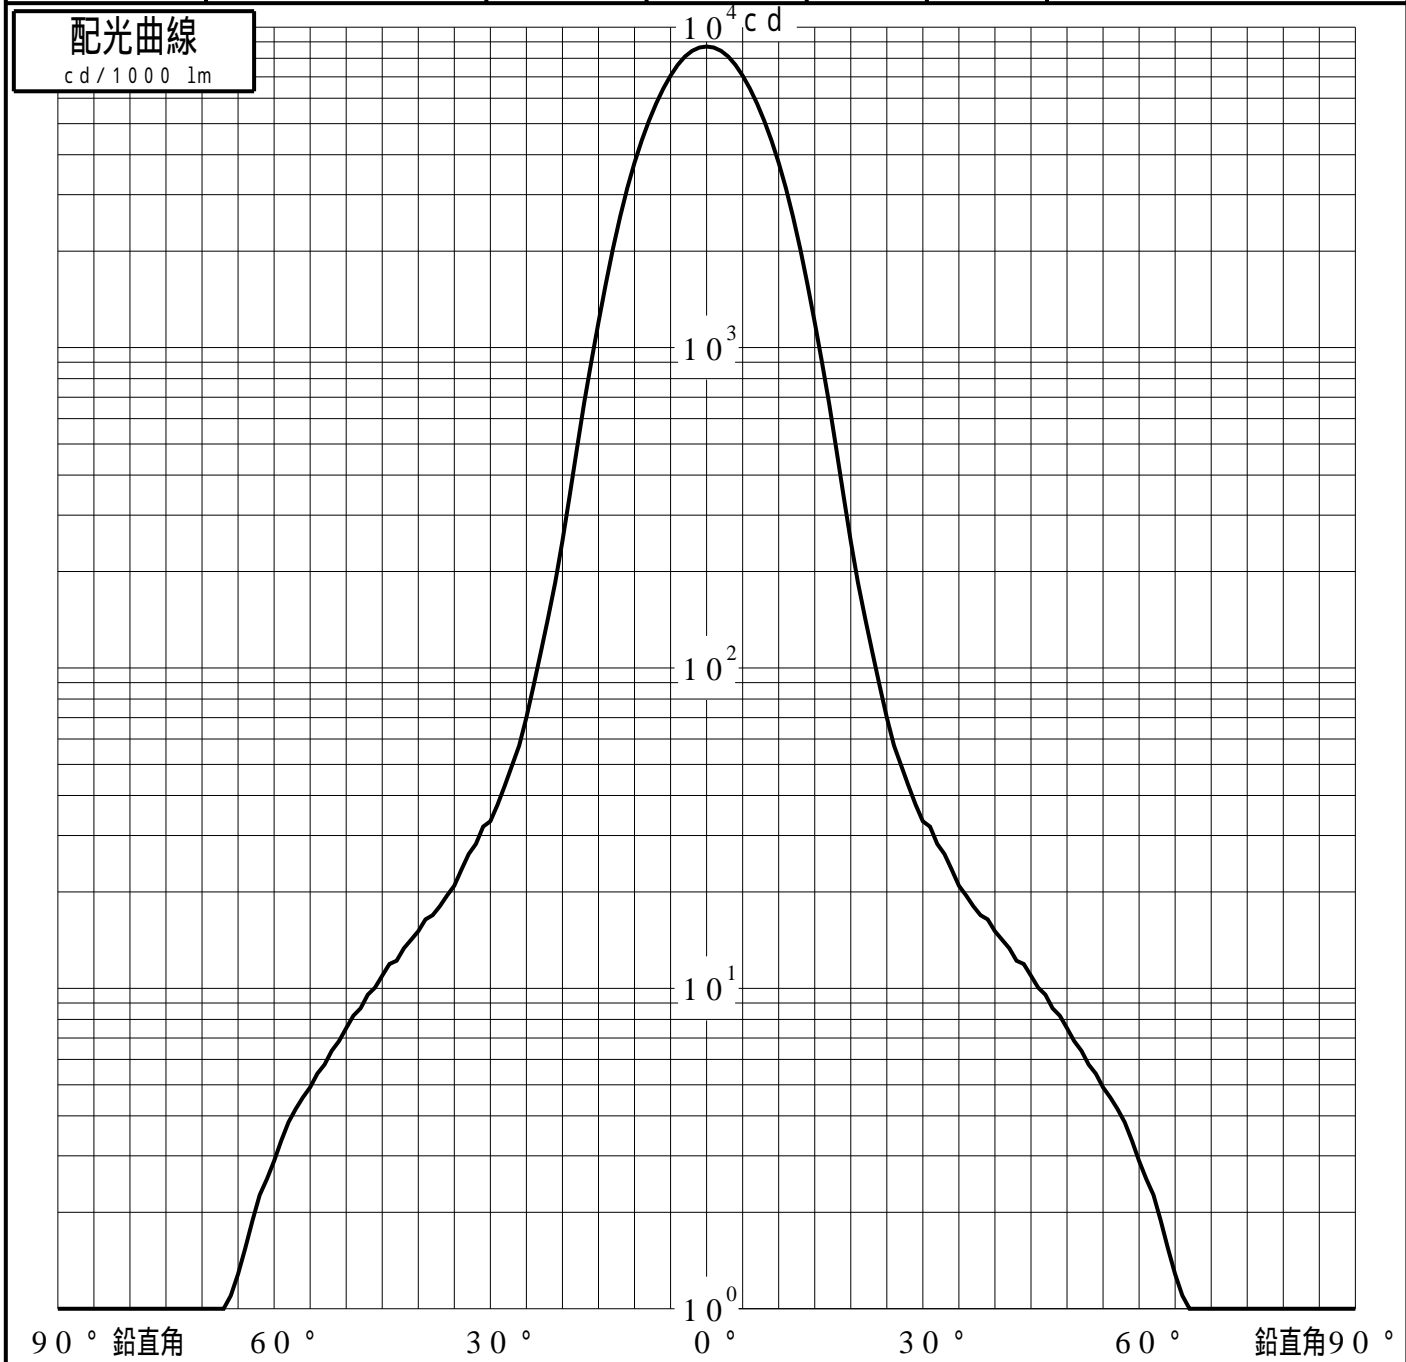


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NTS41123B+NTS90201	
光源	LED3000_70_995 ×1	995.0 lm
管理番号	K0152379(*)DJ1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	49.8%	86.7%	91.9%
最大光度	8703 cd/1000 lm	ビ-ム角	18.2	32.3	36.7



# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS41123B+NTS90201	光源	LED3000_70_995 ×1
管理番号	K0152379(*)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

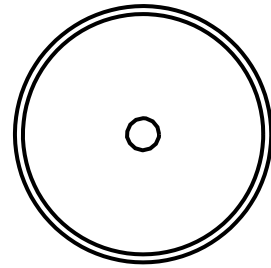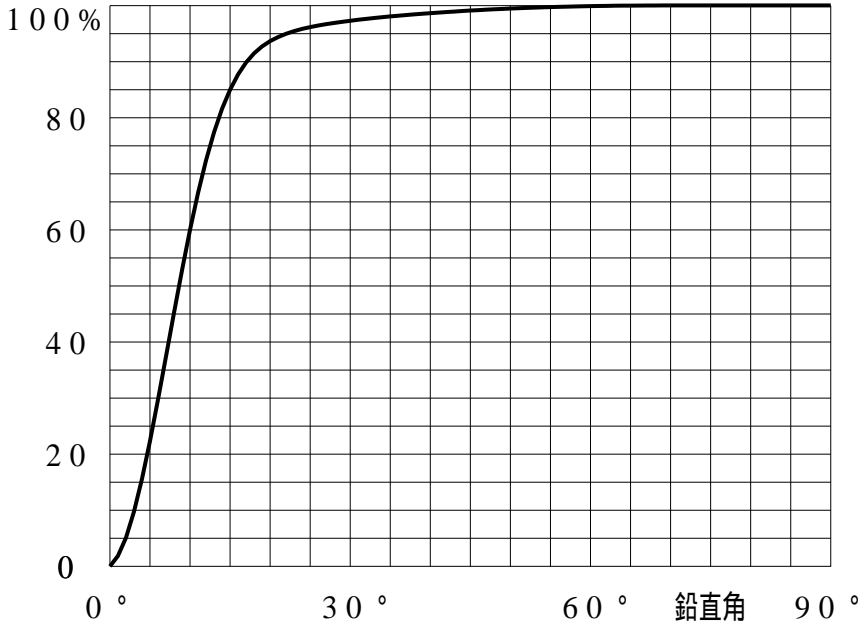

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

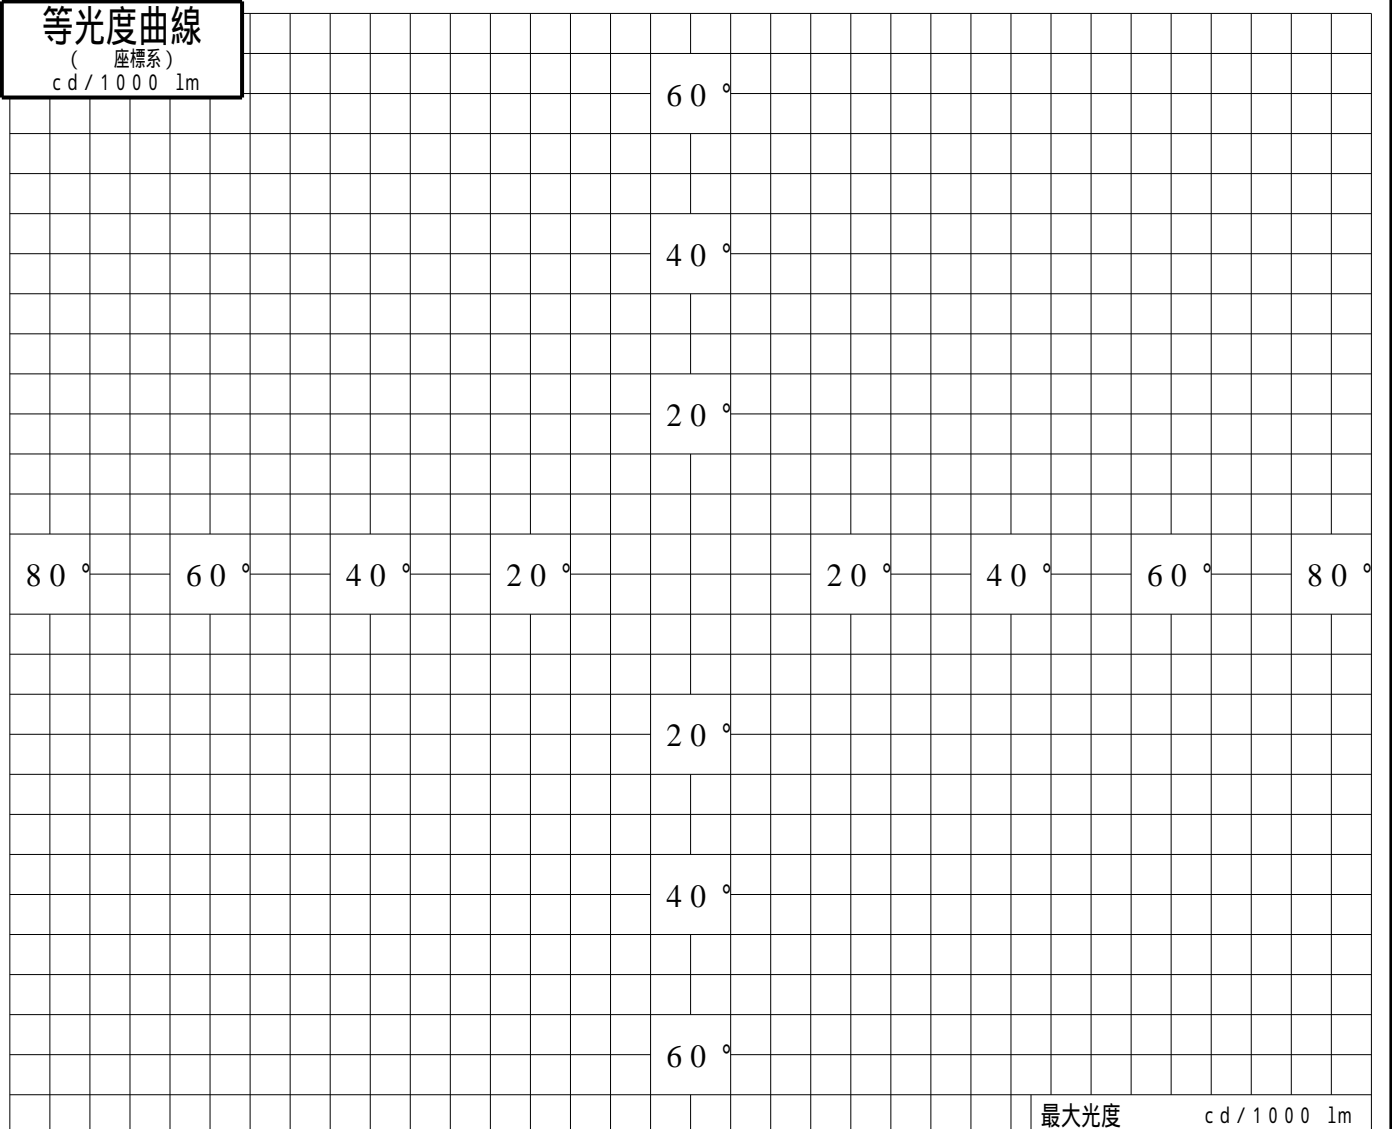

最大光度 cd/1000 lm