屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16136
光源	LLD4000LCE1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0191968（1）DR1
BZ分類	BZ4/6.0/BZ5

器具効率	70 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	67 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）ZCM																
保守率	良 0.67		0.6	42	34	29	25	41	33	28	25	39	32	28	25	37	31	27	25	23
	中 0.63		0.8	48	41	36	32	47	40	36	32	45	39	35	32	43	38	34	31	30
	否 0.56		1.0	53	46	41	37	52	45	41	37	49	44	40	37	47	43	39	36	35
下方投影面積	cm²		1.25	57	50	46	42	55	50	45	42	53	48	44	41	51	47	43	41	39
			1.5	59	54	49	46	58	53	49	45	56	51	48	45	53	50	47	44	42
等価発光面積	cm²		2.0	63	58	54	51	61	57	54	50	59	55	52	50	57	54	51	49	47
			2.5	65	61	57	55	64	60	57	54	61	58	55	53	59	56	54	52	50
			3.0	66	63	60	57	65	62	59	57	63	60	58	55	60	58	56	54	52
			4.0	68	66	63	61	67	65	62	60	65	63	61	59	62	61	59	57	55
			5.0	70	67	65	63	68	66	64	62	66	64	62	61	64	62	61	59	57
			7.0	71	69	68	66	70	68	67	65	67	66	65	64	65	64	63	62	59
			10.0	72	71	70	68	71	70	69	67	69	68	67	66	66	66	65	64	61

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

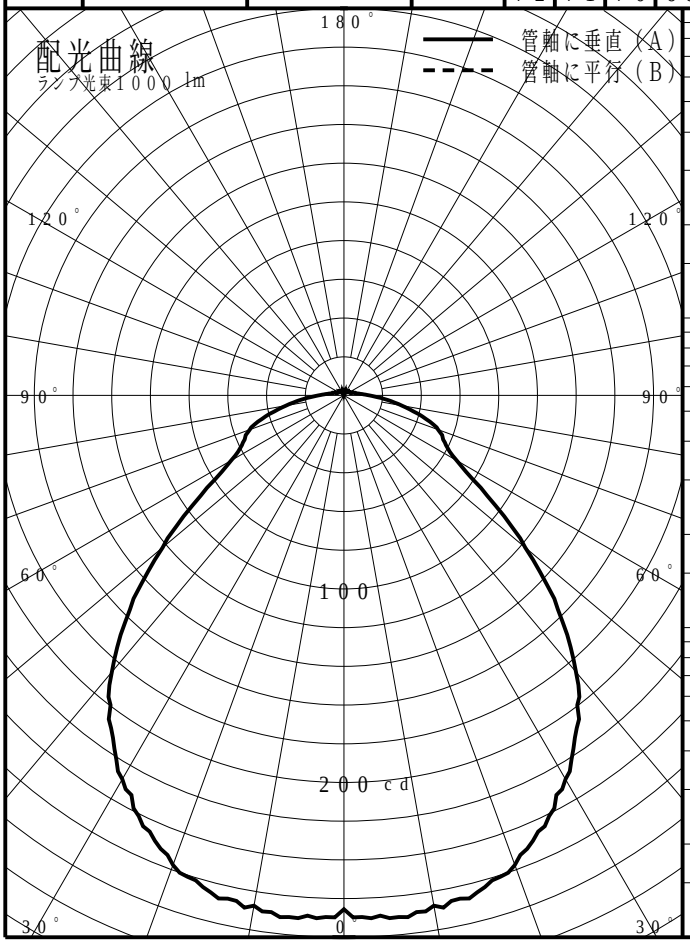

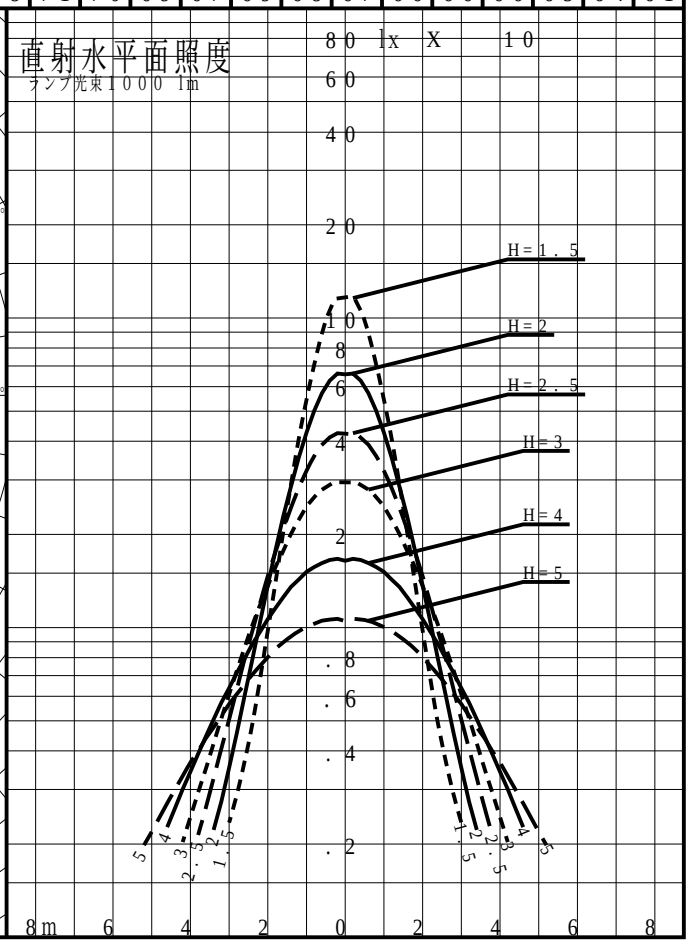

271.6
265.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社