屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16146
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0189911（2）DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3/1.1/BZ4

器具効率	76 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	74 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		46	38	32	29	45	37	32	29	43	36	32	28	42	36	31	28	27
	中 0.63	0.8		54	46	41	37	53	45	40	37	51	44	40	36	49	43	39	36	34
	否 0.56	1.0		59	51	46	42	57	51	46	42	55	49	45	42	53	48	44	41	39
下方投影面積	cm²	1.25		63	56	51	47	61	55	51	47	59	54	50	47	57	52	49	46	44
		1.5		66	60	55	51	64	59	54	51	62	57	53	50	59	55	52	49	47
等価発光面積	cm²	2.0		69	64	60	57	68	63	60	56	65	62	58	55	63	60	57	55	52
		2.5		72	67	64	61	70	66	63	60	68	64	62	59	65	63	60	58	56
		3.0		73	69	66	63	72	68	65	63	69	66	64	62	67	65	62	60	58
		4.0		75	72	70	67	74	71	69	67	71	69	67	65	69	67	65	64	61
		5.0		77	74	72	70	75	73	71	69	73	71	69	67	70	69	67	66	63
		7.0		78	76	74	73	77	75	73	72	74	73	72	70	72	71	70	69	66
		10.0		79	78	76	75	78	77	75	74	76	74	73	72	73	72	72	71	68

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.24Hm

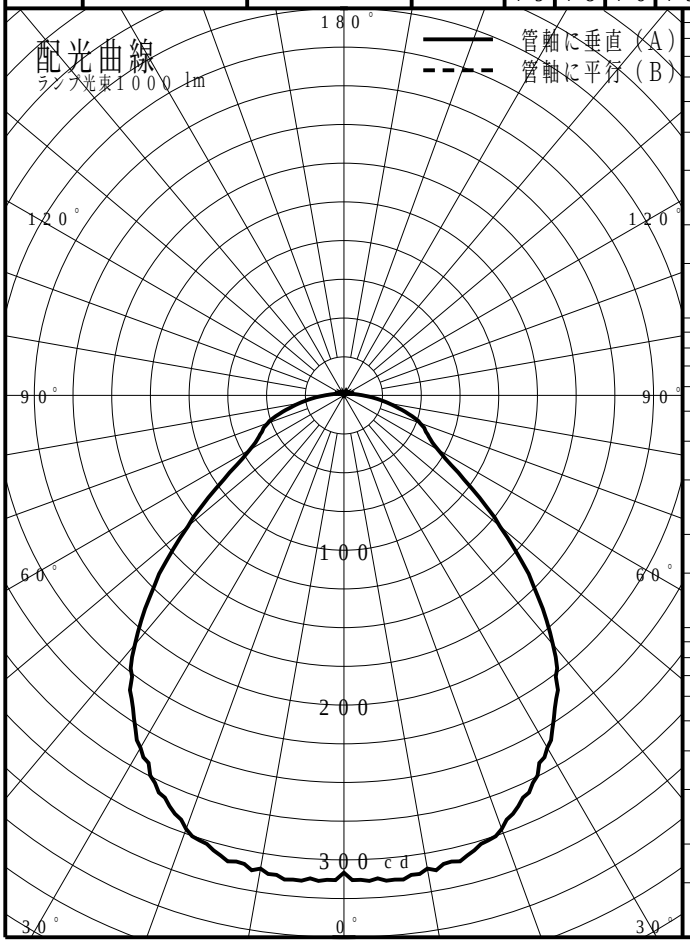

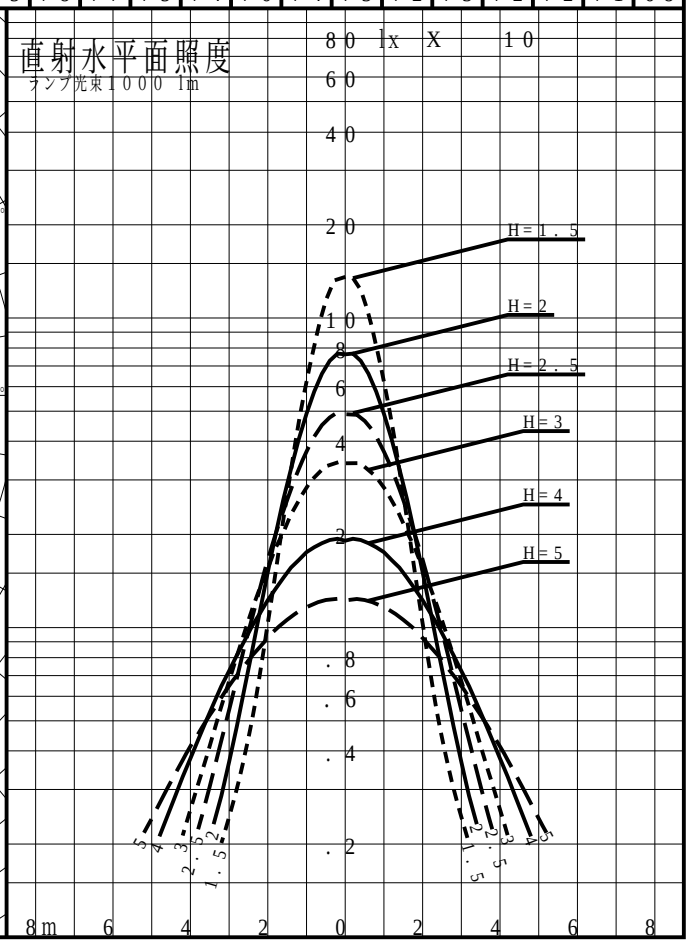

315.1
308.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社