屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81005
光源	LLD2000CU1 x1　　566.0 lm
管理番号	K0178764(0)DR1
BZ分類	BZ9/0.9/BZ8

器具効率	82 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	41 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	41 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		36	26	20	15	33	24	18	14	27	20	15	11	22	16	12	9	5
	中 0.6	0.8		43	33	26	21	39	30	24	20	32	25	20	16	26	20	16	13	8
	否 0.56	1.0		48	38	31	26	44	35	29	24	36	29	24	20	29	24	20	16	10
下方投影面積	cm^2	1.25		53	44	37	31	48	40	34	29	40	33	28	24	32	27	23	20	12
		1.5		56	47	41	36	51	44	38	33	42	36	32	28	34	29	26	23	14
等価発光面積	cm^2	2.0		61	53	47	42	56	49	44	39	46	41	37	33	37	33	30	27	18
		2.5		64	57	52	47	58	53	48	43	49	44	40	37	39	36	33	30	20
		3.0		66	60	55	50	61	55	51	47	51	46	43	40	41	38	35	33	22
		4.0		69	64	59	56	63	59	55	52	53	50	47	44	44	41	39	36	25
		5.0		71	66	63	59	65	61	58	55	55	52	49	47	45	43	41	39	27
		7.0		73	70	66	64	67	64	62	59	57	55	53	51	47	45	44	42	30
		10.0		75	72	70	67	69	67	65	63	59	57	55	54	49	47	46	45	32

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.59Hm	2.09Hm

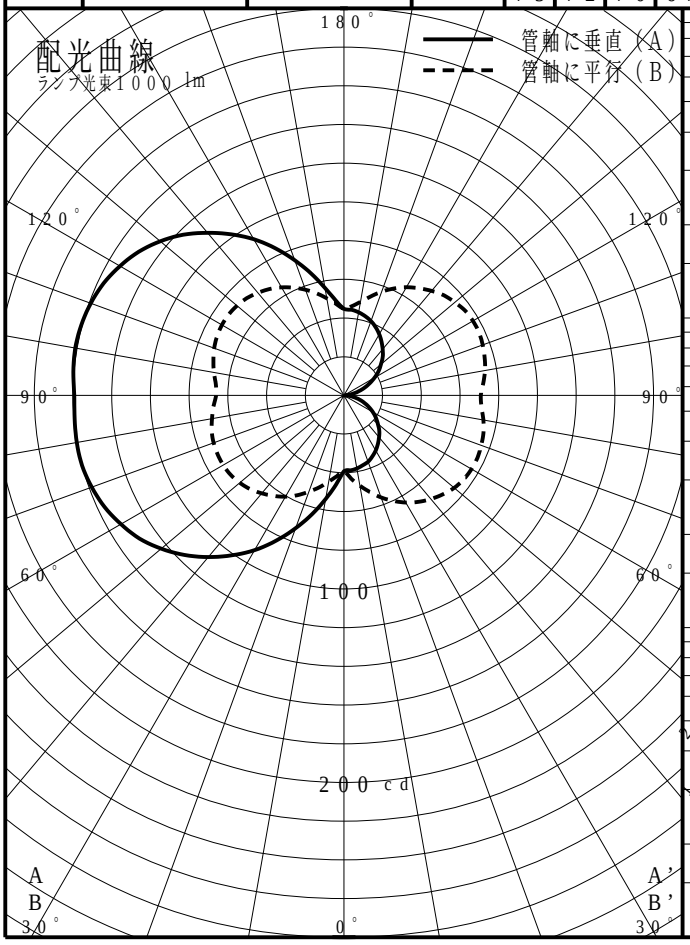

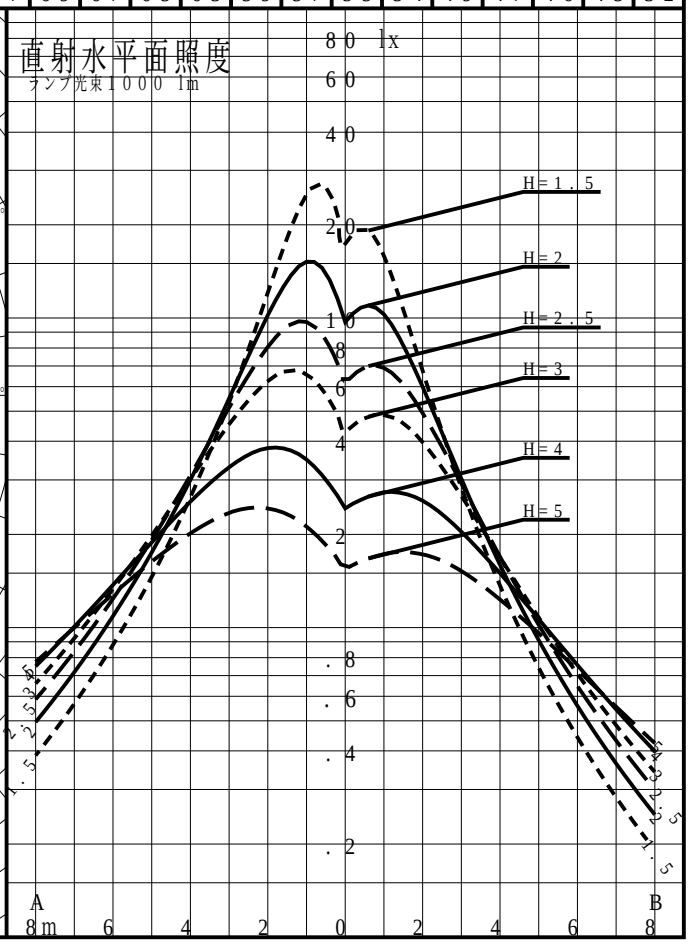

141.0
39.2

パナソニック株式会社