屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81008
光源	LLD3000CU1 x1　　795.0 lm
管理番号	K0178757(0)DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	41 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	20 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	21 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		21	16	13	11	19	15	12	10	16	13	11	9	13	11	9	8	6
	中 0.6	0.8		24	20	17	15	23	19	16	14	19	16	14	13	16	14	12	11	8
	否 0.56	1.0		27	23	20	18	25	22	19	17	21	19	17	15	18	16	14	13	10
下方投影面積	cm^2	1.25		29	26	23	21	27	24	22	20	23	21	19	17	19	18	16	15	11
		1.5		31	28	25	23	29	26	24	22	24	22	21	19	20	19	18	17	13
等価発光面積	cm^2	2.0		33	30	28	26	31	28	26	25	26	24	23	22	22	21	20	19	14
		2.5		34	32	30	29	32	30	28	27	27	26	25	23	23	22	21	20	15
		3.0		35	33	32	30	33	31	30	28	28	27	26	25	24	23	22	21	16
		4.0		37	35	34	32	34	33	31	30	29	28	27	26	25	24	23	23	17
		5.0		37	36	35	34	35	34	33	32	30	29	28	27	25	24	24	23	18
		7.0		38	37	36	35	35	35	34	33	30	30	29	29	26	25	25	24	18
		10.0		39	38	37	37	36	35	35	34	31	31	30	30	26	26	26	25	19

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	1.67Hm

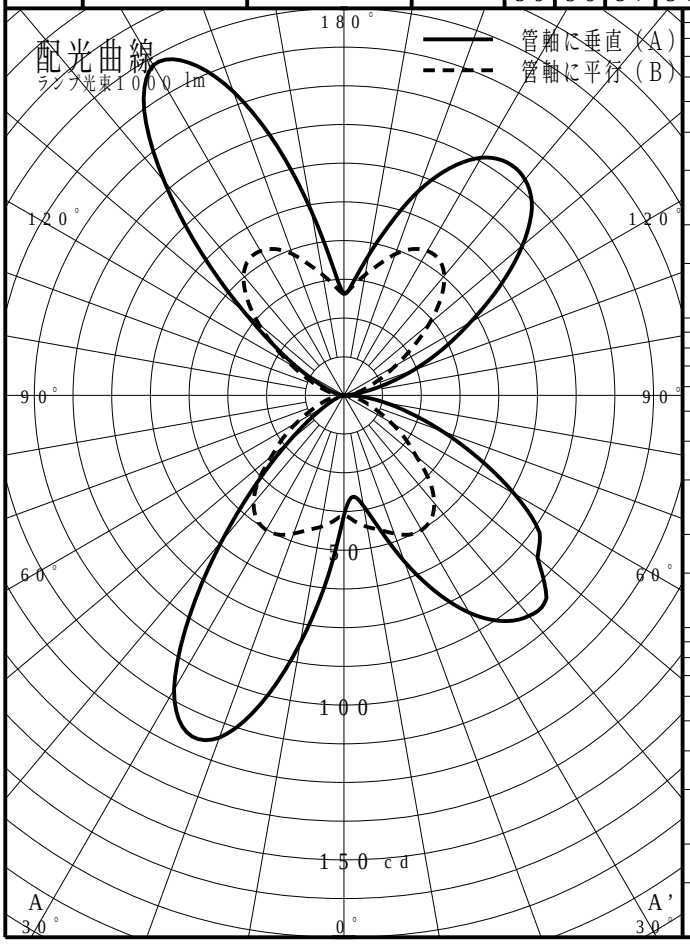

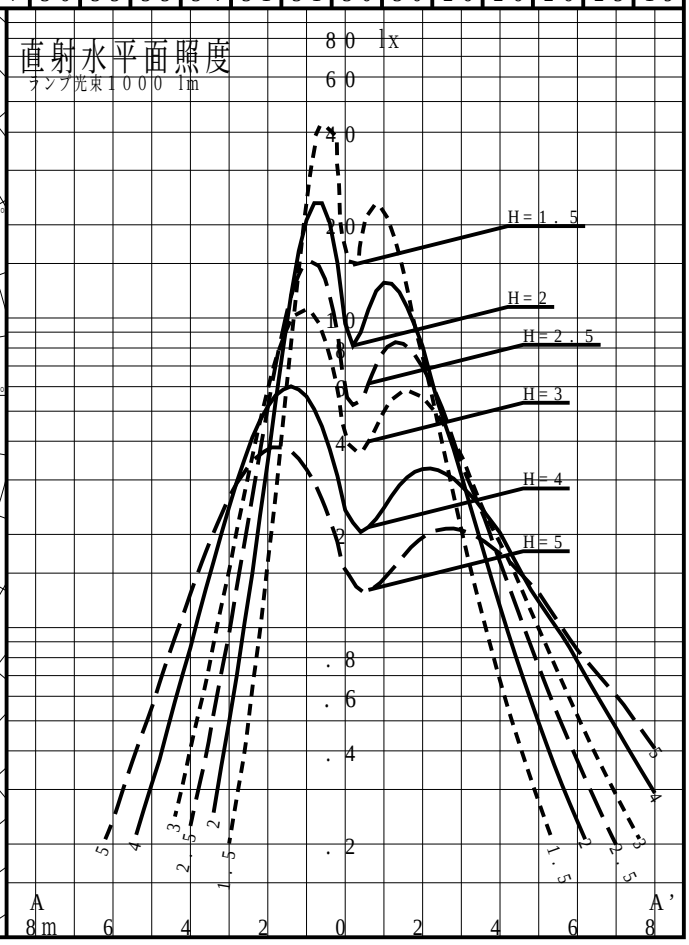

123.1
38.7

パナソニック株式会社