


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NNQ3 2 0 9 1 WK		
光源	LED4000_70_972 ×1	972.0 l m	
管理番号	K0154457(0) DR1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	93.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	47.9%	85.4%	91.8%
最大光度	1935 cd/1000 l m	ビ-ム角	37.6	70.4	84.0

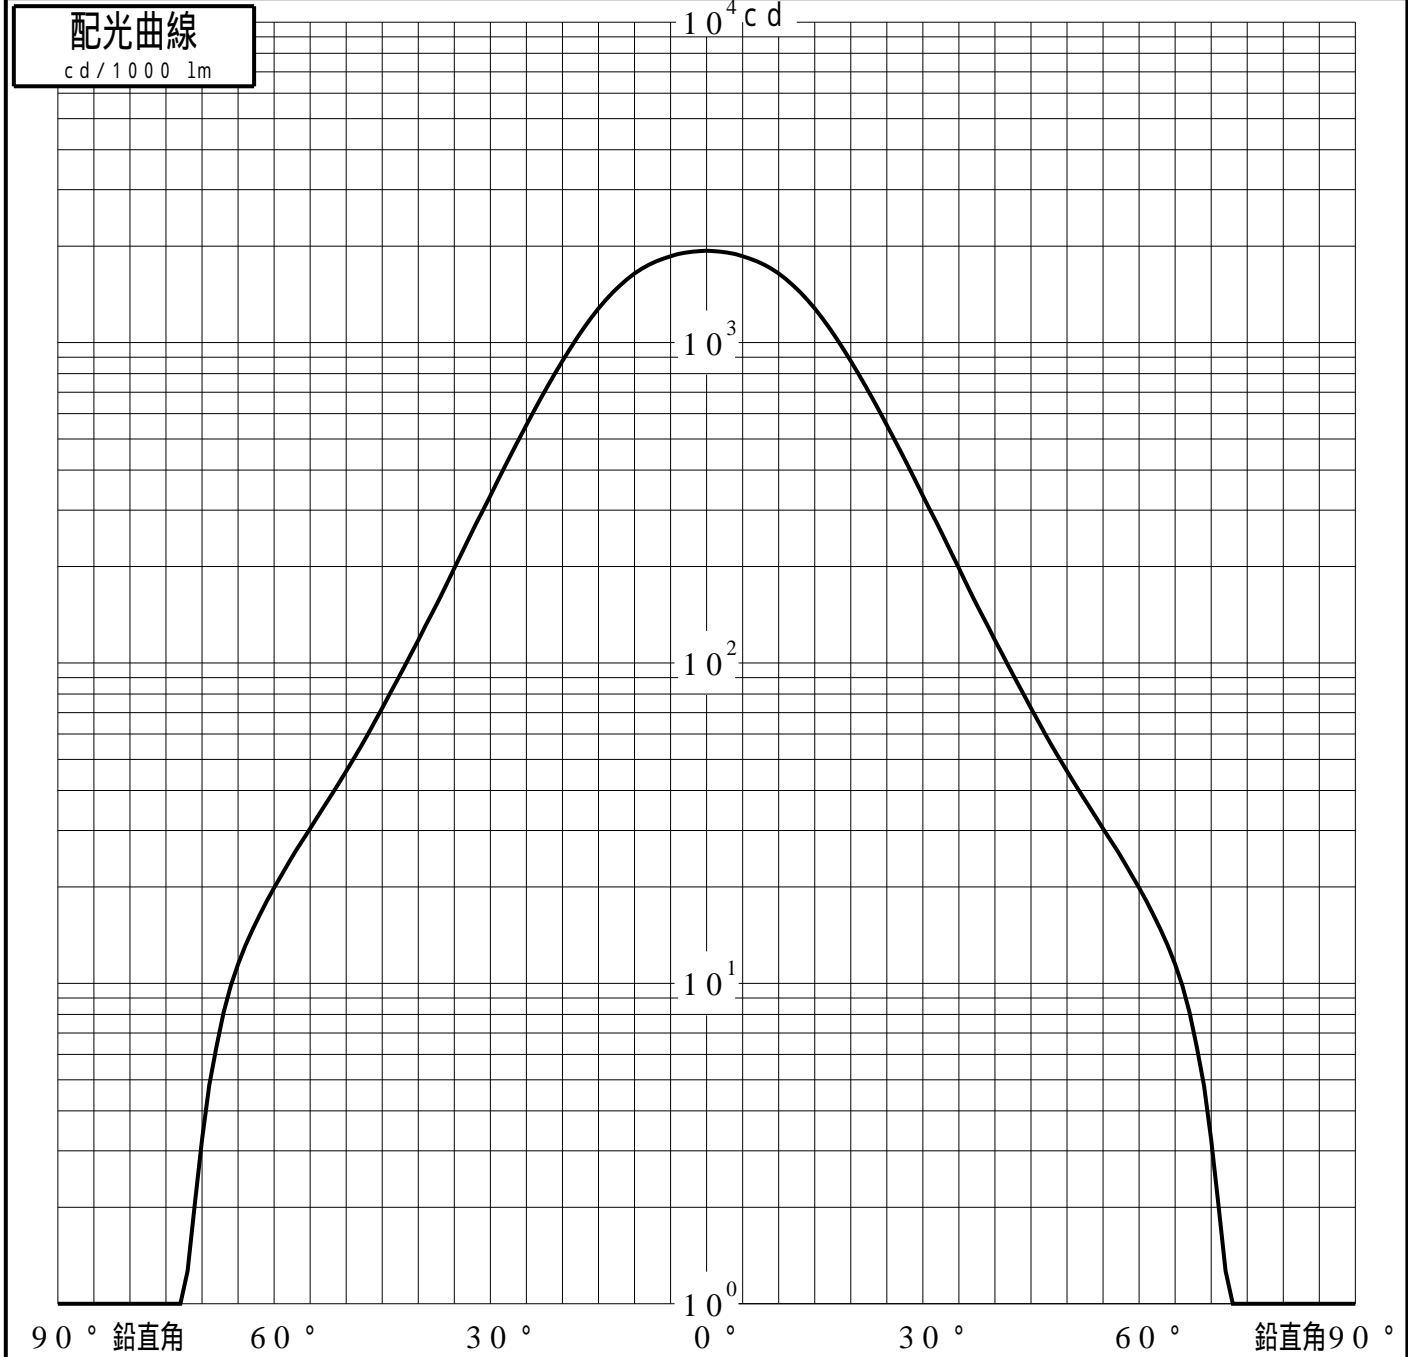

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NNQ3 2 0 9 1 WK	光源	LED4000_70_972 ×1
管理番号	K0154457(0) DR1 TF		

## 累積光束曲線

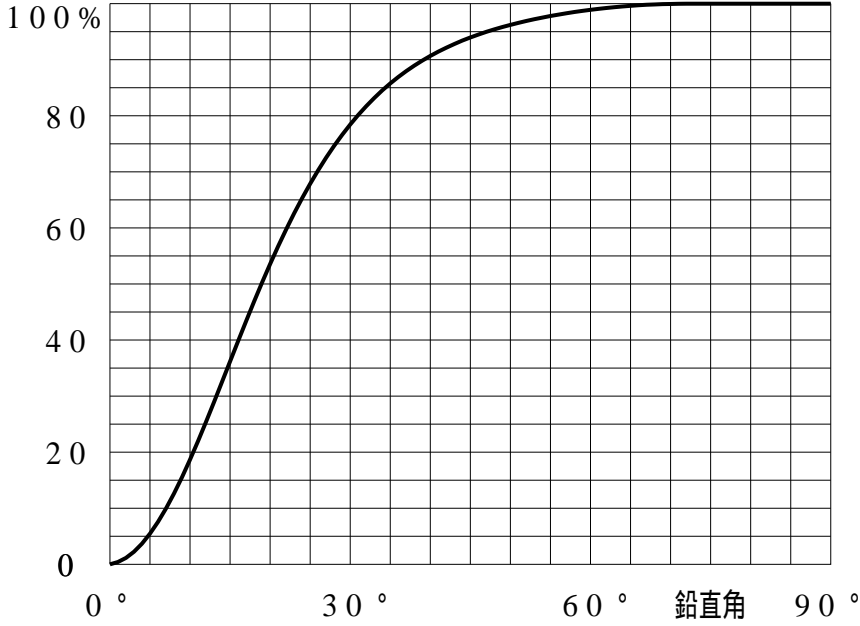

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm