屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16401K
光源	LDA4WW-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0187030(0)DB1
BZ分類	BZ6

器具効率	98 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	28 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	70 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	50	38	30	25	47	36	29	24	42	33	27	23	37	30	25	21	17
	中 0.63	0.8	58	46	38	32	55	44	37	31	49	40	34	29	43	36	31	27	22
	否 0.56	1.0	63	52	44	38	60	50	42	36	53	45	39	34	47	40	35	31	25
下方投影面積	cm^2	1.25	69	58	50	44	65	55	48	42	57	50	44	39	51	45	40	36	29
		1.5	72	62	55	49	68	59	52	47	61	54	48	43	54	48	43	39	32
等価発光面積	cm^2	2.0	78	69	62	56	73	66	59	54	65	59	54	49	58	53	49	45	37
		2.5	81	73	67	61	77	70	64	59	69	63	58	54	61	57	53	49	41
		3.0	84	77	71	66	79	73	68	63	71	66	62	58	63	59	56	52	44
		4.0	87	81	76	72	83	77	73	69	74	70	66	63	66	63	60	57	48
		5.0	89	84	80	76	85	80	76	73	76	73	69	66	68	66	63	60	51
		7.0	92	88	84	81	87	84	81	78	79	76	73	71	71	69	67	65	55
		10.0	94	91	88	85	89	87	84	82	81	79	77	75	73	71	70	68	58

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.06Hm	1.06Hm

配光曲線
ランプ光束1000 lm

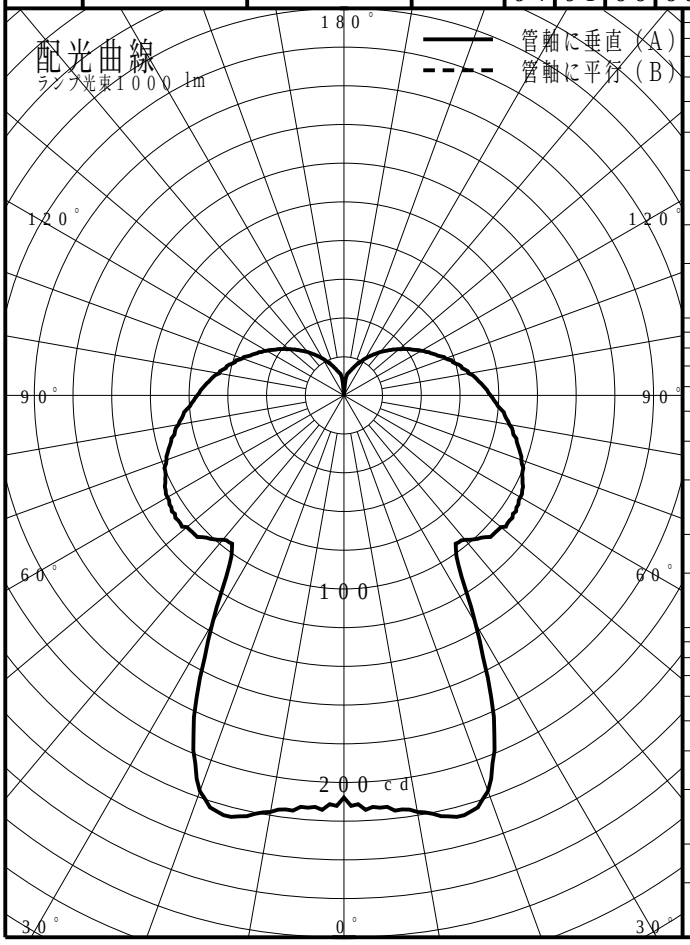

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

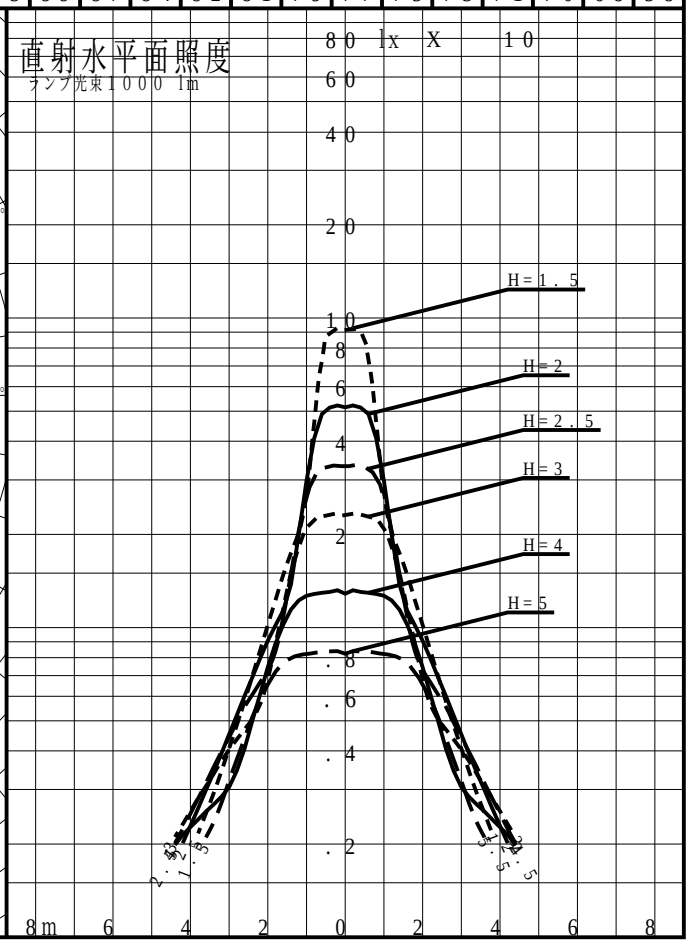

225.7
207.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社