屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB16726
光源	LED2700_70_234 x1　　234.0 lm
管理番号	K0150711(0)DB1
BZ分類	BZ3/1.8/BZ4

器具効率	100 %
上方光束	3 %
下方光束	97 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.96Hm	0.96Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	63	53	46	41	62	52	45	41	59	51	45	41	57	50	44	40	38
0.8	72	62	55	50	70	61	55	50	68	60	54	50	65	58	53	49	47
1.0	78	68	62	57	76	68	61	56	73	66	60	56	70	64	59	55	53
1.25	83	75	68	63	81	73	68	63	78	71	66	62	75	70	65	61	59
1.5	86	79	73	68	85	78	72	68	82	76	71	67	79	74	69	66	63
2.0	91	85	80	75	90	84	79	75	86	81	77	74	83	79	75	72	70
2.5	94	89	84	80	93	88	83	79	89	85	81	78	86	83	80	77	74
3.0	96	92	87	84	95	90	86	83	91	88	84	82	88	85	83	80	77
4.0	99	95	92	89	97	94	91	88	94	91	89	86	91	89	86	84	81
5.0	101	97	95	92	99	96	93	91	96	93	91	89	93	91	89	87	84
7.0	103	100	98	96	101	99	97	95	98	96	94	93	95	93	92	91	87
10.0	104	102	101	99	102	101	99	98	99	98	97	95	96	95	94	93	90

配光曲線

ランプ光束1000 lm

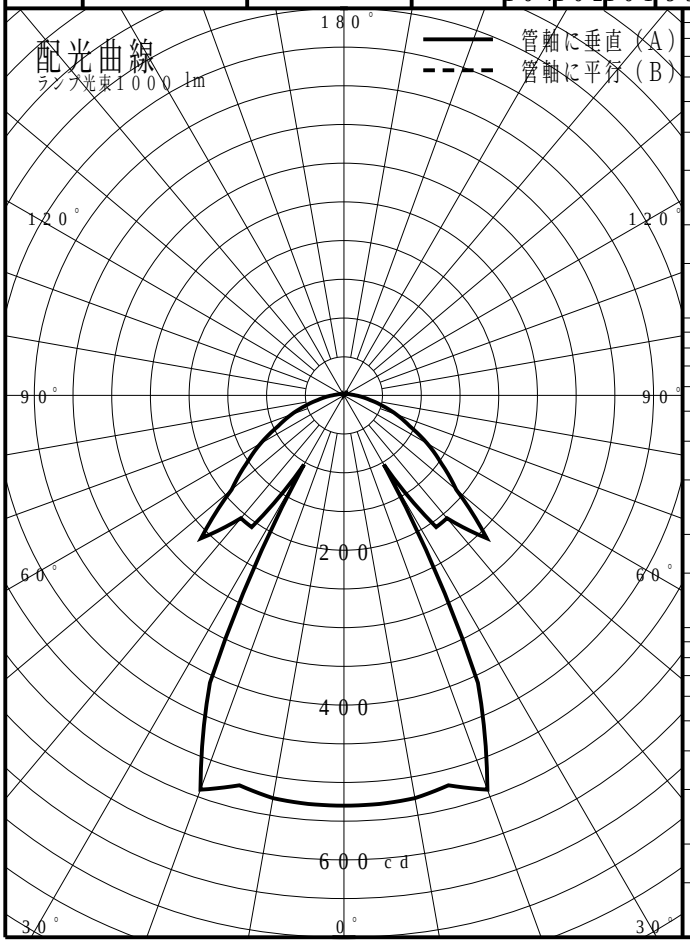

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

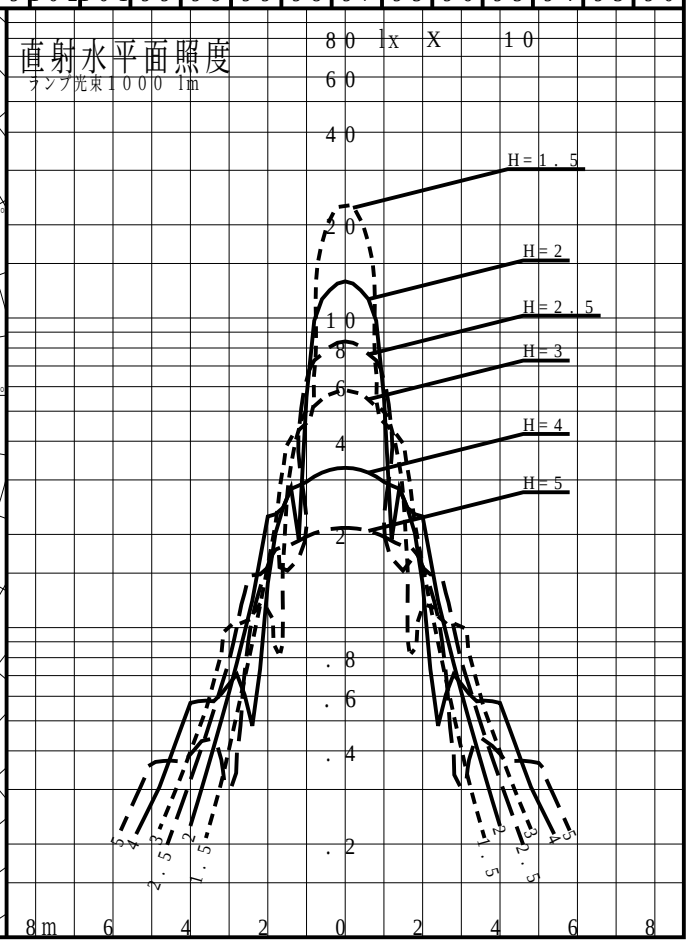

パナソニックエレクトリックワークス株式会社