非常用照明器具特性

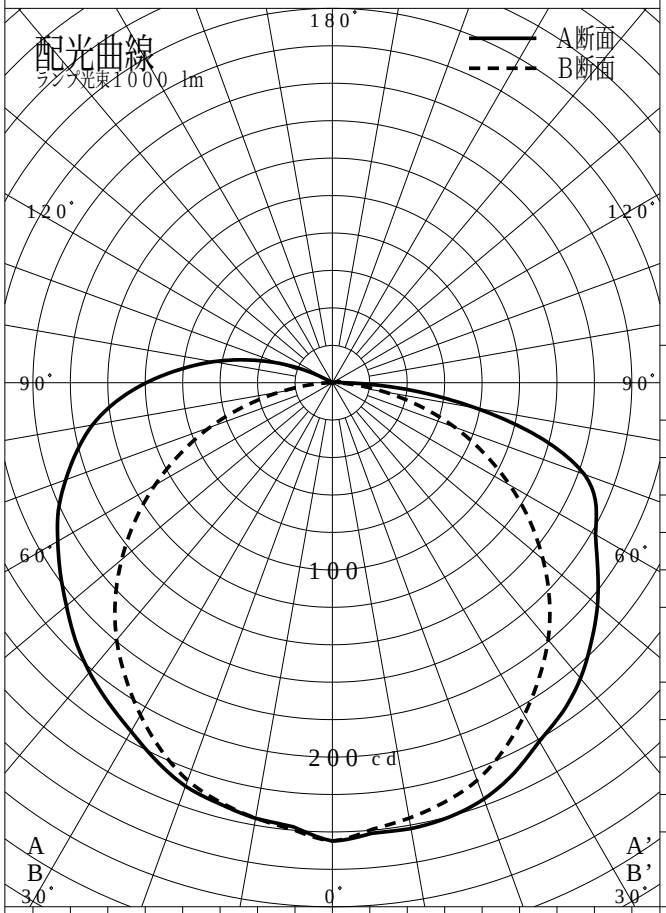

品番	NNFG42231		
名称			
光源	LDL40S. N/ 19/ 25- K(1400)		
管理番号	K0149121(0) DR1		
光束	1400lm x 1.00		
保守率	0.77		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E= 2.0	E= 1.0	E= 0.5
NNFG42231	1.9	0.9	0.5
備考	非常点灯時の照度 (30分後)		

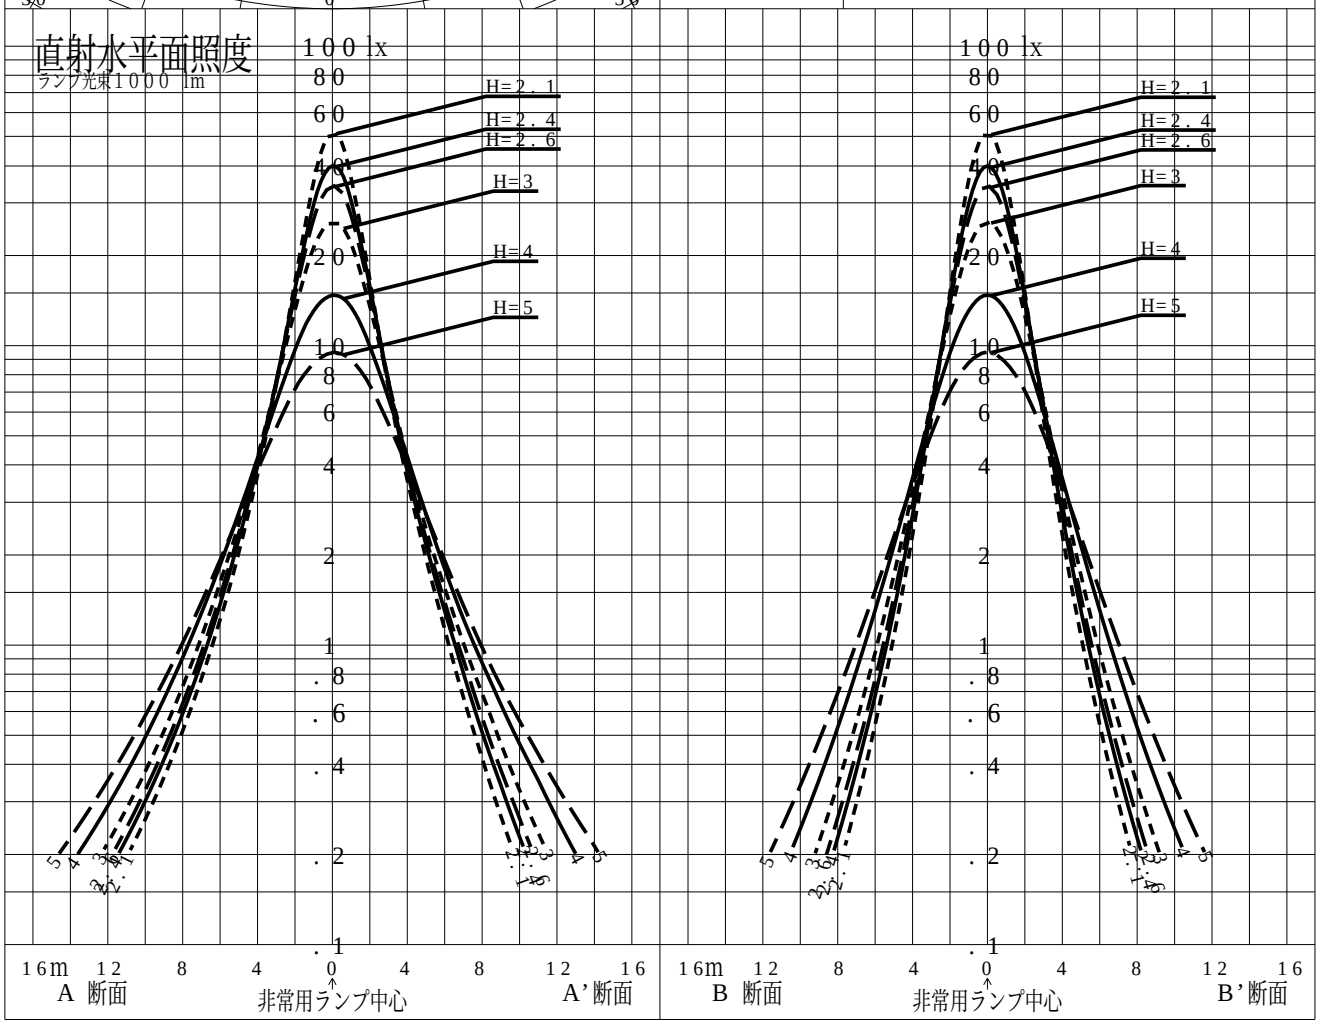

パナソニック株式会社

92.1

品番	NNFG42231		
名称			
光源	LDL40S.N/19/25-K(1400)		
管理番号	K0149121(　0)DR　1		
光束	1400.0 lm　*　1.00	備考	非常点灯時の照度 （30分後）
保守率	0.77		

非常灯配置表

器具取付高さ（m）		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9
	A’1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
	B1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2
	B’1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2
直線配置	A2	12.8	12.9	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.3	14.4	14.5	14.7	14.9	14.9	15.1	15.2
	B2	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	11.9	12.1	12.2	12.4	12.5	12.7	12.8
四角配置	A4	11.9	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.0	13.3	13.4	13.6	13.7	14.0	14.1	14.2	14.3
	B4	9.8	10.1	10.2	10.4	10.5	10.6	10.8	11.0	11.0	11.2	11.3	11.4	11.4	11.5	11.7	11.8
壁からの距離（最大）	A0	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.1	3.2	3.1	3.3	3.4	3.4	3.3
	B0	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	2.6	2.5	2.6

器具取付高さ（m）		3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0
単体配置	A1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.7	5.4
	A’1	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.9	5.8	5.6
	B1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1
	B’1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1
直線配置	A2	15.4	15.4	15.6	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.3	16.7	16.9	17.1	17.2	17.2	17.2
	B2	13.0	13.1	13.2	13.3	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.4	14.7	15.1	15.3	15.5	15.6	15.6
四角配置	A4	14.4	14.6	14.6	14.7	14.9	15.0	15.0	15.0	15.2	15.6	15.8	16.2	16.4	16.7	16.8	17.0
	B4	11.9	11.9	12.1	12.2	12.2	12.3	12.5	12.6	12.6	13.1	13.7	14.0	14.4	14.6	14.9	15.1
壁からの距離（最大）	A0	3.5	3.5	3.4	3.4	3.6	3.6	3.6	3.4	3.6	3.5	3.3	3.3	3.1	2.9	2.6	2.3
	B0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.0	1.6

器具取付高さ（m）		8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0										
単体配置	A1	5.1	4.8	4.4	3.8	3.1	2.0										
	A’1	5.3	4.9	4.6	4.1	3.4	2.4										
	B1	4.9	4.6	4.2	3.7	3.0	2.0										
	B’1	4.9	4.6	4.2	3.7	3.0	2.0										
直線配置	A2	17.1	17.0	16.8	16.5	16.1	15.7										
	B2	15.6	15.5	15.4	15.2	14.9	14.6										
四角配置	A4	17.1	17.0	16.8	16.5	16.1	15.7										
	B4	15.4	15.5	15.4	15.2	14.9	14.6										
壁からの距離（最大）	A0	1.9	1.4	1.0	1.2	1.0	1.1										
	B0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0										