屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51704B
光源	LLD6300N x1　　1270.0 lm
管理番号	K0165623(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	68 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	2 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	66 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		38	29	24	20	37	29	24	20	35	28	23	20	33	27	23	20	18
	中 0.6	0.8		44	36	31	27	43	36	30	27	41	34	30	26	39	33	29	26	24
	否 0.56	1.0		49	41	36	32	47	40	35	32	45	39	35	31	43	38	34	31	29
下方投影面積	cm²	1.25		53	46	41	37	51	45	40	36	49	43	39	36	47	42	38	35	33
		1.5		55	49	44	40	54	48	44	40	52	47	43	39	49	45	42	39	37
等価発光面積	cm²	2.0		59	54	50	46	58	53	49	45	55	51	48	45	53	49	46	44	42
		2.5		62	57	53	50	60	56	52	49	58	54	51	48	55	52	50	47	45
		3.0		63	59	56	53	62	58	55	52	59	56	53	51	57	54	52	50	48
		4.0		66	62	59	57	64	61	58	56	62	59	57	55	59	57	55	53	51
		5.0		67	64	62	59	66	63	61	59	63	61	59	57	61	59	57	56	53
		7.0		68	66	64	63	67	65	63	62	65	63	62	60	63	61	60	59	56
		10.0		70	68	67	65	69	67	66	64	66	65	64	63	64	63	62	61	58

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.26Hm	1.26Hm

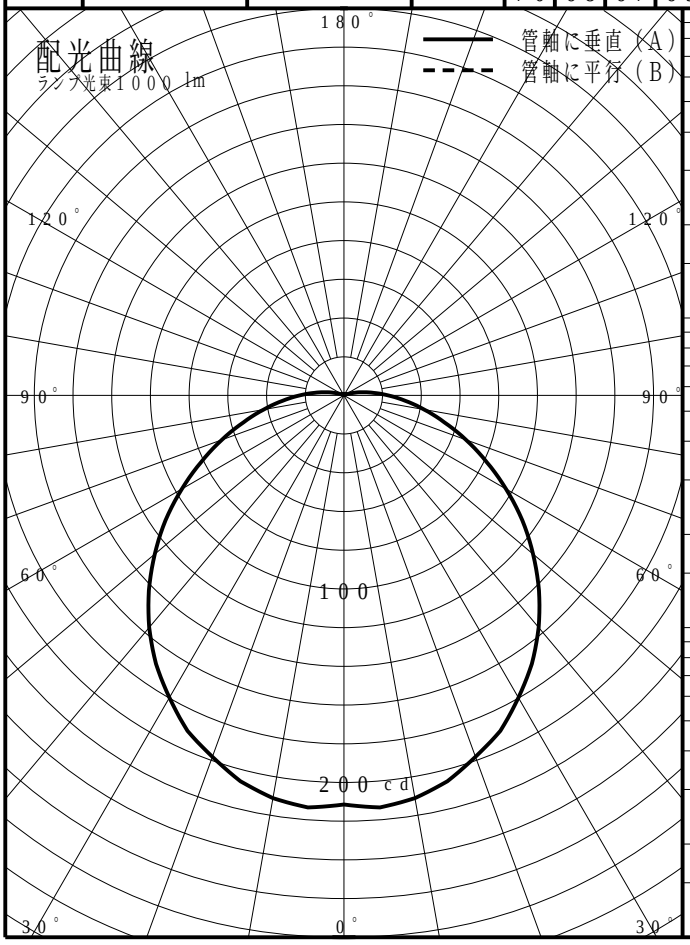

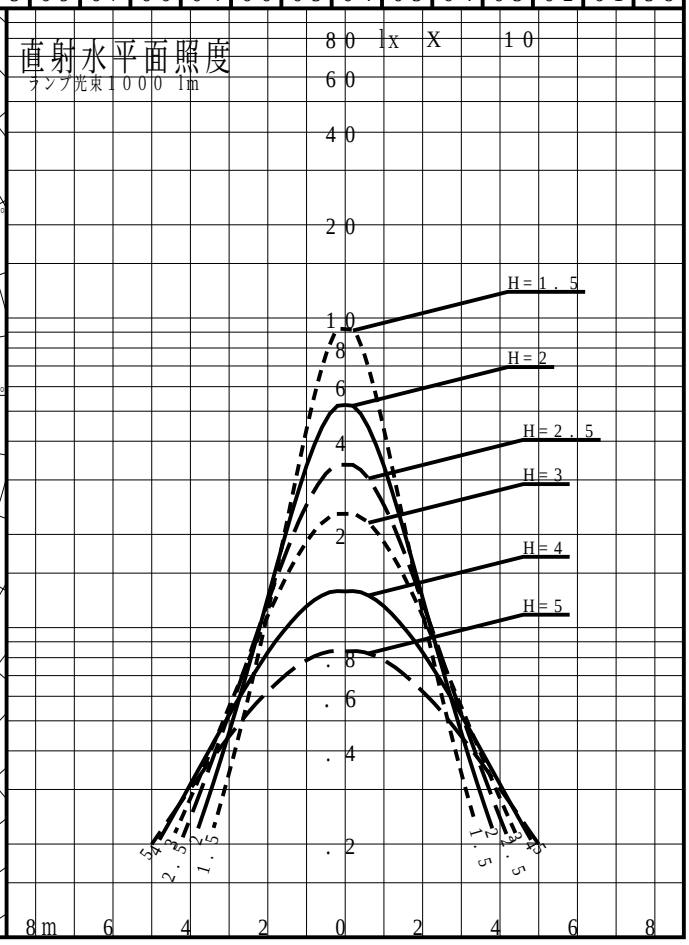

213.7
211.4

パナソニック株式会社