屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81624
光源	LDA3L-E17/C/W x1　　280.0 lm
管理番号	K0164030（0）DD1
BZ分類	BZ2/0.7/BZ3/1.8/BZ4/3.5/BZ5

器具効率	34 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	6 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	28 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	21	18	16	14	21	18	16	14	19	17	15	14	18	16	14	13	12
	中 0.63	0.8	24	21	18	17	23	20	18	17	22	19	17	16	20	18	17	15	14
	否 0.56	1.0	26	23	20	19	25	22	20	18	23	21	19	18	21	20	18	17	16
下方投影面積	cm²	1.25	27	24	22	20	26	24	22	20	24	22	21	19	23	21	20	18	17
		1.5	28	26	24	22	27	25	23	21	25	23	22	20	24	22	21	20	18
等価発光面積	cm²	2.0	30	27	26	24	29	27	25	23	27	25	24	22	25	23	22	21	19
		2.5	31	29	27	26	30	28	26	25	27	26	25	24	26	24	23	22	20
		3.0	31	30	28	27	30	29	27	26	28	27	26	25	26	25	24	23	21
		4.0	32	31	29	28	31	30	29	27	29	28	27	26	27	26	25	25	22
		5.0	33	31	30	29	32	30	29	28	29	29	28	27	27	27	26	25	23
		7.0	33	32	32	31	32	31	31	30	30	29	29	28	28	28	27	26	24
		10.0	34	33	32	32	33	32	31	31	31	30	30	29	29	28	28	27	25

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.79Hm	0.80Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

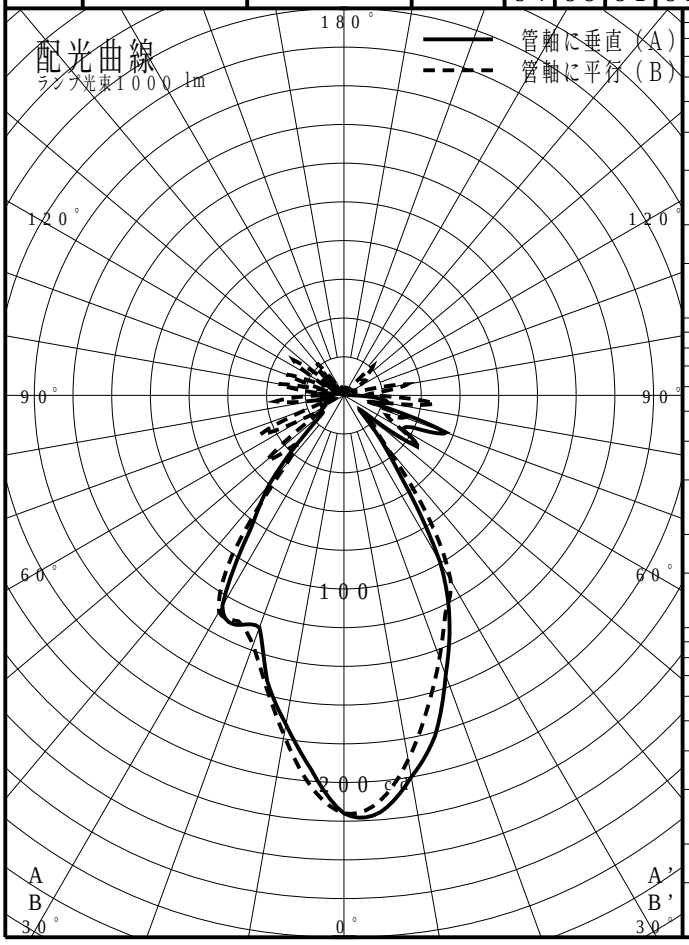

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

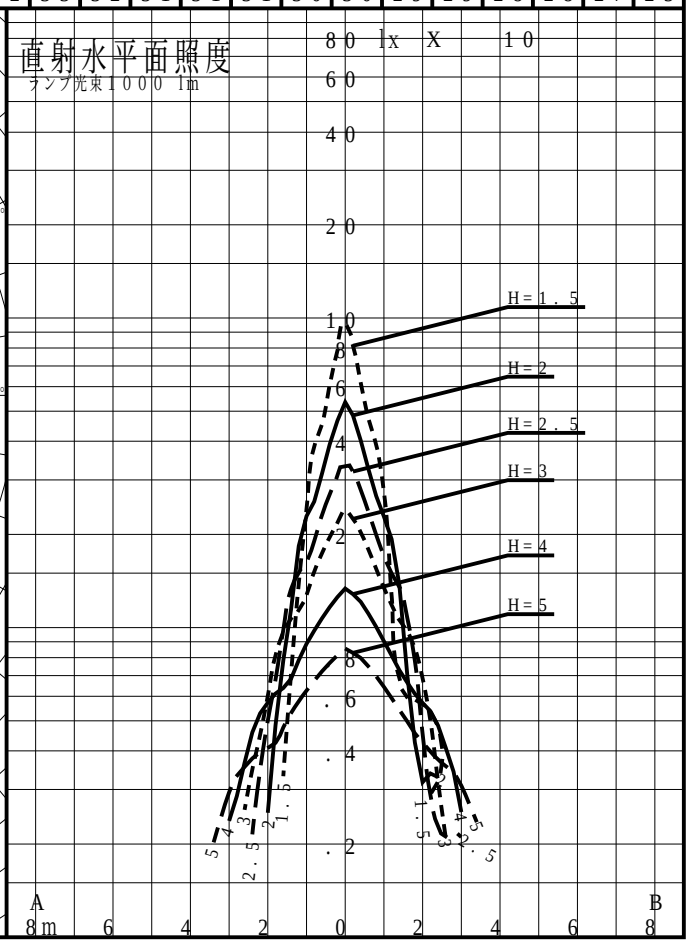

223.5
216.0

パナソニック株式会社