屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWC85021YF
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0122872(1)DB1
BZ分類	BZ10

器具効率	39 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	21 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	18 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		17	12	8	6	15	10	8	6	12	8	6	4	9	6	5	3	1
	中 0.6	0.8		20	15	11	9	18	13	10	8	14	11	8	7	11	8	6	5	2
	否 0.56	1.0		22	17	14	11	20	16	13	10	16	13	10	8	12	10	8	6	3
下方投影面積	cm^2	1.25		24	20	16	14	22	18	15	12	18	15	12	10	14	11	9	8	4
		1.5		26	22	18	16	23	20	17	14	19	16	14	12	15	13	11	9	5
等価発光面積	cm^2	2.0		28	24	21	19	26	22	19	17	21	18	16	14	16	14	13	11	6
		2.5		30	26	23	21	27	24	21	19	22	20	18	16	17	16	14	13	8
		3.0		31	28	25	23	28	25	23	21	23	21	19	17	18	17	15	14	9
		4.0		32	30	27	25	29	27	25	23	24	22	21	19	19	18	17	16	10
		5.0		33	31	29	27	30	28	27	25	25	24	22	21	20	19	18	17	11
		7.0		34	32	31	29	31	30	28	27	26	25	24	23	21	20	19	19	12
		10.0		35	34	32	31	32	31	30	29	27	26	25	24	22	21	21	20	14

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.00Hm	2.18Hm

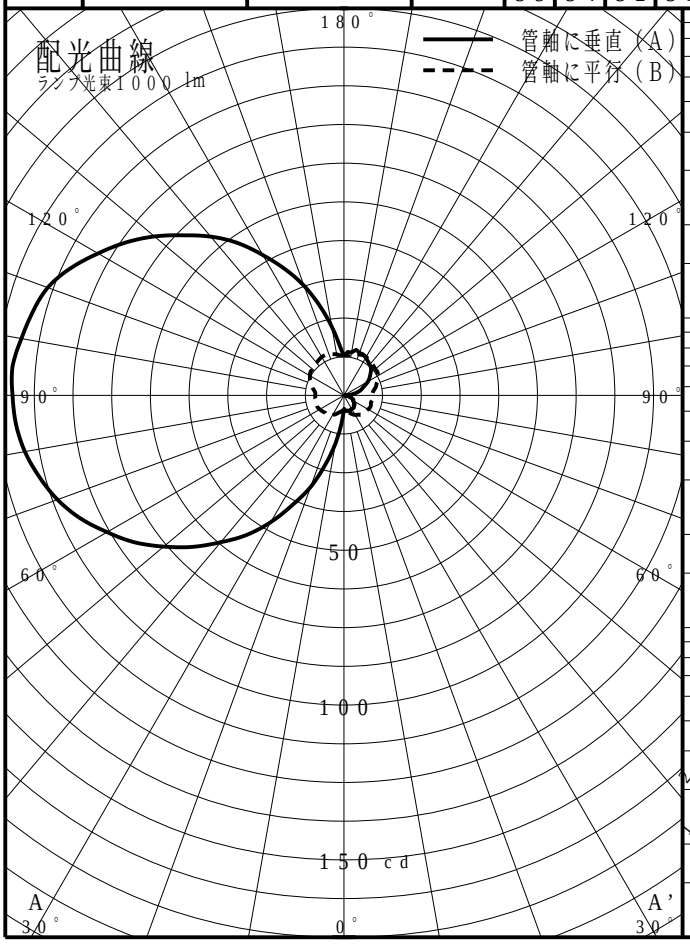

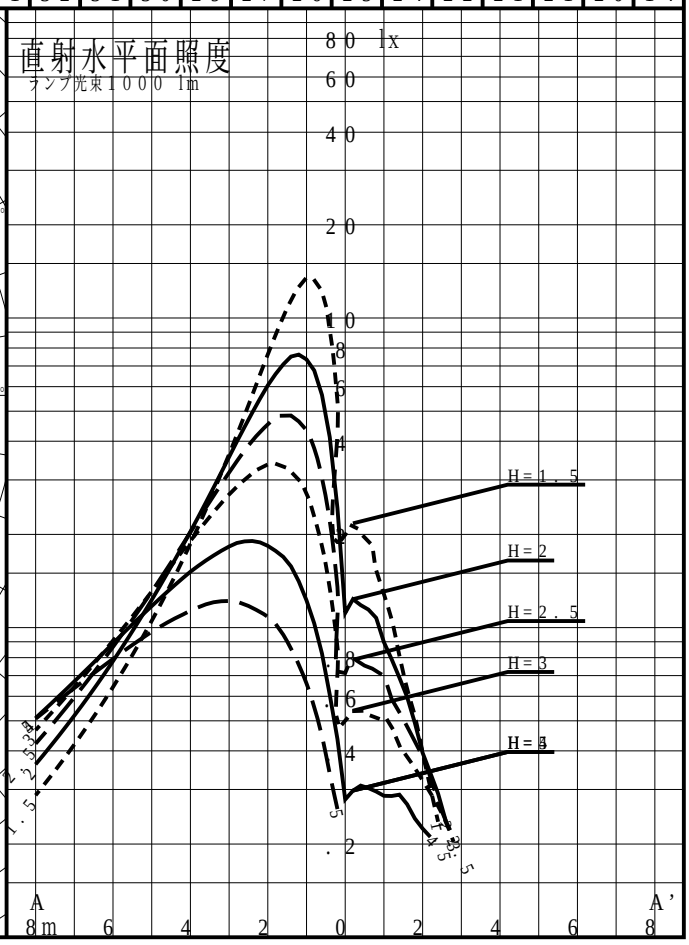

107.4
4.5

パナソニック株式会社