屋内照明器具特性

品番（品名）	LGWJ85101BZ
光源	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1　　440.0 lm
管理番号	K0128280(0)DB1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	26 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	26 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	15	12	10	9	15	12	10	9	14	12	10	9	14	11	10	9	8
	中 0.6	0.8	18	15	13	11	17	15	13	11	17	14	13	11	16	14	12	11	11
	否 0.56	1.0	20	17	15	13	19	17	15	13	18	16	15	13	18	16	14	13	13
下方投影面積	cm²	1.25	21	19	17	15	21	18	17	15	20	18	16	15	19	18	16	15	15
		1.5	22	20	18	17	22	20	18	17	21	19	18	17	20	19	18	17	16
等価発光面積	cm²	2.0	24	22	20	19	23	22	20	19	22	21	20	19	22	21	19	19	18
		2.5	25	23	22	21	24	23	21	20	23	22	21	20	23	22	21	20	19
		3.0	25	24	23	22	25	24	22	22	24	23	22	21	23	22	22	21	20
		4.0	26	25	24	23	26	25	24	23	25	24	23	23	24	23	23	22	22
		5.0	26	26	25	24	26	25	25	24	25	25	24	23	25	24	24	23	22
		7.0	27	26	26	25	27	26	25	25	26	25	25	25	25	25	24	24	23
		10.0	27	27	26	26	27	27	26	26	26	26	26	25	26	25	25	25	24

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.20Hm	1.23Hm

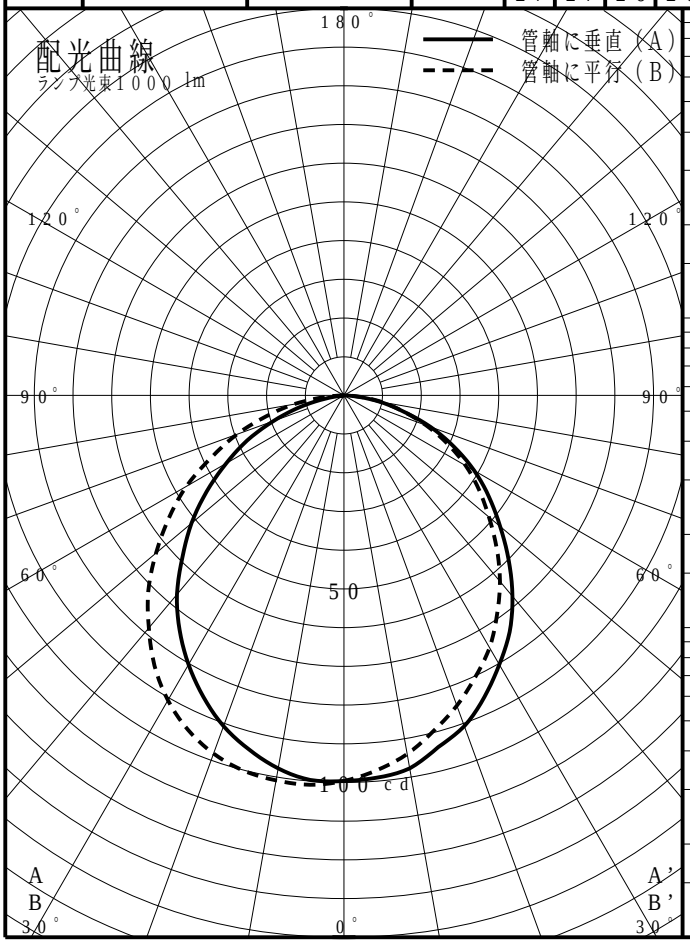

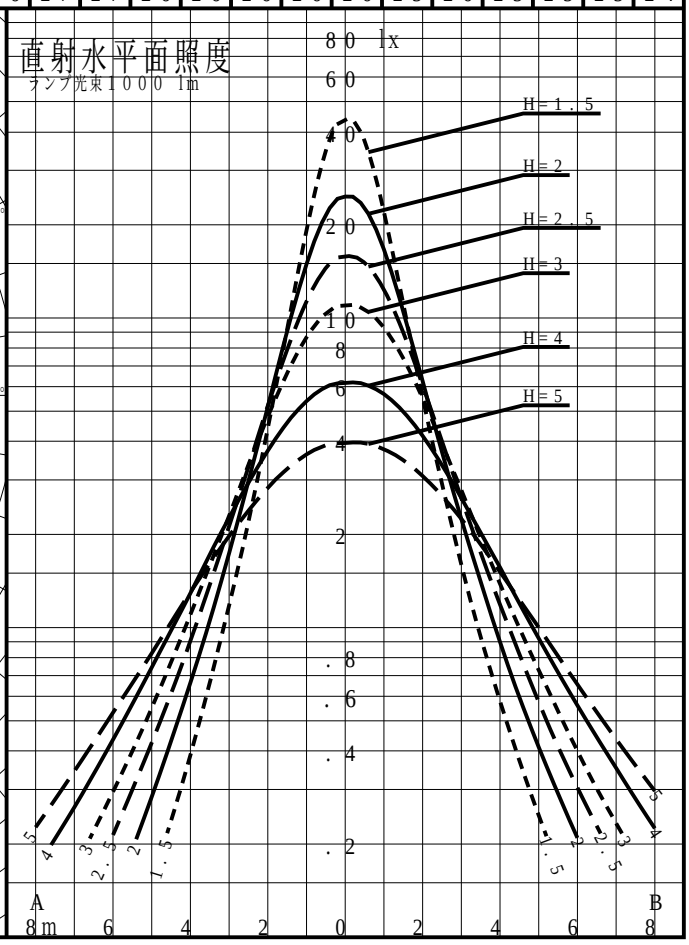

101.6
99.6

パナソニック株式会社