屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW51704W
光源	LLD6300N x1　　1270.0 lm
管理番号	K0165621(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	76 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	3 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	73 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	42	33	27	23	41	32	26	22	39	31	26	22	37	30	25	22	20
	中 0.6		0.8	49	41	34	30	48	40	34	30	46	39	33	29	44	37	33	29	27
	否 0.56		1.0	54	46	40	35	53	45	39	35	50	44	39	35	48	42	38	34	32
下方投影面積	cm²		1.25	59	51	45	41	57	50	45	41	55	49	44	40	52	47	43	39	37
			1.5	62	55	49	45	60	54	49	45	58	52	48	44	55	50	46	43	41
等価発光面積	cm²		2.0	66	60	55	51	65	59	55	51	62	57	53	50	59	55	52	49	46
			2.5	69	64	59	55	67	63	58	55	64	60	57	54	62	58	55	53	50
			3.0	71	66	62	59	69	65	61	58	66	63	60	57	64	61	58	56	53
			4.0	73	69	66	63	72	68	65	62	69	66	63	61	66	64	62	60	57
			5.0	75	72	69	66	73	70	68	65	71	68	66	64	68	66	64	62	60
			7.0	77	74	72	70	75	73	71	69	72	71	69	67	70	68	67	66	63
			10.0	78	76	74	73	77	75	73	72	74	73	71	70	72	70	69	68	65

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

配光曲線

ランプ光束1000 lm

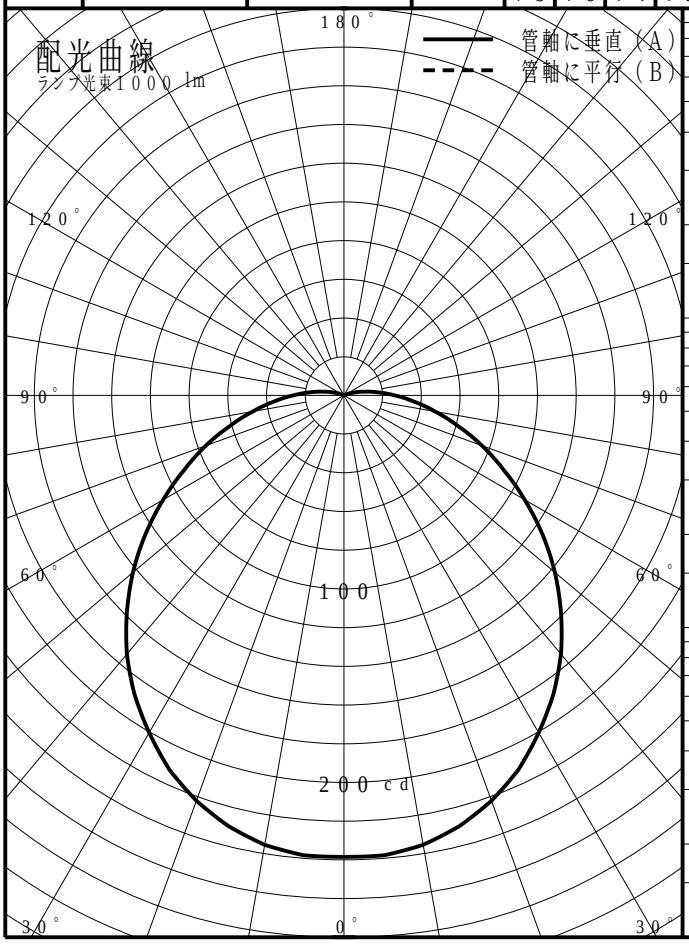

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

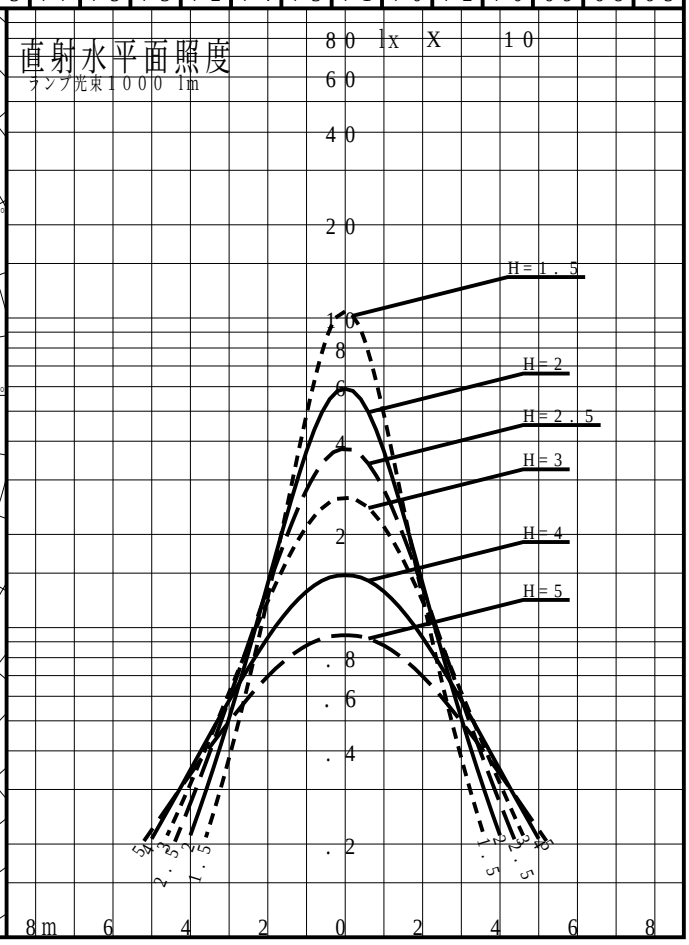

238.5
238.5

パナソニック株式会社