屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81611
光源	LDA3L-E17/C/W x1　　280.0 lm
管理番号	K0169956（1）DR1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4/6.0/BZ5

器具効率	47 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	5 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	42 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.67	0.6		27	21	18	15	26	21	17	15	24	20	17	15	23	19	16	14	13
	中 0.63	0.8		31	26	23	20	30	26	22	20	29	25	22	19	27	24	21	19	18
	否 0.56	1.0		34	30	26	24	33	29	26	24	32	28	25	23	30	27	24	22	21
下方投影面積	cm²	1.25		37	33	30	27	36	32	29	27	34	31	28	26	32	30	27	26	24
		1.5		39	35	32	30	38	35	32	30	36	33	31	29	34	32	30	28	26
等価発光面積	cm²	2.0		42	38	36	34	40	38	35	33	38	36	34	32	36	34	33	31	29
		2.5		43	40	38	36	42	39	37	36	40	38	36	34	38	36	35	33	31
		3.0		44	42	40	38	43	41	39	37	41	39	37	36	39	37	36	35	33
		4.0		45	43	42	40	44	43	41	40	42	41	39	38	40	39	38	37	35
		5.0		46	45	43	42	45	44	42	41	43	42	41	40	41	40	39	38	36
		7.0		47	46	45	44	46	45	44	43	44	43	42	41	42	41	40	40	37
		10.0		48	47	46	45	47	46	45	44	45	44	43	43	43	42	42	41	39

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.78Hm

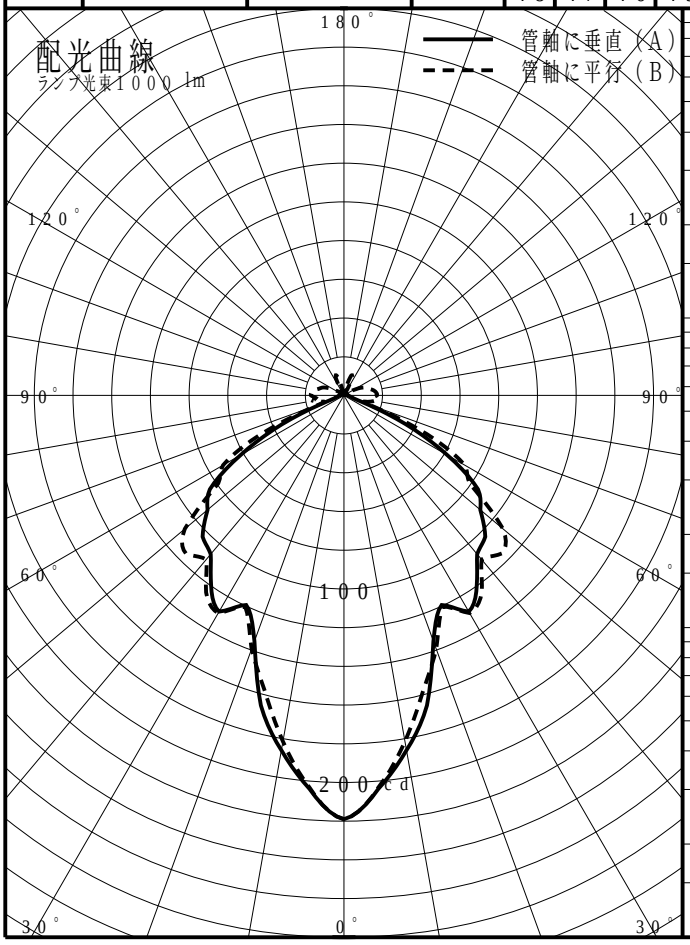

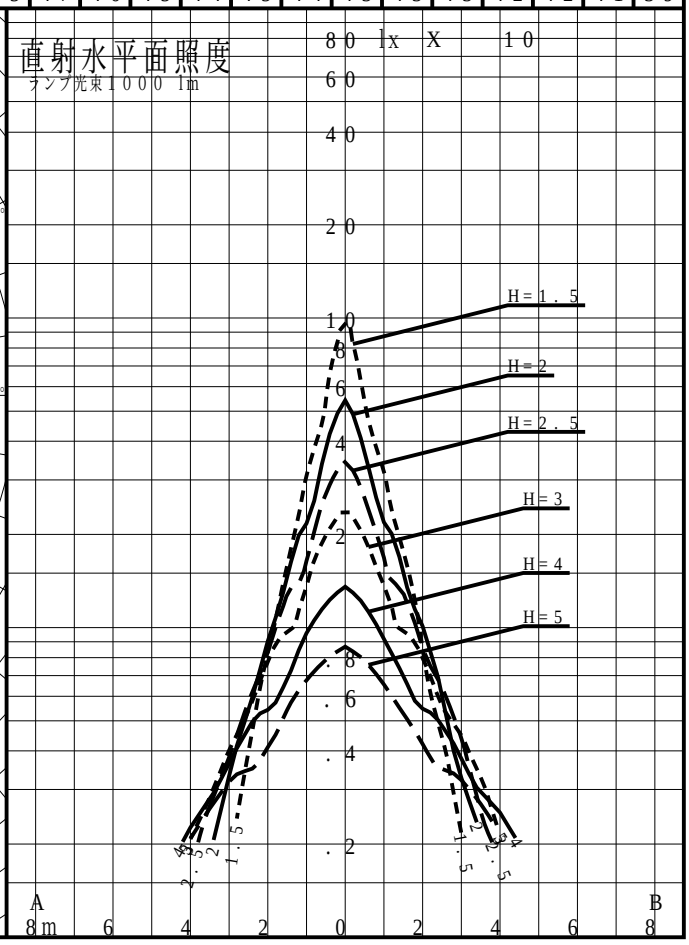

219.0
219.0

パナソニック株式会社