屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81000
光源	LLD2000LCB1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175308（1）DR1
BZ分類	BZ9/0.7/BZ8

器具効率	75 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	33 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	42 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
			室指数	照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63		0.6	34	24	18	14	31	23	17	13	26	19	15	11	21	16	12	9	6
	中 0.6		0.8	40	31	25	20	37	29	23	19	31	24	20	16	26	20	17	14	9
	否 0.56		1.0	45	36	29	25	41	33	27	23	35	28	24	20	29	24	20	17	11
下方投影面積	cm^2		1.25	49	41	34	29	45	38	32	28	38	32	28	24	31	27	23	20	14
			1.5	52	44	38	33	48	41	36	31	41	35	31	27	34	29	26	23	16
等価発光面積	cm^2		2.0	56	50	44	39	52	46	41	37	44	39	35	32	37	33	30	27	19
			2.5	59	53	48	44	55	49	45	41	47	42	39	36	39	36	33	30	22
			3.0	61	56	51	47	57	52	48	44	48	45	41	38	41	38	35	33	24
			4.0	64	59	55	52	59	55	52	49	51	48	45	42	43	40	38	36	27
			5.0	66	62	58	55	61	58	55	52	53	50	47	45	44	42	40	38	29
			7.0	68	65	62	59	63	60	58	56	55	52	50	48	46	45	43	42	31
			10.0	69	67	65	63	65	63	61	59	56	55	53	51	48	47	45	44	33

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.61Hm	1.66Hm

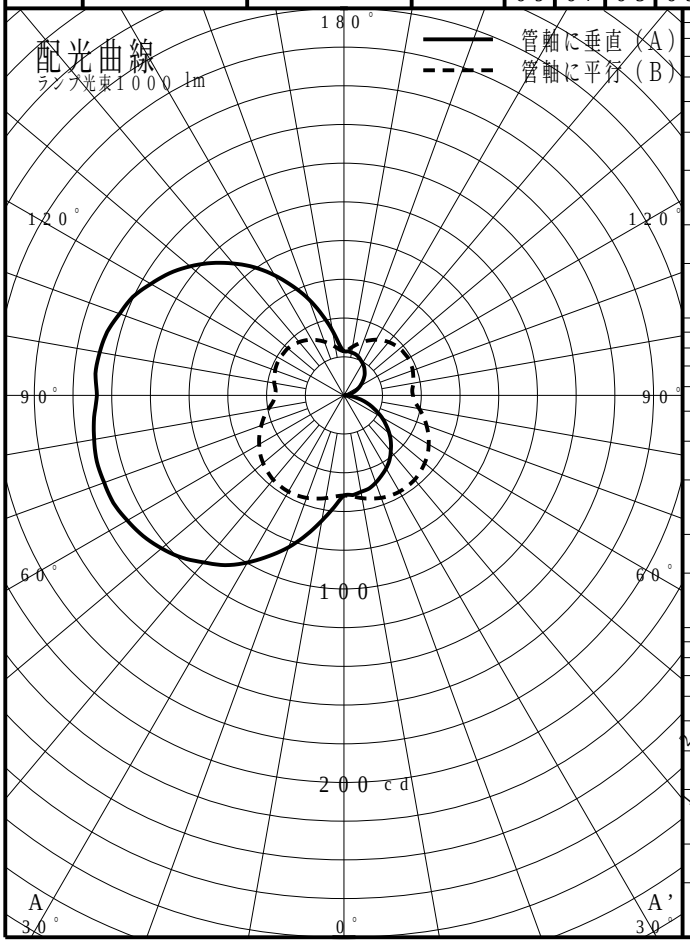

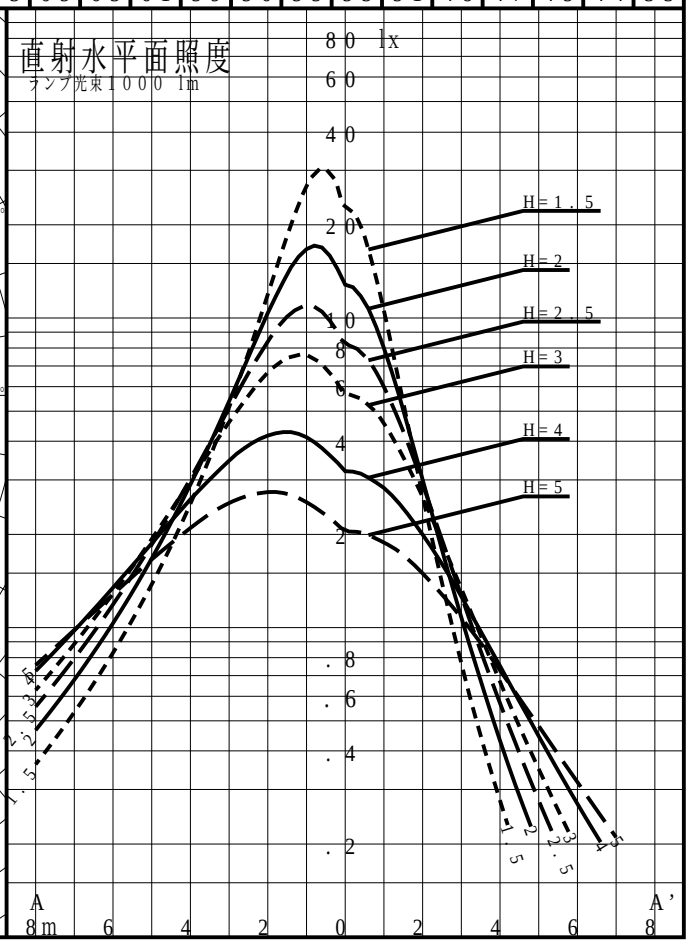

132.8
51.7

パナソニック株式会社