屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81003
光源	LLD2000LCB1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175298(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	26 %
上方光束	7 %
下方光束	19 %

保守率	良 0.63
	中 0.6
	否 0.56
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.10Hm	1.22Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	15	12	10	9	14	11	10	8	13	10	9	8	11	10	8	8	7			
0.8	17	14	13	11	16	14	12	11	15	13	11	10	13	12	11	10	9			
1.0	19	16	15	13	18	16	14	13	16	14	13	12	15	13	12	11	10			
1.25	20	18	16	15	19	17	16	15	17	16	15	14	16	15	14	13	11			
1.5	21	19	18	17	20	18	17	16	18	17	16	15	17	16	15	14	12			
2.0	22	21	20	18	21	20	19	18	19	18	17	17	18	17	16	15	13			
2.5	23	22	21	20	22	21	20	19	20	19	18	18	18	18	17	16	14			
3.0	24	23	22	21	23	22	21	20	21	20	19	19	19	18	18	17	15			
4.0	24	24	23	22	23	23	22	21	21	21	20	20	19	19	18	18	16			
5.0	25	24	23	23	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	19	16			
7.0	25	25	24	24	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	20	19	17			
10.0	26	25	25	25	25	24	24	24	22	22	22	22	20	20	20	20	17			

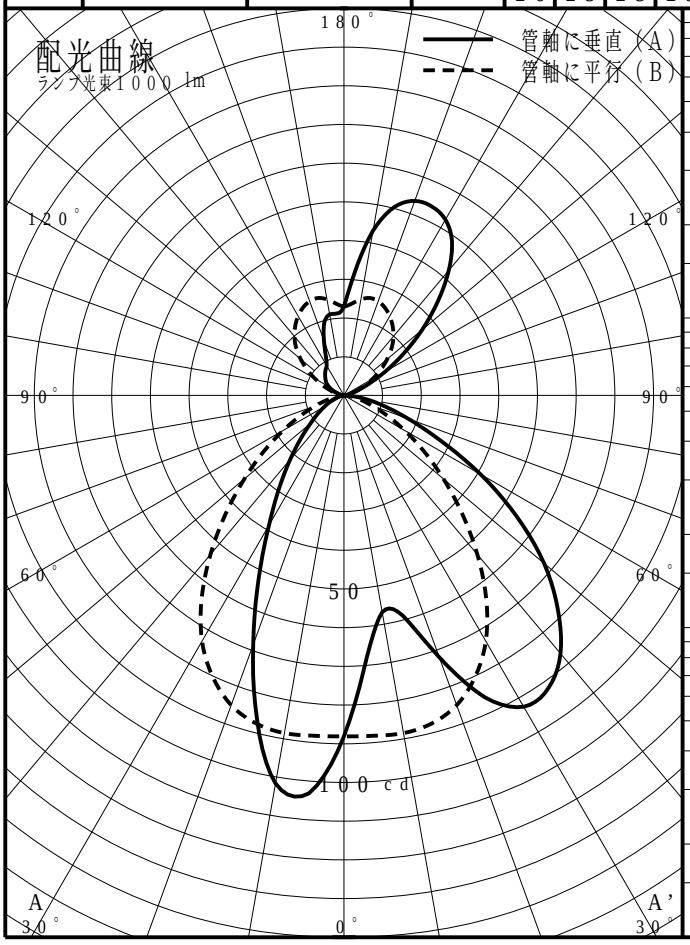

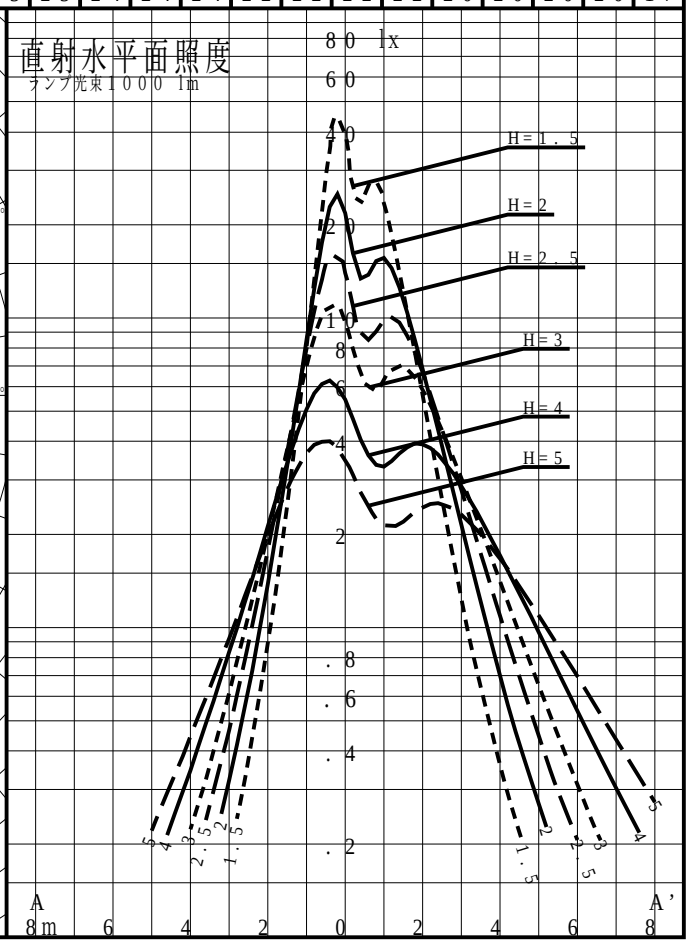

パナソニック株式会社