屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB81002
光源	LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm
管理番号	K0176411(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.9/BZ3

器具効率	30 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	10 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	20 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数		照明率（X0.01）																ZCM
保守率	良 0.63	0.6		16	13	11	9	15	12	10	9	14	11	10	8	12	10	9	8	7
	中 0.6	0.8		19	16	14	12	18	15	13	12	16	14	12	11	14	13	11	10	9
	否 0.56	1.0		21	18	16	14	20	17	15	14	18	16	14	13	16	14	13	12	11
下方投影面積	cm^2	1.25		22	20	18	17	21	19	17	16	19	17	16	15	17	16	15	14	12
		1.5		23	21	19	18	22	20	19	17	20	19	17	16	18	17	16	15	13
等価発光面積	cm^2	2.0		25	23	22	20	24	22	21	20	21	20	19	18	19	18	17	17	14
		2.5		26	24	23	22	25	23	22	21	22	21	20	19	20	19	19	18	15
		3.0		27	25	24	23	25	24	23	22	23	22	21	20	21	20	19	19	16
		4.0		27	26	25	24	26	25	24	23	24	23	22	22	21	21	20	20	17
		5.0		28	27	26	25	27	26	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	18
		7.0		28	28	27	27	27	26	26	25	25	24	24	23	22	22	22	21	18
		10.0		29	28	28	27	27	27	27	26	25	25	24	24	23	22	22	22	19

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	1.15H m	1.25H m

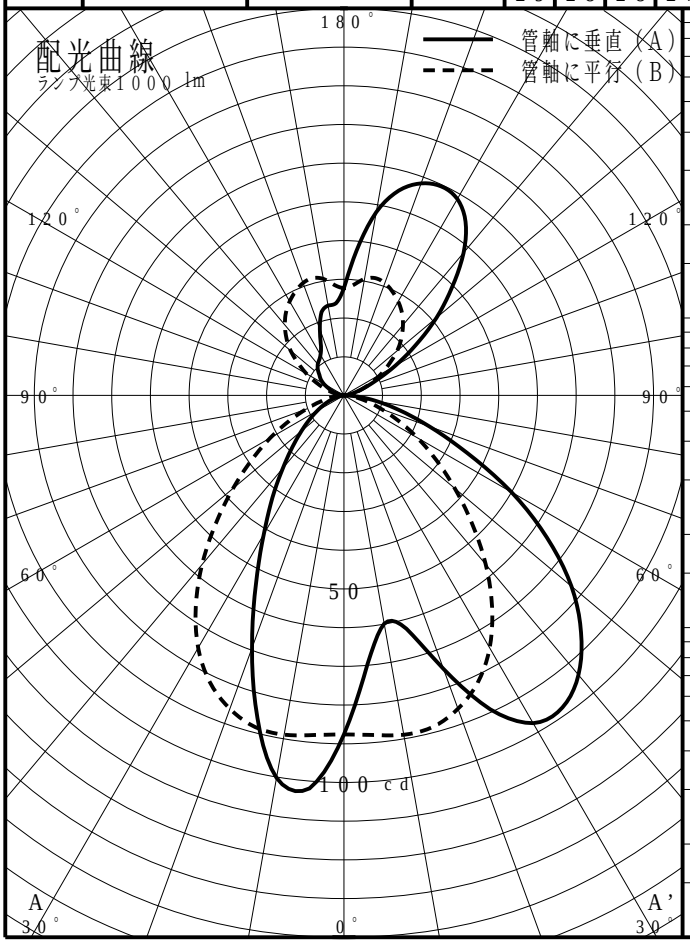

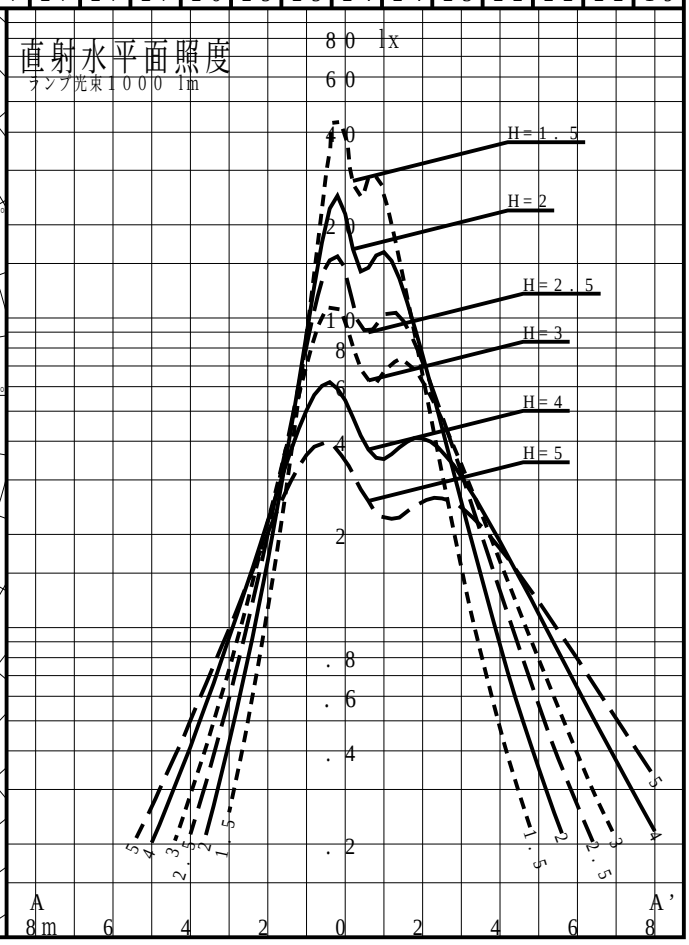

102.5
87.6

パナソニック株式会社