# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | LGB81009 |
| 光源 | LLD4000LCB1 x1　　845.0 lm |
| 管理番号 | K0176417（0）DR1 |
| BZ分類 | BZ5/0.7/BZ4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 器具効率 | 38 % | | |
| 上方光束 | 19 % | | |
| 下方光束 | 19 % | | |
| 保守率 | 良 | 0.63 | |
| | 中 | 0.6 | |
| | 否 | 0.56 | |
| 下方投影面積 | | cm² | |
| 等価発光面積 | | cm² | |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 器具間隔最大限 縦方向（B） |
|---|---|---|
| Hm | 0.00Hm | 1.63Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 19 | 15 | 12 | 10 | 18 | 14 | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 0.8 | 23 | 19 | 16 | 14 | 21 | 17 | 15 | 13 | 18 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| 1.0 | 25 | 21 | 19 | 17 | 23 | 20 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 |
| 1.25 | 27 | 24 | 21 | 19 | 25 | 22 | 20 | 18 | 21 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 |
| 1.5 | 28 | 26 | 23 | 21 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 21 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 12 |
| 2.0 | 30 | 28 | 26 | 24 | 28 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 |
| 2.5 | 32 | 30 | 28 | 26 | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 14 |
| 3.0 | 32 | 31 | 29 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 15 |
| 4.0 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 16 |
| 5.0 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 16 |
| 7.0 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 17 |
| 10.0 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 |

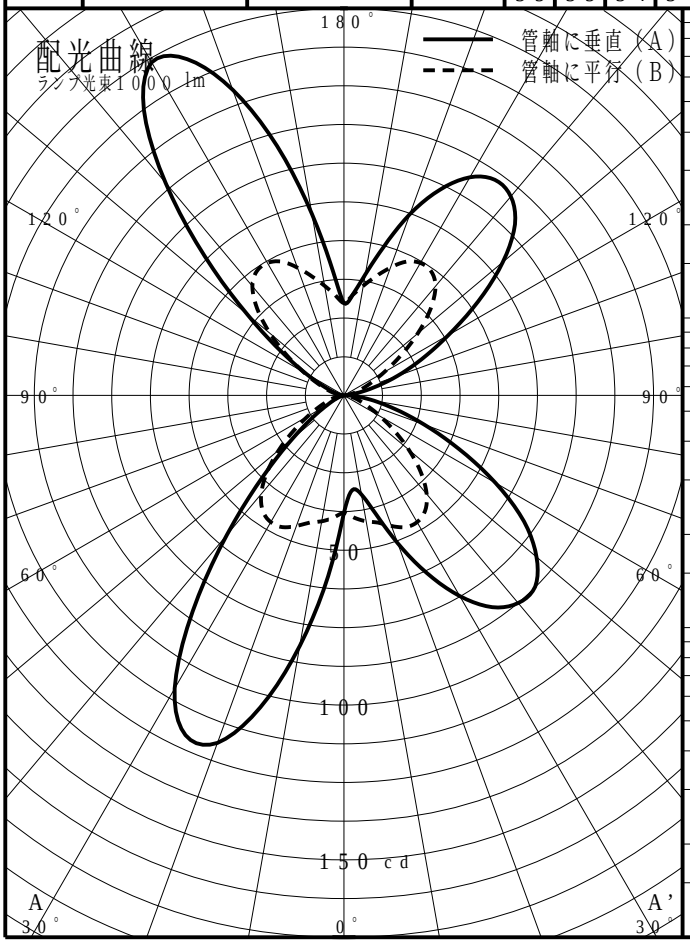


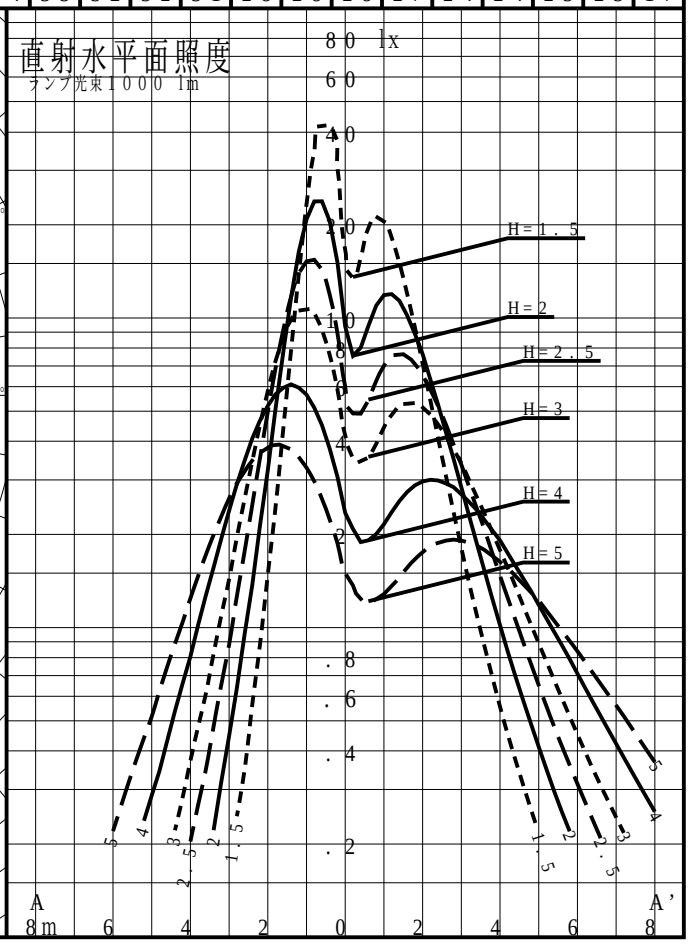


124.2
37.9

パナソニック株式会社